



FICHERO PRODUCTOS EINHELL



WELT

HERRAMIENTAS A BATERÍA



TALADRO INALÁMBRICO

TE-CD 18/40 Li-Solo

Información del Producto

No. Artículo 4513925

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 400 r.p.m
- Velocidad (marcha 2): 1500 r.p.m
- Torque: 40 Nm
- Posiciones de torque: 21
- Mandril: 13 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades para potente perforación y atornillado
- Control de velocidad electrónico.
- Iluminacion LED para trabajo en zonas oscuras
- Empuñadura ergonómica y de agarre suave No incluye batería ni cargador (se vende por separado)

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



40 Nm
HIGH
POWER



ROBUST
METAL GEAR



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda



230 pcs. | 305 pcs. | 380 pcs. | 385 pcs. | 460 pcs. | 610 pcs. | 770 pcs. | 920 pcs.

TALADRO INALÁMBRICO EN KIT

TE-CD 18/40 Li +68 (1x2,5 Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4513955

Datos Técnicos

- Tiempo de carga: 50 min.
- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1500 rpm
- Torque Max.: 40 Nm
- Posiciones de torque : 21
- Mandril: 13 mm Autoajustable

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades para potente perforación y atornillado
- Control de velocidad electrónico.
- Iluminación LED para trabajo en zonas oscuras
- Empuñadura ergonómica y de agarre suave
- Incluye una batería PXC de 2,5 Ah y un cargador rápido
- Incluye práctico maletín y con accesorios de 69 piezas

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



40 Nm
HIGH
POWER



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
230 pcs.	305 pcs.	380 pcs.	385 pcs.	460 pcs.	610 pcs.	770 pcs.	920 pcs.

TALADRO INALÁMBRICO EN KIT

TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x2,0Ah)

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4513990

Datos Técnicos

- Tiempo de carga: 40 min
- Número de engranajes: 2
- Velocidad (marcha 1): 450 rpm
- Velocidad (marcha 2): 1600 rpm
- Torque : 45 Nm
- Posiciones de torque: 21
- Mandril: 13 mm Autoajustable

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Regulador de velocidad electrónico.
- Mandril de cambio rapido en ángulo de 90 ° para atornillar y taladrar en lugares estrechos
- Mandril de cambio rapido para trabajar en rincones.
- Empuñadura de diseño ergonómico y de agarre suave
- Incluye una batería de 2.0 Ah y un cargador rápido
- Incluye juego de brocas de 22 piezas
- Incluye un práctico maletín de transporte



45 Nm
HIGH
POWER



2.5
Ah



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda



240 pcs. | 320 pcs. | 400 pcs. | 415 pcs. | 480 pcs. | 640 pcs. | 830 pcs. | 960 pcs.

TALADRO INALAMBRICO CON PERCUSIÓN EN KIT

POWER X-CHANGE

Einhell

EXPERT

TE-CD 18/2 LI-I+22 (1 x 2,5 Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4514220

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-350 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1250 rpm
- Torque: 44 Nm
- Posiciones de torque: 20
- Mandril: 13 mm
- Capacidad de taladrado en mampostería: 10 mm
- Tasa de impacto (marcha 1): 0-5250 rpm
- Tasa de impacto (marcha 2): 0-18750 rpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- Incluye una batería de 2.5 Ah y un cargador
- Incluye práctico maletín y accesorios de 22 piezas



44 Nm
HIGH POWER



ROBUST METAL GEAR

2.5 Ah



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda



230 pcs. | 310 pcs. | 380 pcs. | 390 pcs. | 460 pcs. | 620 pcs. | 780 pcs. | 910 pcs.

TALADRO INALAMBRICO CON PERCUSIÓN

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-CD 18/48 Li-i-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4513926

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1500 rpm
- Torque: 48 Nm
- Posiciones de torque: 23
- Mandril : 13 mm
- Capacidad de perf. en mamposteria: 10 mm
- Tasa de impacto (Marcha 1): 0-6400 gpm
- Tasa de impacto (Marcha 2): 0-24000 gpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador



48 Nm

HIGH POWER

ROBUST METAL GEAR

3 FUNCTIONS

18 V



Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
230 pcs.	310 pcs.	380 pcs.	390 pcs.	460 pcs.	620 pcs.	780 pcs.	910 pcs.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA KIT

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4513935

Datos Técnicos

- Torque máximo: 48 Nm
- Número de pasos de torque 21+1+1 ajustes
- Portabrocas: 13mm
- Tasa de impacto (marcha 1) 0-6400 min⁻¹
- Tasa de impacto (marcha 2) 0-24000 min⁻¹

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajutable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- Incluye 2 baterías, cargador y maletín.



48 Nm
HIGH
POWER

ROBUST
METAL GEAR

2.5
Ah

18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
230 pcs.	310 pcs.	380 pcs.	390 pcs.	460 pcs.	620 pcs.	780 pcs.	910 pcs.

TALADRO INALAMBRICO CON PERCUSIÓN

TC-ID 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4513960

Datos Técnicos

- Velocidad sin carga (marcha 1): 0-2600 rpm
- Tasa de impacto (marcha 1): 41600 gpm
- Capacidad de mandril máx.: 13 mm
- Capacidad del mandril min.: 1,5 mm
- Max. Cap. perf madera/metal/mampostería: 25/10/13mm


Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Función taladro y percutor.
- Control de velocidad electrónica
- Empuñadura ergonómica y mango adicional
- Cambio de giro
- Mandril autoajustable.
- Bloqueo de funcionamiento continuo para un trabajo cómodo y fácil
- Adecuado para montar en un soporte de taladro con un collar de 43 mm
- Tope de profundidad de perforación de metal
- No incluye batería ni cargador



POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC

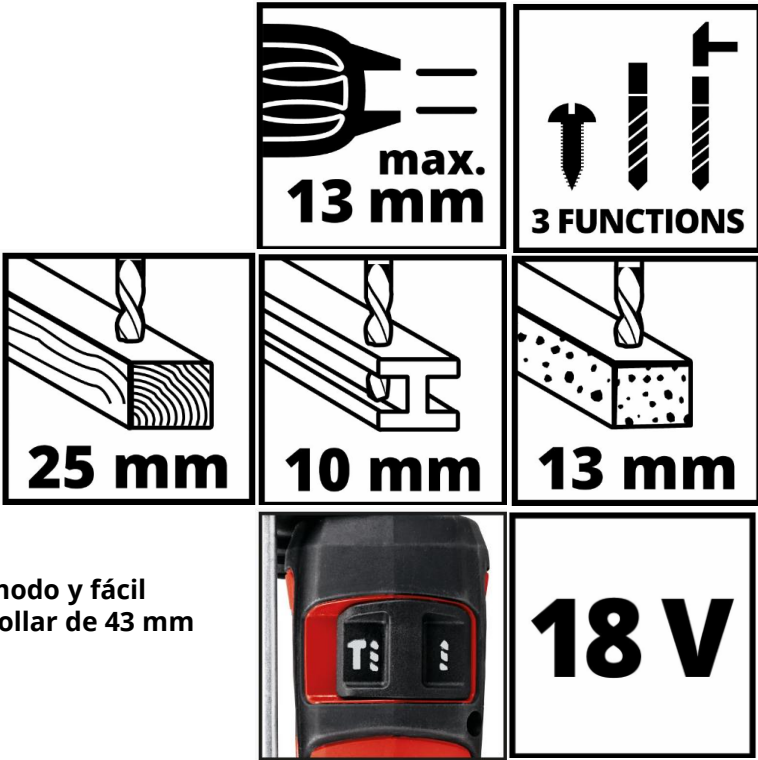

Max. Número de agujeros 6x45 mm por ciclo de carga de la batería ladrillo

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
45 pcs.	60 pcs.	75 pcs.	78 pcs.	90 pcs.	120 pcs.	156 pcs.	180 pcs.

TALADRO INALAMBRICO CON PERCUSIÓN

TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah)



Información del Producto

- No. Artículo 4513992

Datos Técnicos

- Número de marchas: 2
- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1500 rpm
- Torque: 40 Nm
- Posiciones de torque: 21
- Mandril: 13 mm
- Capacidad de perf en mamposteria: 10 mm
- Tasa de impacto (marcha 1): 0-6400 gpm
- Tasa de impacto (marcha 2): 0-24000 gpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- Incluye dos baterías de 2.0 Ah y cargador rápido
- Incluye un práctico maletín de transporte con 64 accesorios



40 Nm
HIGH
POWER

max.
13 mm

DRILL+
SCREW

18 V

Número máx. por ciclo de carga de la batería
tornillos de 6x60 mm - madera blanda



230 pcs. | 300 pcs. | 380 pcs. | 390 pcs. | 450 pcs. | 600 pcs. | 780 pcs. | 900 pcs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TE-CD 18/40 Li BL - Solo

Información del Producto

No. Artículo 4513997

Datos Técnicos


- Velocidad (marcha 1): 0- 350 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1450 rpm
- Torque: 40 Nm
- Posiciones de torque: 21
- Mandril: 10 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador



40 Nm
HIGH POWER



18 V



Número máx. por ciclo de carga de la batería
tornillos de 6x60 mm - madera blanda



230 pcs. | 300 pcs. | 380 pcs. | 390 pcs. | 450 pcs. | 600 pcs. | 780 pcs. | 900 pcs.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
EXPERT

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

TP-CD 18/50 Li-i BL Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4513942

Datos Técnicos

- Torque máximo: 50 Nm
- Posiciones de torque: 22
- Mandril : 13 mm
- Capacidad de perf. en mampostería: 10 mm
- Tasa de impacto (Marcha 1): 0-8000 gpm
- Tasa de impacto (Marcha 2): 0-28800 gpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Inversión de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador (se vende por separado)



50 Nm
HIGH
POWER



3 FUNCTIONS

18 V



Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda



240 pcs. | 320 pcs. | 400 pcs. | 405 pcs. | 480 pcs. | 620 pcs. | 810 pcs. | 960 pcs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li-i BL Solo



Información del Producto


No. Artículo 4514205

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-500 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-2000rpm
- Torque : 60 Nm
- Posiciones de torque: 23 configuraciones
- Mandril: 13 mm Capacidad de perf. en mamposteria: 8 mm
- Tasa de impacto (marcha 1): 0-8000 rpm
- Tasa de impacto (marcha 2): 0-32000 rpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador



Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
265 pcs.	350 pcs.	440 pcs.	460 pcs.	530 pcs.	700 pcs.	920 pcs.	1060 pcs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TP-CD 18/50 Li-i Brushless (2x2,0Ah)

Información del Producto

No. Artículo 4513940

Datos Técnicos

- Número de engranajes: 2
- Velocidad (marcha 1): 0-500 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1800 rpm
- Torque : 50 Nm
- Posiciones de torque : 22
- Mandril : 13 mm
- Capacidad de perf. en mampostería: 10 mm.

Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones: Tecnología Brushless
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajutable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y cargador rápido
- Incluye un práctico maletín de transporte

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL



50 Nm
HIGH
POWER



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
240 pcs.	320 pcs.	400 pcs.	405 pcs.	480 pcs.	620 pcs.	810 pcs.	960 pcs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li- i BL +39 (2x2,0 Ah)

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

Información del Producto

No. Artículo 4514206

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-500 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-2000 rpm
- Torque : 60 Nm
- Posiciones de torque: 23 ajustes
- Mandril: 13 mm
- Cap. de perforación en mampostería: 8 mm
- Tasa de impacto (marcha 1): 0-8000 rpm
- Tasa de impacto (marcha 2): 0-32000 rpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones: Tecnología Brushless
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- Incluye dos baterías de 2,0 Ah y cargador
- Incluye práctico maletín de transporte
- Incluye juego de brocas y puntas de 39 piezas



2.5 Ah	60 Nm HIGH POWER	3 FUNCTIONS
BRUSHLESS		18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda



265 pcs. | 350 pcs. | 440 pcs. | 460 pcs. | 530 pcs. | 700 pcs. | 920 pcs. | 1060 pcs.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA

TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo

Información del Producto

No. Artículo 4514305

Datos Técnicos

- 2
- Velocidad de ralentí (marcha 1) 0-500 min⁻¹
- Velocidad de ralentí (marcha 2) 0-1800 min⁻¹
- Máx. torque: 80 Nm
- Número de pasos de par 20+1+1
- Mandril: 13mm
- Capacidad de perforación en mampostería. 13 mm
- Tasa de impacto (marcha 1) 0-8000 min⁻¹
- Tasa de impacto (marcha 2) 0-28800 min⁻¹

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de giro.
- Mandril autoajutable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador



80 Nm
HIGH POWER

3 FUNCTIONS



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

2.0 AH 280 pcs.	2.5 AH 350 pcs.	3.0 AH 420 pcs.	4.0 AH 560 pcs.	5.2 AH 730 pcs.	6.0 AH 840 pcs.	8.0 AH 1120 pcs.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA

TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo



Información del Producto

No. Artículo 4514310

Datos Técnicos

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Número de engranajes | 2 |
| • Velocidad de ralentí (marcha 1) | 500 min ⁻¹ |
| • Velocidad de ralentí (marcha 2) | 2100 min ⁻¹ |
| • Máx. torsión fuerte | 120 Nm |
| • Número de pasos de par | 21+1+1 |
| • Mandril: | 13mm |
| • Perforación en mampostería. | 13 milímetros |
| • Tasa de impacto (marcha 1) | 6500 min ⁻¹ |
| • Tasa de impacto (marcha 2) | 27300 min ⁻¹ |

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones:
- Caja de cambios de 2 velocidades
- Incluye función percutor.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Inversión de giro.
- Mandril autoajustable.
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Diseño ergonómico y empuñadura suave.
- No incluye batería ni cargador (se vende por separado)



	120 Nm HIGH POWER	
		18 V
BRUSHLESS		3 FUNCTIONS

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda

2.0 AH 280 pcs.	2.5 AH 350 pcs.	3.0 AH 420 pcs.	4.0 AH 560 pcs.	5.2 AH 730 pcs.	6.0 AH 840 pcs.	8.0 AH 1120 pcs.

TE-AD 18 Li - Solo



No. Artículo 4514290

- **Ralentí** 1100 min⁻¹
- **Máx. torsión fuerte** 45 Nm
- **Mandril:** 10 mm



- **Miembro de la familia Power X-Change**
- **Soporte de batería giratorio**
- **Diseño optimizado para lugares de difícil acceso**
- **Taladro angular para trabajar en espacios estrechos**
- **Interruptor grande para diferentes posiciones de agarre.**
- **Regulación de velocidad electrónica.**
- **Inversión de giro.**
- **Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras..**
- **Mandril autoajustable.**
- **Rotación derecha e izquierda**
- **Caja de engranajes metálica.**
- **No incluye batería ni cargador.**

45 Nm
HIGH
POWER



18 V

Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda



2.0 AH
205 pcs.



2.5 AH
260 pcs.



3.0 AH
310 pcs.



4.0 AH
415 pcs.



5.2 AH
535 pcs.



6.0 AH
620 pcs.



8.0 AH
830 pcs.

ATORNILLADOR DE DURLOCK INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-DY 18 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4259980

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-4000 rpm
- Toma: Hexágono 1/4
- Torque: 6 Nm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Fijación de profundidad exacta
- Atornillado de fácil uso con acoplamiento de presión integrado
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras
- Cambio de punta rápido e intuitivo gracias a un soporte magnético para puntas
- Incl. práctico clip de cinturón y maletín E-Box
- No incluye batería ni cargador





1/4"

4000 RPM
REVOLUTIONS PER MINUTE



18 V

Número máx. de tornillos de 3,9x25 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
800 pz.	1100 pz.	1350 pz.	1400 pz.	1600 pz.	2200 pz.	2800 pz.	3300 pz.

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO



TE-CI 18/1 Li -Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4510034

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2300 rpm
- Toma: (6,35 mm / ¼ ")
- Torque: 140 Nm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Conductor de impacto para apretar sin esfuerzo tornillos grandes / largos
- Conexión hexagonal de 6,35 mm (¼ ")
- Regulación de velocidad electrónica.
- Diseño pequeño y liviano, empuñadura suave.
- Su mecanismo de impacto protege la muñeca de las fuerzas de torsión
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- No incluye batería ni cargador



Número máx. de tornillos de 6X60 mm por carga de batería
Madera blanda



140 pcs. | 185 pcs. | 230 pcs. | 250 pcs. | 280 pcs. | 370 pcs. | 520 pcs. | 560 pcs.

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

TE-CI 18 Li Brushless-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4510030

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2900 rpm
- Toma: (6,35 mm / 1/4 ")
- Torque: 180 Nm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones: más potencia y mayor vida útil
- Conductor de impacto para apretar sin esfuerzo tornillos grandes / largos
- Conexión hexagonal de 6,35 mm (1/4 ")
- Regulación de velocidad electrónica.
- Diseño pequeño y liviano, empuñadura suave.
- Su mecanismo de impacto protege la muñeca de las fuerzas de torsión
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- No incluye batería ni cargador

	180 Nm HIGH POWER	 1/4"
 BRUSHLESS		18 V



Número máx. de tornillos de 6x60 mm por ciclo de carga de la batería madera blanda

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
210 pz.	280 pz.	350 pz.	365 pz.	420 pz.	560 pz.	730 pz.	840 pz.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

TE-CW 18 Li Brushless- Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4510040

Datos Técnicos

- Velocidad : 0-2900 rpm
- Torque: 215 Nm
- Toma: Cuadrada, 1/2 pulgada

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Robusta toma cuadrada exterior de 1/2"
- Regulación de velocidad electrónica
- Inversión de giro
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Incluye Adaptador a 1/4"
- No incluye batería ni cargador

0-3000
IPM
IMPACTS
PER MINUTE

215 Nm
HIGH
POWER


1/2"


BRUSHLESS



18 V



Número máx. de apriete/afloje de tornillos de rueda por ciclo de carga de la batería llave de 22 mm



110 pz.	150 pz.	180 pz.	195 pz.	225 pz.	300 pz.	390 pz.	450 pz.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

IMPAXXO 18/230



Información del Producto

- No. Artículo 4510080

Datos Técnicos

- Velocidad: 0 - 2900
- Toma: : 0,5 pulgadas
- Torque: 230 Nm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Robusta toma cuadrada exterior de 1/2"
- Regulación de velocidad electrónica
- Inversión de giro
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Incluye Adaptador a 1/4"
- No incluye batería ni cargador



230 Nm
HIGH
POWER



18 V



Número máx. de apriete/afloje de tornillos de rueda por ciclo de carga de la batería - llave de 22 mm



125 pcs. 130 pcs. 150 pcs. 200 pcs. 260 pcs. 300 pcs.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

IMPAXXO 18/400

Información del Producto

- No. Artículo 4510070

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2100 rpm
- Toma (cuadrada): ½ pulgada
- Torque: 400 Nm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Robusta toma cuadrada exterior de 1/2"
- Regulación de velocidad electrónica
- Control digital de torque máximo
- Inversión de giro
- Iluminación LED para trabajos en zonas oscuras.
- Incl. Adaptador a ¼"
- No incluye batería ni cargador



**400 Nm
HIGH
POWER**



18 V

Número máx. de apriete/afloje de tornillos de rueda por ciclo de carga de la batería - llave de 22 mm

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
68 pcs.	71 pcs.	80 pcs.	110 pcs.	140 pcs.	160 pcs.



SIERRA SABLE INALÁMBRICA

TE-AP 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4326300

Datos Técnicos

- Velocidad : 0-2600 r.p.m
- Prof. de corte (madera / acero): 100/6 mm
- Grosor hoja de sierra: 0.6 - 1.6 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Encastre de hoja universal.
- Zapata de apoyo ajustable.
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Toma ajustable para un uso óptimo de la hoja
- Superficies ergonómicas y suaves
- Incluye hoja de sierra para madera
- No incluye batería ni cargador.
-)

POWER X-CHANGE


Einhell
EXPERT



BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED



TOOLLESS BLADE CHANGE



18 V

Cantidad de cortes por carga de batería
Madera D35 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
140 pz.	185 pz.	240 pz.	260 pz.	290 pz.	370 pz.	570 pz.	580 pz.

SIERRA SABLE INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-AP 18/13 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4326315

Datos Técnicos

- Velocidad : 0-3000 r.p.m
- Prof. de corte (madera / acero): 50/4 mm
- Grosor hoja de sierra: 0.6 - 1.6 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Encastre de hoja universal.
- Zapata de apoyo ajustable.
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Toma ajustable para un uso óptimo de la hoja
- Superficies ergonómicas y suaves
- Incluye hoja de sierra para madera
- No incluye batería ni cargador.



Cantidad de cortes por carga de batería
Madera D35 mm

2.0 AH 242 Stk.	2.5 AH 313 Stk.	3.0 AH 369 Stk.	4.0 AH 484 Stk.	5.2 AH 629 Stk.	6.0 AH 726 Stk.	8.0 AH 976 Stk.

SIERRA SABLE INALÁMBRICA

TE-AP 18/28 Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4326310

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2500
- Altura de carrera: 28 mm
- Profundidad de corte en madera: 200 mm
- Profundidad de corte en plástico: 20 mm
- Profundidad de corte en acero: 12 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Regulación de velocidad electrónico.
- Encastre de hoja universal.
- Zapata de apoyo ajustable.
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Toma ajustable para un uso óptimo de la hoja
- Superficies ergonómicas y suaves
- Incluye hoja de sierra para madera
- No incluye batería ni cargador.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
EXPERT



SIERRA SABLE INALÁMBRICA

TE-AP 18/26 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 4326290

Datos Técnicos

- Velocidad: 0-2600
- Altura de carrera: 26 mm
- Profundidad de corte en madera: 180 mm
- Profundidad de corte en plástico: 20 mm
- Profundidad de corte en acero: 12 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Encastre de hoja universal.
- Zapata de apoyo ajustable.
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Toma ajustable para un uso óptimo de la hoja
- Superficies ergonómicas y suaves
- Incluye hoja de sierra para madera
- No incluye batería ni cargador.



Cantidad de cortes por carga de batería
Madera D35mm

2.0 AH 207 pcs.	2.5 AH 260 pcs.	3.0 AH 311 pcs.	4.0 AH 414 pcs.	5.2 AH 572 pcs.	6.0 AH 640 pcs.	8.0 AH 854 pcs.

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TC-JS 18 Li - SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 4321209

Datos Técnicos

- Número de golpes: 2700 g.p.m
- Altura del trazo: 20 mm
- Profundidad de corte en madera: 70 mm
- Profundidad de corte en plástico: 10 mm
- Profundidad de corte en acero: 8 mm
- Max. cortes en bisel: 45°

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Funcionamiento suave para cortes exactos
- Carrera de péndulo conmutable para cortes rápidos
- Acople de sierra universal.
- Con función de soplado de polvo para la mejor vista
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Incluye hoja de sierra para madera y regla paralela.
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC



max 70 mm



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
aglomerado 19 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
7 m	9.5 m	11 m	12 m	14 m	20 m	30 m	32 m

KIT SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4321228

Datos Técnicos

- Número de golpes: 2700 g.p.m
- Altura del trazo: 20 mm
- Profundidad de corte en madera: 70 mm
- Profundidad de corte en plástico: 10 mm
- Profundidad de corte en acero: 8 mm
- Max. cortes en bisel: 45°

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Funcionamiento suave para cortes exactos
- Carrera de péndulo conmutable para cortes rápidos
- Portacuchillas de acople universal
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Con función de soplado de polvo para la mejor vista
- Cambio de hoja sin herramienta
- Incluye kit de hojas de sierra , guía paralela y protector de virutas
- Incluye cargador , batería de 2,5AH y maletín



2.5
Ah



SPEED
PENDULUM
EXACT

18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
aglomerado 19 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
7 m	9.5 m	11 m	12 m	14 m	20 m	30 m	32 m

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TE-JS 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4321200

Datos Técnicos

- Cortes de bisel máx: 47°
- Velocidad : 0 – 2400 r.p.m
- Prof de corte (madera/plástico/acero): 80/12/10 mm
- Acción del péndulo: 4 niveles (3 + 0)
- Altura de carrera: 25mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Ajuste manual de biselado
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Cambio de hoja sin herramienta
- Incluye hoja de sierra para madera , guía paralela y protector de virutas
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
aglomerado 19 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
7 m	9.5 m	11 m	12 m	14 m	20 m	30 m	32 m

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TP-JS 18/135 Li BL - Solo



Información del Producto

- No. Artículo 4321260

Datos Técnicos

- Cortes de bisel máx: 47°
- Velocidad : 0 – 3500 r.p.m
- Prof de corte (madera/plástico/acero): 135/20/10 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Cambio de hoja sin herramienta
- Incluye hoja de sierra para madera , guía paralela y protector de virutas
- No incluye batería ni cargador



Corte máx. por carga de batería.
Aglomerado 18mm



2.0 AH
13 m



2.5 AH
16 m



3.0 AH
19 m



4.0 AH
26 m



5.2 AH
33 m



6.0 AH
38 m



8.0 AH
51 m

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

TP-JST 18/135 Li BL - Solo

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

Información del Producto


- No. Artículo 4321265

Datos Técnicos

- Cortes de bisel máx: 47°
- Velocidad : 0 – 3500 r.p.m
- Prof de corte (madera/plástico/acero): 135/20/10 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Cambio de hoja sin herramienta
- Incluye 3 hojas de sierra para madera , guía paralela y adaptador p/aspiradora
- No incluye batería ni cargador



18 V



Corte máx. por carga de batería
Aglomerado 19mm

2.0 AH 14 m	2.5 AH 18 m	3.0 AH 21 m	4.0 AH 29 m	5.2 AH 37 m	6.0 AH 43 m	8.0 AH 57 m

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4431134


Datos Técnicos

- Cargador de red 200-250 V | 50-60Hz
- Tamaño del disco 115 mm
- Velocidad sin carga Máx. 8500 min⁻¹
- Máx. profundidad de corte 28 mm



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Protección contra sobrecargas para una larga vida útil
- Flujo de aire modificado para una mejor refrigeración
- Protección para el disco con regulación rápida
- Mango adicional con montaje flexible en 3 posiciones
- Incluye : 1 batería LI-ION 18 V / 4,0 AH + Cargador rápido
- + bolso + discos de corte.



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
25 pcs.	26 pcs.	30 pcs.	40 pcs.	60 pcs.	70 pcs.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC

TC-AG 18 115/Li - Solo

Información del Producto



- No. Artículo 4431130

Datos Técnicos

- Velocidad: 8500 rpm
- Diámetro de disco: 115 mm
- Máx. profundidad de corte: 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Flujo de aire modificado para una mejor refrigeración
- Protección para el disco con regulación rápida
- Mango adicional con montaje flexible en 3 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm



2.5 Ah

25 pcs.



2.6 Ah

26 pcs.



3.0 Ah

30 pcs.



4.0 Ah

40 pcs.



5.2 Ah

60 pcs.



6.0 Ah

70 pcs.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICO



TE-AG 18 Li - SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 4431110

Datos Técnicos

- Velocidad: 8500 rpm
- Diámetro de la rueda: 115 mm
- Máx. profundidad de corte: 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Flujo de aire modificado para una mejor refrigeración y una larga vida útil
- Arranque suave y protección contra re arranque para seguridad del usuario
- Protección para el disco con regulación rápida
- Mango adicional con montaje flexible en 3 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería acero Ø 12 mm							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
15 pz.	20 pz.	25 pz.	26 pz.	30 pz.	40 pz.	60 pz.	70 pz.

AMOLADORA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-AG 18/115-2 Li - Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4431166

Datos Técnicos

- Tamaño del disco 115mm
- Velocidad 8500 rpm
- Máx. profundidad de corte 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Flujo de aire modificado para una mejor refrigeración y una larga vida útil
- Arranque suave y protección contra re arranque para seguridad del usuario
- Protección para el disco con regulación rápida
- Mango adicional con montaje flexible en 3 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
15 pz.	20 pz.	25 pz.	26 pz.	30 pz.	40 pz.	60 pz.	70 pz.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA



TE-AG 18/115 Q Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4431165

Datos Técnicos

- Velocidad: 8500 rpm
- Diámetro de disco: 115 mm
- Máx. profundidad de corte: 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Ranura Quick Fix para un cambio de disco rápido y sin herramientas
- Arranque suave y protección contra re arranque para seguridad del usuario
- Protección contra sobrecargas.
- Guiado de aire modificado para mejor refrigeración y larga vida útil
- Marcha suave gracias al desacoplamiento del motor y el engranaje
- Protección del disco con ajuste rápido
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Agarre adicional con montaje flexible en 2 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
15 pz.	20 pz.	25 pz.	26 pz.	30 pz.	40 pz.	60 pz.	70 pz.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

AXXIO

Información del Producto

- No. Artículo 4431140

Datos Técnicos

- Tamaño del disco 115 mm
- Velocidad sin carga 8500 min⁻¹
- Máx. profundidad de corte 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Arranque suave.
- Protección de disco ajustable.
- Robusta carcasa de engranaje de aluminio
- Mango adicional con fijación en 2 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



115 mm	28 mm
BRUSHLESS	18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm



37 pcs. | 40 pcs. | 46 pcs. | 61 pcs. | 85 pcs. | 92 pcs.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICO

AXXIO 18/115 Q

Información del Producto

- No. Artículo 4431150

Datos Técnicos


- Diámetro disco: 115 mm.
- Velocidad: 8500 rpm
- Profundidad de corte: 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Arranque suave.
- Trabadisco sin llave auxiliar.
- Protección de disco ajustable.
- Robusta carcasa de engranaje de aluminio
- Mango adicional con fijación en 2 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



QUICK FIX NUT



28 mm



115 mm



BRUSHLESS

18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm

					
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
37 pcs.	40 pcs.	46 pcs.	61 pcs.	85 pcs.	92 pcs.



PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell

PROFESSIONAL

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

AXXIO 18/125 Q

Información del Producto

- No. Artículo 4431151

Datos Técnicos

- Tamaño del disco 125 mm / 5"
- Velocidad sin carga Máx. 8500 min⁻¹
- Máx. profundidad de corte 33 mm



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Arranque suave.
- Trabadisco sin llave auxiliar
- Protección de disco ajustable.
- Robusta carcasa de engranaje de aluminio
- Mango adicional con fijación en 2 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador

 QUICK FIX NUT	 33 mm	 CONSTANT ELECTRONIC
 125 mm	 BRUSHLESS	18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm



2.5 Ah

37 pcs.



2.6 Ah

40 pcs.



3.0 Ah

46 pcs.



4.0 Ah

61 pcs.



5.2 Ah

85 pcs.



6.0 Ah

92 pcs.

AMOLADORA ANGULAR INALAMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
PROFESSIONAL

TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo

Información del Producto

No. Artículo 4431155

Datos Técnicos

Tamaño del disco: 125mm / 5"
Velocidad de giro : 3000 - 10500 rpm
Máxima profundidad de corte: 33 mm



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Arranque suave.
- Variador de velocidad electrónico
- Trabadisco sin llave auxiliar
- Protección de disco ajustable.
- Robusta carcasa de engranaje de aluminio
- Mango adicional con fijación en 2 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



33 mm



QUICK FIX NUT



125 mm



BRUSHLESS

18 V



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
acero Ø 12 mm



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

37 pcs.

40 pcs.

46 pcs.

61 pcs.

85 pcs.

92 pcs.

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICO

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

AXXIO 36/230 Q

Información del Producto

- No. Artículo 4431160


Datos Técnicos

- Tamaño del disco: 230 mm
- Velocidad : 6600 rpm
- Profundidad máx. de corte: 70 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V.
- Motor sin carbones
- Trabadisco de fijación rápida sin herramientas
- Mango principal giratorio para máxima flexibilidad
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a la función antivibración
- Mango giratorio.
- Protección de arranque y reinicio
- Protección contra sobrecargas
- Cubredisco con ajuste rápido.
- Carcasa de engranajes robusta de aluminio
- Diseño delgado con agarre suave ergonómico
- El mango adicional se puede montar en 3 posiciones
- No incluye disco de corte
- No incluye batería ni cargador



 70 mm			
 230 mm	 BRUSHLESS	36 V POWER 2 x 18 V	
Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería acero Ø 12 mm			
 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	
 6.0 Ah			
48 pcs.	62 pcs.	81 pcs.	93 pcs.

Los dispositivos de 36 V de la serie PSC también funcionan con dos "tamaños de batería" distintos, en ese caso se ha tenido en cuenta el duración de la batería más pequeña.

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC

TC-MG 18 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4465170

Datos Técnicos

- Velocidad de oscilación: 11000-20000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3.2 °
- Tamaño de portaliijas: 93 x 93 x 93

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Portaherramientas magnético
- Regulación de velocidad electrónica.
- Soporte de batería desacoplado para reducir la vibración
- Trabajo seguro y cómodo gracias al agarre suave
- Portaherramientas de 12 pines para un posicionamiento flexible de los accesorios
- Incluye:
 - Placa de molienda triangular
 - Papel de lija 9x (3 * P60 / 3 * P80 / 3 * P120)
 - Raspador
 - Disco de corte por inmersión para madera y PVC (HCS)
 - Disco segmentada para madera, PVC y metal blando (HSS)
- No incluye batería ni cargador



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
hoja de sierra

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
23 min	30 min	38 min	39 min	45 min	60 min	78 min	90 min

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

VARRITO

Información del Producto

- No. Artículo 4465160

Datos Técnicos

- Velocidad : 22.000- 44.000 r.p.m.
- Ángulo de oscilación: 3,2°
- Tamaño del portaligas:: 93 x 93 x 93 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Portaherramientas magnético
- Regulación de velocidad electrónica.
- Soporte de batería desacoplado para reducir la vibración
- Trabajo seguro y cómodo gracias al agarre suave
- Portaherramientas de 12 pines para un posicionamiento flexible de los accesorios
- Manija de desacople de herramienta.
- Incluye:
 - Placa de molienda triangular
 - Papel de lija 9x (3 * P60 / 3 * P80 / 3 * P120)
 - Raspador
 - Disco de corte por inmersión para madera y PVC (HCS)
 - Disco segmentada para madera, PVC y metal blando (HSS)
- No incluye batería ni cargador



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
hoja de sierra

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
23 min	30 min	38 min	39 min	45 min	60 min	78 min	90 min

CEPILLO INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-PL 18/82 Li - Solo

Información del Producto



- No. Artículo 4345400

Datos Técnicos

- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Planchas de aluminio macizo
- Placa base con 1 ranura en V para biselar fácilmente los bordes
- Mango ergonómico y agarre suave
- Incluye:
 - Guía de corte para trabajos de cepillado exactos y rectos
 - Tope de profundidad 1 juego de cuchilla cepillador TCT (cuchillo reversible)
- No incluye batería ni cargador



Capacidad de cepillado máx. por ciclo de carga de la batería
madera de abeto

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
28 m	30 m	37 m	48 m	58 m	78 m

profundidad de trabajo 1 mm, ancho de trabajo 50 mm

CEPILLO INALÁMBRICO

TE-PL 18/3 Li - BL Solo



Información del Producto


- No. Artículo 4345405

Datos Técnicos

- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm

Características


- Miembro de la familia Power X-Change
 - Motor sin carbones.
 - Planchas de aluminio macizo
 - Placa base con 1 ranura en V para biselar bordes
 - Mango ergonómico y agarre suave
 - Incluye:
 - Guía de corte para trabajos de cepillado exactos y rectos
 - Tope de profundidad 1 juego de cuchilla cepillador TCT (cuchillo reversible)
- No incluye batería ni cargador



max. 3 mm




82 mm



max. 25 mm



BRUSHLESS



Tiempo máx. por carga de batería

2.0 AH 26 m	2.5 AH 32 m	3.0 AH 38 m	4.0 AH 50 m	5.2 AH 65 m	6.0 AH 78 m	8.0 AH 100 m

ROUTER INALAMBRICO

TP-RO 18 Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4350411

Datos Técnicos

- Velocidad de giro: 10000 – 30000 rpm
- Diámetro de portafresa: 6 / 8 mm
- Profundidad Máx. de fresado 30 mm


Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Motor sin carbones
- Regulación electrónica de velocidad.
- Profundidad de fresado con ajuste fino adicional
- Ajuste de profundidad con tope de torreta.
- Guía precisa de doble tubo.
- Portafresas para herramientas de eje de 6 y 8 mm de diámetro.
- Cuerpo motor extraíble.
- Bloqueo del husillo. el cambio de herramientas
- Iluminación LED en punto de trabajo.
- Base plástica de protección de superficies.
- Mango ergonómico con agarre suave.
- Escudo contra virutas.
- Se entrega sin batería y sin cargador

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell

PROFESSIONAL



Ø 6 mm + 8 mm



18 V



Max. cutting capacity per battery charge
18 MM CHIPBOARD



2.0 AH
29 m



2.5 AH
37 m



3.0 AH
44 m



4.0 AH
58 m



5.2 AH
77 m



6.0 AH
88 m



8.0 AH
118 m

ROUTER DE PALMA INALAMBRICO

TP-ET 18 Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4350412

Datos Técnicos

- Velocidad: 10.000-30.000 r.p.m.
- Altura de trazo: 45 mm
- Diámetro de portafresa : 6 mm + 8mm
- Profundidad Max. De Fresado: 30 mm


Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Motor sin carbones.
- Control de velocidad electrónico.
- Ajuste continuo de la profundidad de fresado
- Portafresas para herramientas de eje de 6 y 8 mm de diámetro
- Bloqueo del husillo para facilitar el cambio de herramienta.
- Cuerpo motor extraíble.
- Iluminación LED en punto de trabajo.
- Cuerpo de aluminio de alta densidad.
- Inserto de plástico de protección de zona de trabajo.
- Mango ergonómico con agarre suave.
- Se entrega sin batería y sin cargador

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell

PROFESSIONAL



18 V

Max. cutting capacity per battery charge
CHIPBOARD 18 mm

2.0 AH 29 m	2.5 AH 37 m	3.0 AH 44 m	4.0 AH 58 m	5.2 AH 77 m	6.0 AH 88 m	8.0 AH 118 m

FRESADORA INALÁMBRICA

TP-RO 18 Set Li BL - Solo

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

Información del Producto


- No. Artículo 4350410

Datos Técnicos

- Velocidad: 10000 - 30000 rpm
- Altura de elevación (enrutador): 35 mm
- Diámetro de portafresa: 6 mm + 8mm
- Profundidad Máx. de Fresado: 30 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Motor sin carbones.
- Control de velocidad electrónico.
- Ajuste continuo de la profundidad de fresado
- Portafresas para herramientas de eje de 6 y 8 mm de diámetro
- Bloqueo del husillo para facilitar el cambio de herramienta.
- Cuerpo motor extraíble.
- Iluminación LED en punto de trabajo.
- Cuerpo de aluminio de alta densidad.
- Inserto de plástico de protección de zona de trabajo.
- Mango ergonómico con agarre suave.
- Se entrega sin batería y sin cargador (se vende por separado copia
- Incl. Adaptador de aspiración adecuado para aspirador en seco-húmedo de Einhell
- Incl. bolsa de almacenamiento para transporte limpio y seguro
- No incluye batería ni cargador



18 V



18 mm AGLOMERADO

2.0 AH
29 m

2.5 AH
37 m

3.0 AH
44 m

4.0 AH
58 m

5.2 AH
77 m

6.0 AH
88 m

8.0 AH
118 m

LIJADORA ROTORBITAL INALÁMBRICA

TE-RS 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4462010

Datos Técnicos



- Velocidad de oscilación: 14000 - 22000 r.p.m.
- Circuito oscilante, Ø: 2.0 mm
- Diametro de la base: 125 mm / 5"

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Control de velocidad electrónico.
- Empuñadura de agarre suave Softgrip
- Sujeción autoadherente del papel de lija
- Adaptador de extracción de polvo para un trabajo limpio
- Incluye : 1 papel de lija (P80)
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
15 min	20 min	25 min	26 min	30 min	40 min	52 min	60 min

LIJADORA ROTORBITAL INALÁMBRICA

TP-RS 18/32 Li BL - Solo

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

Información del Producto





- No. Artículo 4462020

Datos Técnicos

- Velocidad de oscilación: 6000 - 24000 r.p.m.
- Circuito oscilante, Ø: 3,2 mm
- Diametro de la base: 125 mm / 5"

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Control de velocidad electrónico.
- Empuñadura de agarre suave Softgrip
- Sujeción autoadherente del papel de lija
- Adaptador de extracción de polvo para un trabajo limpio
- Incluye : 3 papeles de lija (P60 80 120)
- No incluye batería ni cargador



Duración máx. por carga de batería

2.0 AH 29 min.	2.5 AH 36 min.	3.0 AH 44 min.	4.0 AH 58 min.	5.2 AH 75 min.	6.0 AH 87 min.	8.0 AH 115 min.

LIJADOR DE PANELES DE YESO A BATERIA

POWER X-CHANGE

Einhell
PROFESSIONAL

TP-DWS 18/225 Li BL Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4259995

Datos Técnicos

- Velocidad de oscilación: 600 - 1200 rpm
- Diámetro de la lijado 225mm
- Longitud del artículo 420 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Control de velocidad electrónico.
- Boton de bloqueo de funcionamiento
- Placa lijadora con resorte para un contacto óptimo con la pared
- Disco de lijado con velcro
- Mango adicional ajustable para una guía segura
- Superficies de agarre suave
- Bolsa recolectora de polvo con tubo flexible.
- Adaptador para conectar una aspiradora
- Incluye 6x papel de lija y 1x paño cuadrículado
- Se entrega sin batería y sin cargador



Máx. duración por ciclo de carga de la batería



2.0 AH 17 min.	2.5 AH 22 min.	3.0 AH 26 min.	4.0 AH 34 min.	5.2 AH 44 min.	6.0 AH 51 min.	8.0 AH 68 min.

La duración de la batería depende del número de revoluciones configurado.

LIJADORA DE ALTURA Y DRYWALL INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-DW 18/225 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4259990

Datos Técnicos

- Velocidad de oscilación: 600 – 1200 rpm
- Diámetro: 225 mm.
- Longitud del artículo: 1,65 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Control de velocidad electrónico.
- Interruptor de función con botón de bloqueo para trabajar sin fatiga
- Extracción de polvo integrada para un trabajo limpio y flexible.
- Placa lijadora de resorte para un contacto óptimo con la pared.
- Disco de lijado con micro cierre de gancho y bucle
- Placa autoadherente
- Anillo de cepillo giratorio flexible para un área de trabajo limpia
- Manilla plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento.
- Agarre suave y ergonómico.
- Extensión de aluminio extraíble con mango adicional
- Incluye:
 - Manguera de extensión con acople para aspiradora
 - Bolsa de polvo con liberación rápida y correa de transporte
 - 6x papel de lija y 1x líneas de cuadrícula
 - 1x adaptador para conectar una aspiradora adecuada
 - Maleta de transporte.
- No incluye batería ni cargador



600-
1200
min⁻¹

18 V

Max. running time per battery charge

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
21 min	26 min	33 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min

LIJADORA INALÁMBRICA

TE-OS 18/150 Li Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4460708

Datos Técnicos

- Velocidad de oscilación: 24000 rpm
- Circuito oscilante: 1,6 mm
- Superficie de rectificado (lijado) (delta): 150 x 150 x 100 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Área de agarre tipo palma con agarre suave
- Cuerpo compacto
- Se puede utilizar de forma flexible para lijar esquinas y áreas pequeñas
- Fácil colocación de papel de lija con autoadherente "Extreme Fix"
- Con extracción de polvo activa
- Caja de filtro junta-polvo
- Incl. Adaptador de extracción de polvo (se puede combinar con cualquier batería)
- Incl. 6 papel de lija (3 * P120 / 3 * P240)
- No incluye batería ni cargador



 Ø 1.6 mm	 24000 min ⁻¹																						
 150 x 150 x 100 mm	18 V	Duración máx. por ciclo de carga de la batería funcionamiento en vacío <table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5 Ah</td><td>2.0 Ah</td><td>2.5 Ah</td><td>2.6 Ah</td><td>3.0 Ah</td><td>4.0 Ah</td><td>5.2 Ah</td></tr><tr><td>23 min</td><td>27 min</td><td>34 min</td><td>35 min</td><td>40 min</td><td>55 min</td><td>70 min</td></tr></tbody></table>								1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	23 min	27 min	34 min	35 min	40 min	55 min	70 min
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah																	
23 min	27 min	34 min	35 min	40 min	55 min	70 min																	

LIJADORA DE BANDA INALÁMBRICA

TE-BF 18 Li Solo



Información del Producto


- No. Artículo 4461000

Datos Técnicos

- Velocidad de la banda: 250 a 1700 m/min
- Medidas de las bandas: 9x 457 mm y 13 x 457 mm
- Angulo de trabajo del brazo: 0 a 90°

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Admite lijas de 9 y 13 mm de ancho.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Cambio de lija y brazos sin herramienta.
- Incluye bolso de transporte, brazos de 9 y 13mm.
- No incluye batería ni cargador.



Tiempo máx. por carga de batería

2.0 AH 15 min	2.5 AH 18 min	3.0 AH 22 min	4.0 AH 30 min	5.2 AH 39 min	6.0 AH 45 min	8.0 AH 60 min

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

TE-OS 18/230 Li Solo

Información del Producto

No. Artículo 4460720

Datos Técnicos

- Velocidad oscilante: 14000-22000 rpm
- Circuito oscilante: 2.5 mm.
- Área de lijado: 230 x 115 mm.

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Micro-Velcro hace que cambiar el papel de lija sea rápido y fácil
- Prensas para papel de lija sin autoadherente
- Placa base de aluminio
- Superficies ergonómicas con agarre suave
- Bolsa recoge polvo de lijado
- Conector para aspiradora
- Incluye: Papel de lija 3x para el inicio inmediato del proyecto
- No incluye batería ni cargador




POWER X-CHANGE




BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED




SPEED ELECTRONICS



DUAL PAPER FIX



14000-22000 min⁻¹



Ø 2.5 mm



18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 min	27 min	33 min	35 min	40 min	54 min	70 min	80 min

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

TC-OS 18/187 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4460725

Datos Técnicos

- Velocidad: 24000 rpm
- Circuito oscilante: 2 mm.
- Área de lijado: 187 x 97mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Micro-Velcro hace que cambiar el papel de lija sea rápido y fácil
- Prensas para papel de lija sin autoadherente
- Placa base de aluminio
- Superficies ergonómicas con agarre suave
- Bolsa recoge polvo de lijado
- Conector para aspiradora
- Incluye: Papel de lija 3x para el inicio inmediato del proyecto
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE


Einhell
CLASSIC




24000 min⁻¹



DUAL PAPER FIX



187 x 90 mm



Ø 2 mm



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería



1.5 Ah



2.0 Ah



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

25 min | 34 min | 42 min | 44 min | 50 min | 67 min | 87 min | 100 min

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

TE-OS 18/113 3X Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4460730

Datos Técnicos

- Velocidad: 24000 rpm
- Circuito oscilante: 1,8 mm.
- Medidas base rectangular: 101 x 113 mm
- Medidas base rectangular 2: 80 x 130 mm
- Medidas base triangular: 150 x 150 x 100 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico.
- Apta lijado en madera y metal.
- Bases de Micro Velcro
- Prensas para papel de lija sin autoadherente
- Superficies ergonómicas con agarre suave
- Depósito recogepolvo transparente con filtro plisado
- Conector para aspiradora
- Incluye: Bases y Kit de hojas de lija y bolso de transporte y almacenamiento.
- No incluye batería ni cargador



 24000 min⁻¹	 DUAL PAPER FIX	 BASES INTERCAMBIABLES
 Ø 1.8 mm	18 V	

Máx. duración por ciclo de carga de la batería

2.0 AH 45 min.	2.5 AH 56 min.	3.0 AH 67 min.	4.0 AH 89 min.	5.2 AH 116 min	6.0 AH 133 min.	8.0 AH 178 min.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

LIJADORA DE BANDA INALÁMBRICA

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

TP-BS 18/457 Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4466270

Datos Técnicos

- Velocidad de la correa: 120 - 250 mpm
- Sin velocidad de carga: 7000 - 14000 rpm
- cinturón abrasivo: 457 x 75
- Superficie de lijado: 126 x 75mm




Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Base plana de aluminio.
- Regulación de velocidad electrónica
- Regulación manual de centrado de hoja.
- Transmisión por correa dentada.
- Botón de traba de encendido.
- Apoyo auxiliar.
- Apta para uso invertido.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Salida para aspiradora
- Canasto recolector de polvo.
- No incluye batería ni cargador



**BELT CHANGE
QUICK & EASY**



ELECTRONIC



BRUSHLESS

18 V

Máx. duración por ciclo de carga de la batería



2.5 AH
18 min



3.0 AH
22 min



4.0 AH
30 min



5.2 AH
38 min



6.0 AH
44 min



8.0 AH
59 min

ACANALADORA INALÁMBRICA

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

TP-MA 36/30 Li BL - Solo

Información del Producto






- No. Artículo 4350800

Datos Técnicos

- Velocidad de giro: 5400 rpm
- Disco: 125 mm/ 5"
- Ancho de corte: 8 - 30 mm
- Profundidad de corte: 5 - 30 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V.
- Motor sin carbones
- Apta para trabajos en mampostería.
- Protector de disco cerrado.
- Salida para aspiradora
- Arranque suave.
- No incluye batería ni cargador



Trabajo máx. por carga de batería.
Ladrillo 15 mm



CEPILLO INALÁMBRICO

PICOBELLA 18/90

Información del Producto

- No. Artículo 3424220



Datos Técnicos

- Velocidad de giro: 190-350 rpm
- Diámetro del cepillo: 120 mm
- Ancho del cepillo (medio): 90 mm
- Ancho del cepillo (pulido): 50 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Apto limpieza interior y exterior.



 20 - 50 mm	190 / 350 min⁻¹
 90 - 170 mm	18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío

						
2.0 AH 150-210 min	2.5 AH 190-260 min	3.0 AH 225-315 min	4.0 AH 300-420 min	5.2 AH 390-550 min	6.0 AH 450-630 min	8.0 AH 600-840 min

La duración de la batería depende del número de revoluciones por minuto.

HERRAMIENTA PARA GRABADO INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-MT 18/34 Li Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4419360

Datos Técnicos


- Velocidad de giro: 5000 - 34000 rpm
- Longitud del eje flexible: 92cm
- Longitud de la correa de transporte: 150cm
- Accesorios: 55 Piezas

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación de velocidad electrónico
- Botón de bloqueo para cambiar fácilmente la herramienta
- Eje flexible con pasador estrecho para un trabajo preciso
- Práctico soporte para eje flexible de 92 cm de largo.
- Goma para seguridad en el stand de la estación
- Correa de transporte de 150 cm
- Porta accesorios en la estación
- Caja de accesorios extraíble adicional integrada en la carcasa
- Soporte de pared para guardar fácilmente la estación
- Conjunto de 55 piezas de accesorios para diversos sectores.
- Se entrega sin batería ni cargador



Max. running time per battery charge



MINI SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-CS 18/89 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4331100

Datos Técnicos


- Velocidad : 3500 rpm
- Diámetro del disco: 89 mm
- Profundidad de corte de madera: 0 - 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Ajuste simple y sin herramientas de la profundidad de corte
- Base de apoyo de alta calidad de aluminio
- Solo apto para madera laminado.
- Bloqueo de husillo para cambio de disco simple
- Disco de carburo de alta calidad para cortes limpios
- Adaptador de aspiradora
- Incluye regla paralela.
- No incluye batería ni cargador




FOR VARIOUS
MATERIALS



WOOD



LAMINATE



18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
aglomerado 19 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
26 m	36 m	50 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

TE-CS 18/165-1 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4331207

Datos Técnicos

- Velocidad: : 4200 rpm
- Disco de corte: Ø 165 x Ø 20 mm
- Número de dientes: 18
- Profundidad de corte 90 °: 54 mm
- Profundidad de corte 45 °: 35 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Máxima profundidad de corte de 54 mm a 90°
- Posibilidad de corte hasta 45°.
- Adaptador de extracción de polvo para un lugar de trabajo limpio
- Cambio sencillo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo
- Iluminación LED en zona de corte.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Base de alta calidad fabricada en aluminio
- Incluye disco de corte Einhell de 18 dientes p/madera.
- Incluye regla paralela.
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



54 mm



Ø 165 mm



Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería aglomerado 19 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
25 m	33 m	38 m	42 m	49 m	64 m	82 m	98 m

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

TE-CS 18/190 Li BL-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4331210

Datos Técnicos

- Velocidad: 3800 rpm
- Diámetros del disco : 184 x16 mm
- Número de dientes del disco: 24 piezas
- Profundidad de corte a 90 °: 62 mm
- Profundidad de corte a 45 °: 43 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Motor sin carbones.
- Mango robusto, para un trabajo cómodo.
- Fácil cambio de disco de corte.
- Apto uso discos de 20 mm y 30 mm de centro.
- Adaptador de extracción de polvo para un trabajo limpio.
- Incluye guía paralela y Disco de corte de carburo de alta calidad.
- No incluye batería ni cargador

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
EXPERT



Máxima longitud de corte por ciclo de carga de batería.
Aglomerado 19 mm

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
30 m	32 m	37 m	49 m	63 m	73 m

ENSAMBLADORA INALÁMBRICA

TE-BJ 18 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto



- No. Artículo 4350630

Datos Técnicos

- Velocidad: 6500 rpm
- Disco de ranuras: Ø100 x Ø22 x 4
- Max. profundidad del enrutador: 2 cm
- Ajuste del ángulo de inclinación: 90°

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Ajuste de ángulo continuo hasta 90 °
- Ajuste de altura continuo
- Ajuste rápido de 6 etapas de la profundidad de fresado
- Adecuado para tamaños de tacos planos estándar hasta el tipo 20
- Base de aluminio sólido permite un fresado preciso de ranuras
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de cortador
- Llave plana para cambio de fresa
- Incluye disco de 6 dientes ,bolsa para el polvo, adaptador para aspiradora llaves para extracción del disco y maletín.
- No incluye batería ni cargador



Max. Número de clavijas planas por carga de batería
tipo 10 - madera de pino



212 pcs. | 283 pcs. | 353 pcs. | 368 pcs. | 424 pcs. | 566 pcs. | 735 pcs. | 840 pcs.

LUZ DE OBRA INALÁMBRICA

TC-CL 18/1800 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514115

Datos Técnicos

- Flujo luminoso: 1800 lm
- Color luminoso: 5000 K

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Iluminación LED
- Control de intensidad electrónico.
- Alta flexibilidad gracias al cabezal de luz giratorio de 360°
- Práctica asa de transporte
- Soporte plegable para almacenamiento
- Gancho de sujeción.
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
95 min	118 min	140 min	150 min	191 min	243 min	300 min	350 min

LUZ DE OBRA INALÁMBRICA

TP-CL 18/3000 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514172

Datos Técnicos

- Flujo luminoso: 200 -3000 lm
- Color luminoso: 5700 K
- Cantidad de LEDs: 60 u.

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Iluminación LED.
- Paneles laterales plegables.
- Control de intensidad electrónico.
- Campo de trabajo 270°
- Práctica asa de transporte.
- Apto para trípode.
- Soporte plegable para almacenamiento.
- Gancho de sujeción.
- No incluye batería ni cargador.



3000
LUMEN

18 V

Máx. duración por ciclo de carga de la batería
luminosidad máx

2.0 AH 73 min.	2.5 AH 91 min.	3.0 AH 109 min.	4.0 AH 145 min.	5.2 AH 189 min.	6.0 AH 218 min.	8.0 AH 291 min.

LÁMPARA INALÁMBRICA

TE-CL 18 Li H-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514130

Datos Técnicos

- Número de LED: 1
- Flujo luminoso: 280 lm
- Color luminoso: 7000 k

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- LED de alto rendimiento.
- Cabezal rebatible.
- Gancho metálico de sujeción
- Mango ergonómico con agarre suave
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
8 h	10 h	12 h	13 h	16 h	22 h	32 h	33 h

LÁMPARA INALÁMBRICA

TC-CL 18/350 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514175

Datos Técnicos

- Número de LED: 7 pieza
- Flujo luminoso: 2500 lm
- Temperatura de color: 6500 K

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Dos niveles de iluminación.
- Manilla ergonómica con agarre suave
- Alimentador para toma de encendedor
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC



350
LUMEN

18 V

Duración max. por carga de batería



LÁMPARA INALÁMBRICA

TE-CL 18/2500 LiAC-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514145

Datos Técnicos

- Número de LED: 7 pieza
- Flujo luminoso: 2500 lm
- Temperatura de color: 6500 K

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Pack de 7 LED
- Dos niveles de iluminación.
- Manilla ergonómica con agarre suave
- Alimentador para toma de encendedor
- Rosca de 1/4" para fijación a un trípode.
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



7000
LUMEN

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
100% luminosidad

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0
69 min	85 min	107 min	111 min	137 min	183 min	238 min	274

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-HD 18 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4513812

Datos Técnicos

- Velocidad de trabajo: 0-1100 min⁻¹
- Tasa de impacto: 0-5700 g/min⁻¹
- poder de impacto 1,2 Joules
- Torque máximo: 14 Nm
- Capacidad de perforación en hormigón. 12 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Funciones: taladrar con percusión / atornillar
- Mecanismo de martillo neumático para perforación en hormigón
- Potente motor y engranaje metálico para un par elevado
- Portaherramientas montaje SDS-plus.
- Regulación de velocidad electrónico.
- Mango ergonómica con agarre suave
- Iluminación LED del área de trabajo
- Incl. adaptador de punta magnética de 1/4"
- No incluye batería ni cargador

1.2
JOULE

SDS
plus



12
mm

3 FUNCTIONS

18 V



Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón



34 pcs. | 45 pcs. | 56 pcs. | 59 pcs. | 68 pcs. | 90 pcs. | 117 pcs. | 135 pcs.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TE-HD 18/12 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4513970

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-1300 rpm
- Tasa de impacto (marcha 1): 6000 gpm
- Potencia de impacto 1,3 J
- Torque : 14 Nm
- Capacidad de perforación en hormigón: 12 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Funciones: taladrar /taladrar con percusión / atornillar
- Mecanismo de martillo neumático para perforación en hormigón
- Potente motor y engranaje metálico para un par elevado
- Portaherramientas montaje SDS-plus.
- Regulación de velocidad electrónico.
- Mango ergonómica con agarre suave
- Iluminación LED del área de trabajo
- Incl. adaptador de punta magnética de ¼"
- No incluye batería ni cargador

1.3
JOULE

SDS
plus



12
mm

3 FUNCTIONS

18 V



Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón



34 pcs. | 45 pcs. | 57 pcs. | 71 pcs. | 82 pcs. | 96 pcs. | 140 pcs. | 166 pcs.

ROTOMARTILLO A BATERÍA

TE-HD 18/20 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


No. Artículo 4514260

Datos Técnicos

- Velocidad de ralentí (marcha 1) 0-1300 min⁻¹
- Tasa de impacto (marcha 1) 0-4750 min⁻¹
- poder de impacto 1,8 Joules
- Capacidad de perforación en hormigón: 20 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Montaje SDS- Plus
- 4 funciones combinadas: Perforación con y sin golpe y martillo con y sin fijación de herramienta.
- Control electrónico de velocidad.
- Luz LED en zona de trabajo.
- Mecanismo de impacto neumático de 1,8 Joules.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye maletín y mango auxiliar.
- No incluye batería ni cargador.



1.8
JOULE

SDS
plus



18 V

Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón

2.0 AH 39 pcs.	2.5 AH 49 pcs.	3.0 AH 60 pcs.	4.0 AH 78 pcs.	5.2 AH 103 pcs.	6.0 AH 117 pcs.	10.0 AH 158 pcs.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO



TP-HD 18/26 Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514265

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-1200 rpm
- Tasa de impacto (marcha 1): 5500 gpm
- Potencia de impacto 2,6 J
- Capacidad de perforación en hormigón: 26 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Montaje SDS- Plus
- 4 funciones combinadas: Perforación con y sin golpe y martillo con y sin fijación de herramienta.
- Control electrónico de velocidad.
- Luz LED en zona de trabajo.
- Mecanismo de impacto neumático de 2,6 joules.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye maletín , mango auxiliar y tope de perforación.
- No incluye batería ni cargador.



26 mm	4 FUNCTIONS	SDS plus
2.6 JOULE	BRUSHLESS	18 V

Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón



3.0 AH
50 pcs.



4.0 AH
65 pcs.



5.2 AH
80 pcs.



6.0 AH
92 pcs.



8.0 AH
125 pcs.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TP-HD 18/26 D Li BL - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514270

Datos Técnicos

- Velocidad (marcha 1): 0-1150 rpm
- Tasa de impacto (marcha 1): 5100 gpm
- Potencia de impacto 2,6 J
- Capacidad de perforación en hormigón: 26 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Montaje SDS- Plus
- 4 funciones combinadas: Perforación con y sin golpe y martillo con y sin fijación de herramienta.
- Control electrónico de velocidad.
- Luz LED en zona de trabajo.
- Mecanismo de impacto neumático de 2,6 joules.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye maletín , mango auxiliar y tope de perforación.
- No incluye batería ni cargador.

26 mm	4 FUNCTIONS	SDS plus
2.6 JOULE	BRUSHLESS	18 V



Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón



3.0 AH
54 pcs.



4.0 AH
72 pcs.



5.2 AH
94 pcs.



6.0 AH
108 pcs.



8.0 AH
144 pcs.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

HEROCCO

Información del Producto

- No. Artículo 4513900

Datos Técnicos

- Velocidad : 0 - 1200 r.p.m.
- Golpes por minuto: 0 - 5500 g.p.m
- F.uerza de impacto: 2,2 J
- Profundidad perforación hormigón: 20 mm
- Montaje: SDS Plus

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Montaje SDS- Plus
- 4 funciones combinadas: Perforación con y sin golpe y martillo con y sin fijación de herramienta.
- Control electrónico de velocidad.
- Luz LED en zona de trabajo.
- Mecanismo de impacto neumático de 2,2 Joules.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye maletín , mango auxiliar y tope de perforación.
- No incluye batería ni cargador



PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL

20 mm	 4 FUNCTIONS	SDS plus
2.2 JOULE	 BRUSHLESS	18 V

Número máx. de agujeros de 6x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón

3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
130 pcs.	174 pcs.	225 pcs.	260 pcs.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

HEROCCO 36/28

Información del Producto

- No. Artículo 4513950

Datos Técnicos

- Velocidad : 0-1100 rpm
- Índice de impacto: 0-5300 gpm
- Fuerza de impacto: 3.2 J
- Torque : 29 Nm
- Prof. de perforación en hormigón: 28 mm.

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Montaje SDS- Plus
- 4 funciones combinadas: Perforación con y sin golpe y martillo con y sin fijación de herramienta.
- Control electrónico de velocidad.
- Luz LED en zona de trabajo.
- Mecanismo de impacto neumático de 3,2 Joules.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye maletín , mango auxiliar y tope de perforación.
- No incluye batería ni cargador



28 mm	4 FUNCTIONS	SDS plus
3.2 JOULE	BRUSHLESS	36 V POWER 2 x 18 V

Número máx. de agujeros de 8x50 mm por ciclo de carga de la batería hormigón			
3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
119 pcs.	184 pcs.	222 pcs.	276 pcs.

Los dispositivos de 36 V de la serie PXC también funcionan con dos "tamaños de batería" distintos, en ese caso se ha tenido en cuenta el duración de la batería más pequeña.



SIERRA DE MESA INALÁMBRICA

TE-TS 36/210 Li-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto





- No. Artículo 4340450

Datos Técnicos

- Velocidad: 3800 rpm
- Diámetro del disco: Ø210mm x Ø30mm
- Número de dientes de disco: 40
- Rango de giro del disco: 45°
- Max. altura de corte a 90 °: 70 mm
- Max. altura de corte a 45 °: 45 mm
- Tamaño de la mesa de trabajo: 480x467
- Tamaño de la mesa de extensión derecha: 480 x 70
- Mesa extensible telescópica: 370 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
- Extensión de ancho de la mesa extraíble en el lado derecho para piezas de trabajo más anchas
- Función de arranque suave.
- Tope paralelo para cortes longitudinales exactos
- Tope angular para cortes de inglete de -60 a + 60 °
- Disco con punta de carburo de alta calidad.
- Disco ajustable en altura para mayor seguridad
- Inclinación de disco de 0 a 45 ° para cortes a inglete
- Conexión del extractor de polvo y/o aspiradora.
- Soportes para guardar todos los accesorios del equipo.
- No incluye batería ni cargador



36 V
POWER
2 x 18 V

Longitud de corte máx. por ciclo de carga de la batería aglomerado 19 mm



2.5 Ah

71 m



2.6 Ah

77 m



3.0 Ah

92 m



4.0 Ah

122 m



5.2 Ah

160 m



6.0 Ah

184 m

TE-TC 18/115 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4301190

Datos Técnicos

- Velocidad: 3800 min⁻¹
- Altura de corte 45°: 16mm
- Altura de corte 90°: 24mm
- Disco cortante: Ø115 x Ø22,2
- Tamaño de la mesa: 305 x 335
- clase IP: IPX0

Características

- Miembro de la familia Power X-Change:
- Tope paralelo con escala y regla inclinable con escala angular de 0° a 45°.
- Tope angular regulable de -45° a +45° para cortes a inglete.
- Recipiente de agua integrado para refrigeración de la hoja de sierra
- Pies de goma antideslizantes
- Posibilidad de agarre para transporte sencillo.
- Incluye disco de corte de diamante y la herramienta.
- No incluye batería ni cargador**




Tiltable table with angle scale for mitre cuts




DIAMOND CUTTING DISC
Ø 115 x Ø 22.2 mm



COLD CUTTING



90° - 24 mm
45° - 16 mm

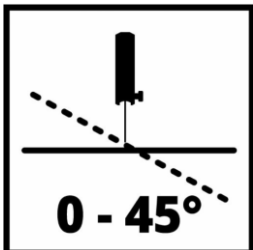

0 - 45°



18 V

Número máx. de azulejos por ciclo de carga de la batería
15 mm espesor



1.5 Ah

2.0 Ah

2.5 Ah

2.6 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.2 Ah

6.0 Ah

37 pcs. | 50 pcs. | 63 pcs. | 65 pcs. | 75 pcs. | 100 pcs. | 130 pcs. | 150 pcs.

INGLETEADORA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-MS 18/210 Li-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4300890

Datos Técnicos

- Velocidad sin carga: 3000 min⁻¹
- Hoja de sierra: Ø210 x Ø30
- Número de dientes: 40
- corte a inglete: 0° - 45°
- Rango de giro: +47° - 47°
- Capacidad de corte 90° x 90°: 120x60
- Capacidad de corte 90° x 45°: 83 x 60
- Capacidad de corte 45° x 90°: 120 x 34
- Capacidad de corte 45° x 45°: 80 x 34
- Diámetro del adaptador de succión: 36 mm

Características


- Miembro de la familia Power X Change
- Mesa giratoria +45° - 45°
- Cabezal para inglete a la derecha hasta 45°
- Luz LED de iluminación
- Luz LASER de guía de corte.
- Tope de corte.
- Protector de disco rebatible.
- Incluye disco de 40 dientes, extensores laterales, prensa y bolsa recoge polvo
- No incluye batería ni cargador




PRECISE CUTS
LASER MODULE



EASY
X-TEND



FINECUT
Ø 210 mm



18 V



Cantidad de cortes por carga de batería.
madera blanda 60x60 mm



2.5 Ah

120 pz.



2.6 Ah

130 pz.



3.0 Ah

154 pz.



4.0 Ah

190 pz.



5.2 Ah

250 pz.



6.0 Ah

304 pz.

INGLETEADORA INALÁMBRICA



TE-SM 36/210 Li - Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4300880

Datos Técnicos

- Velocidad: 3800 rpm
- Diámetro : Ø210 x Ø30
- Número de dientes: 40
- Corte a inglete: 45 ° - 0 °
- Rango de giro: 47 ° - 47 °
- Capacidad de corte 90 ° x 90 °: 310 x 65
- Capacidad de corte 90 ° x 45 °: 210 x 65
- Capacidad de corte 45 ° x 90 °: 310 x 35
- Capacidad de corte 45 ° x 45 °: 210 x 35
- Diámetro del adaptador de succión: 36 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Función de arranque suave.
- Guías telescópicas.
- Mesa giratoria con ajuste angular.
- Cabezal de sierra inclinable hasta 45° hacia la izquierda
- para cortes a inglete.
- Guía LASER de corte
- Luz LED de iluminación.
- Incluye disco de 40 dientes, extensores laterales, prensa y bolsa recoge polvo
- No incluye batería ni cargador



36 V
POWER
2 x 18 V



Cantidad de cortes por carga de batería.

escuadra de madera 60x60 mm

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah

140 pz.	185 pz.	230 pz.	240 pz.	275 pz.	370 pz.	480 pz.	555 pz.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

INGLETEADORA INALÁMBRICA

TE-SM 36/10 L Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto



- No. Artículo 4300885

Datos Técnicos

- Velocidad: 3800 rpm
- Diámetro : Ø254 x Ø30
- Corte a inglete: 45 ° - 0 °
- Rango de giro: 47 ° - 47 °
- Capacidad de corte 90 ° x 90 °: 340 x 85
- Capacidad de corte 90 ° x 45 °: 240 x 85
- Capacidad de corte 45 ° x 90 °: 340 x 47
- Capacidad de corte 45 ° x 45 °: 240 x 47
- Diámetro del adaptador de succión: 36 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
- Función de arranque suave.
- Guías telescópicas.
- Mesa giratoria con ajuste angular.
- Cabezal de sierra inclinable hasta 45° hacia la izquierda para cortes a inglete.
- Guía LASER de corte
- Luz LED de iluminación.
- Incluye disco de corte, extensores laterales, prensa y bolsa recoge polvo
- No incluye batería ni cargador



36 V
POWER
2 x 18 V

Cantidad máx. de cortes por carga de batería.
Tablas de 195 mm X 8 mm

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
2.0 AH 358 buc.	2.5 AH 447 buc.	3.0 AH 537 buc.	4.0 AH 716 buc.	5.2 AH 931 buc.	6.0 AH 1074 buc.	8.0 AH 1432 buc.

SIERRA DE BANDA SIN FIN INALÁMBRICA

TE-MB 18/127 Li-Solo



Información del Producto

No. Artículo 4504216

Datos Técnicos

- Velocidad: 120 m/min
- altura/ancho de corte: 115mm / 127 mm
- banda de sierra: 1141 x 13 x 0,65

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Corte de metal sin chispas para mayor seguridad
- Luz LED en zona de trabajo
- Palanca de liberación para cambio de cinta.
- Mango ajustable sin herramientas.
- Incluye hoja de corte.
- Se entrega sin batería y sin cargador



INCL. 2 PCS
1141 x 13 x 0,65
mm 10/14 TPI

18 V

Cantidad de cortes por carga de batería
Caño estructural 40X40X2mm

2.0 AH 30 pcs.	2.5 AH 35 pcs.	3.0 AH 45 pcs.	4.0 AH 60 pcs.	5.2 AH 78 pcs.	6.0 AH 90 pcs.	8.0 AH 120 pcs.

SIERRA DE BANDA SIN FIN INALÁMBRICA

TE-MB 18/127 U Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4504215

Datos Técnicos


- Velocidad: 120 m/min
- Diámetro de corte alto / ancho: 115 mm / 127 mm
- Sierra de banda: 1141 x 13 x 0,65

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Corte de metal sin chispas para mayor seguridad
- Luz LED en zona de trabajo
- Palanca de liberación para cambio de cinta.
- Base de aluminio con pies antideslizantes.
- Mango ajustable sin herramientas.
- Incluye hoja de corte y prensa.
- Se entrega sin batería y sin cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

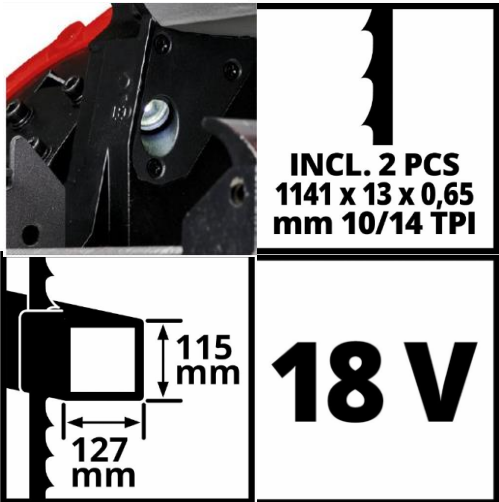

Cantidad de cortes por carga de batería
Caño estructural 40X40X2mm

2.0 AH 30 pcs.	2.5 AH 35 pcs.	3.0 AH 45 pcs.	4.0 AH 60 pcs.	5.2 AH 78 pcs.	6.0 AH 90 pcs.	8.0 AH 120 pcs.

SIERRA DE BANDA SIN FIN INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-FS 18/53 Li-Solo

Información del Producto





No. Artículo 3411400

Datos Técnicos

- Ancho de acción: 28-53 cm
- Extensión del cuerpo: 220-310 cm
- Diámetro de las punteras: 5 mm
- Largo de las punteras: 31 cm
- Cantidad de punteras: 8

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuerpo telescópico
- Punteras de carbono
- Control electrónico de velocidad de vibración
- Diseño y empuñadura ergonómica
- No incluye batería ni cargador



Tiempo máx. de uso por carga de batería



2.0 AH
27 min



2.5 AH
34 min



3.0 AH
40 min



4.0 AH
54 min



5.2 AH
69 min



6.0 AH
80 min



8.0 AH
108 min

ASPIRADORA (POLVO/AGUA) INALÁMBRICA

TC-VC 18/15 Li-Solo



Información del Producto

No. Artículo 2347145

Datos Técnicos


- Volumen: 15 L
- Potencia de succión máx.: 80 mbar
- Longitud de la manguera de succión: 150 cm
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm
- Nivel de presión sonora Lpa: 72 dB (A)

Características

- Miembro de la familia Power X - Change
- Recipiente de plástico 15l
- Aspirado en seco y húmedo.
- Función de soplado.
- Montada en 4 ruedas
- Soporte para accesorios
- Manija de transporte.
- Incluye:
Manguera de succión de plástico y tubo de extensión de tres partes
Boquilla combinada para alfombras y suelos lisos y boquilla para rincones
Filtro de espuma, bolsa de filtro y bolsa de suciedad
- No incluye batería ni cargador



80
mbar



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
11 min	12 min	16 min	20 min	25 min	32 min

ASPIRADOR DE CENIZAS INALÁMBRICO

TE-AV 18/15 Li C-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 2351700

Datos Técnicos


- Potencia de succión máx .: 100 mbar
- Volumen del recipiente: 15 L
- Longitud de la manguera de succión: 1,2 m
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Sistema de limpieza de filtros para restaurar la potencia de succión
- Recipiente de acero inoxidable.
- Aspirado en seco y húmedo.
- Ruedas giratorias
- Soporte para accesorios
- Manguera de aspiración reforzada con metal y tubo de aspiración de aluminio
- Con función de soplado reposicionando la manguera en la salida de aire
- No incluye batería ni cargador.



100
mbar



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
11 min	15 min	18 min	20 min	22 min	30 min	37 min	44 min

ASPIRADORA (POLVO/AGUA) INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-VC 36/25 Li S-Solo

Información del Producto

No. Artículo 2347170

Datos Técnicos

- Volumen: 25 L
- Potencia de succión máx .: 150 mbar
- Longitud de la manguera de succión: 250 cm
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm
- Nivel de presión sonora Lpa: 76 dB (A)

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
- 2 velocidades (ECO / BOOST) para un uso óptimo de la batería
- Recipiente de acero inoxidable 25l.
- Aspirado en seco y húmedo.
- Función de soplado.
- Montaje sobre ruedas
- Soporte para accesorios.
- Tornillo de drenaje de agua.
- Manija de transporte.
- Tubo de aspiración de 2 piezas de acero inoxidable, Ø 36 mm
- Incluye manguera de aspiración de plástico de 2,50 m/Ø 36 mm
- boquilla para hendidura y tapicería, filtros de espuma, filtros plegados y bolsas de papel.
- No incluye batería ni cargador.



BOOST
150 mbar
ECO
100 mbar

25l

36 V
POWER
2 x 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería modo ECO			
3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
16 min	22 min	28 min	33 min

ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA

TE-SV 18 Li-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 2347180

Datos Técnicos

- Volumen: 0.6 L

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Luz LED en zona de aspirado
- Trabajo silencioso.
- Diseño compacto y ligero.
- No utiliza bolsa.
- Aire de escape limpio y alta potencia de succión.
- Sistema de filtrado que incluye filtro plegado lavable y separador ciclónico
- Adaptación de la potencia de aspiración: modo ECO o BOOST
- Limpieza de todo tipo de suelos con la boquilla motorizada para suelos
- Incluye soporte de pared para guardar el dispositivo + accesorios
- No incluye batería ni cargador.



Utilizable de forma flexible como aspiradora de suelo y aspiradora de mano



Modo ECO/BOOST para máxima duración de batería o máxima potencia de aspiración



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
modo ECO

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
19 min	25 min	31 min	33 min	38 min	50 min	65 min	80 min

ASPIRADORA (POLVO/AGUA) INALÁMBRICA

TE-VC 18/10 Li-Solo



Información del Producto

No. Artículo 2347160

Datos Técnicos

- Volumen: 10 L
- Potencia de succión máx.: 90 mbar
- Longitud de la manguera de succión: 2 m
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm
- Nivel de presión sonora Lpa: 72 dB (A)

Características

- Miembro de la familia Power X - Change
- Recipiente de 10 l
- Manija de transporte.
- Aspirado en seco y húmedo.
- Función de soplado.
- Motor de funcionamiento silencioso
- Incluye boquilla de hendidura / cepillo 2 en 1
- boquilla de tapicería universal 2 en 1 filtro de espuma
- , bolsa de filtro y saco colector de protección
- No incluye batería ni cargador



Recipiente de 10 l con cierres rápidos para vaciado sencillo

18 V

Máx. duración por ciclo de carga de la batería



2.5 AH
12 min



3.0 AH
17 min



4.0 AH
21 min



5.2 AH
26 min



6.0 AH
30 min



8.0 AH
42 min

ASPIRADORA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-VC 18 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 2347120

Datos Técnicos

- Potencia de succión máx.: 42 mbar
- Volumen de succión 13,5 l/s
- Volumen del recipiente: 540ml
- Longitud del tubo de succión: 46,5 cm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change,
- Recipiente de 540ml.
- Vaciado rápido y sencillo del recipiente de polvo
- Filtro lavable.
- Incluye boquilla para suelos sólidos y superficies lisas, boquilla de juntas 26 cm para puntos de difícil acceso, boquilla de tapicería para limpiar tapicerías y telas,
- 2 tubos de aspiración (total 70 cm) uso como aspirador de polvo de suelo
- No incluye batería ni cargador



42
mbar

540
ml



ERGONOMIC
SOFT GRIP

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
12 min	16 min	18 min	20 min	23 min	31 min	40 min	46 min

ASPIRADORA INALÁMBRICA

TE-HV 18/06 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 2347190

Datos Técnicos

- Volumen: 0,6 L
- Potencia de succión máx.: 72 mbar
- Longitud del tubo de succión: 70 cm
- Diámetro del tubo de succión: 32 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change,
- Función ECO y BOOST
- Recipiente de 0,6 l.
- Vaciado rápido y sencillo del recipiente de polvo
- Filtro lavable.
- Incluye boquilla para suelos sólidos y superficies lisas, boquilla de juntas 26 cm para puntos de difícil acceso, boquilla de tapicería para limpiar tapicerías y telas,
- 2 tubos de aspiración (total 70 cm) uso como aspirador
- de polvo de suelo y soporte para pared.
- No incluye batería ni cargador

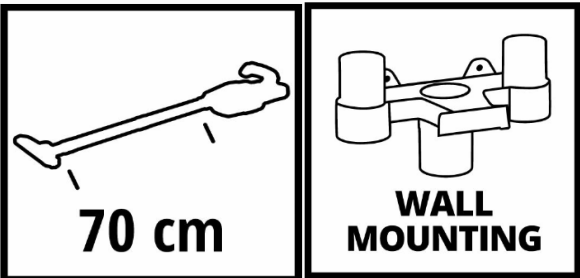

600 ml 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
12 min	16 min	18 min	20 min	23 min	31 min	40 min	46 min

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

HYPRESSO 18/24 Li

Información del Producto

- No. Artículo 4140130

Datos Técnicos

- Presión permitida 24 bares
- Caudal de entrega 240 L/h
- Máx. temperatura de agua 40°C
- Máx. presión de entrada de agua 5 bares

Características

Miembro de la familia Power X - Change
Diseño ergonómico y agarre suave.

Modo ECO

Incluye:

Manguera de 5 m , lanzas, botella para limpiadores, bolsa de
guardado de accesorios.

No incluye batería ni cargador



**24
bar
max.**

**240
l/h
max.**

ECO

18 V

Máx. duración por ciclo de carga de la batería

2.0 AH 7-13 min	2.5 AH 8-15 min	3.0 AH 11-20 min	4.0 AH 15-27 min	5.2 AH 18-35 min	6.0 AH 23-45 min	8.0 AH 30-55 min

PXC-PROTECTOR DE BATERIAS

Información del Producto

- No. Artículo 4140151

Datos Técnicos

- Peso bruto: 120 g
- Dimensiones en mm: 100x90x132

Características

Miembro de la familia Power X-Change,

Protege a las baterías de polvo, suciedad, humedad y salpicaduras de agua.

Accesible a cualquier batería PXC



LIMPIADOR INALÁMBRICO DE PISOS

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

CLEANEXO

Información del Producto


No. Artículo 3437110

Datos Técnicos

- Ancho de trabajo: 29cm
- Tanque de agua sucia: 300ml
- Tanque de agua limpia: 400ml

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
 - Suministro de agua regulable mediante gatillo en el mango
 - Velocidad del rodillo regulable.
 - Función BOOST
 - Diseño delgado y agarre suave.
 - Tanques de agua de fácil extracción.
 - Estación de limpieza del rodillo/estacionamiento con manija de transporte.
 - Herramienta de limpieza para la eliminación de pelo, etc. en el rodillo
 - Rodillo lavable e intercambiable.
- No incluye batería ni cargador

 290 mm	
 DIRT WATER 300 ml	
 FRESH WATER 400 ml	18 V



Máx. duración por ciclo de carga de la batería

						
2.0 AH 85 min	2.5 AH 107 min	3.0 AH 130 min	4.0 AH 170 min	5.2 AH 225 min	6.0 AH 260 min	8.0 AH 345 min

LIMPIADOR DE VENTANAS INALÁMBRICO

TE-HV 18/06 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3437100

Datos Técnicos

- Ancho de trabajo: 28 cm
- Tanque de agua sucia: 100 ml

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Diseño compacto, ligero y práctico.
- Interruptor de encendido/apagado con función de bloqueo para tiempo de funcionamiento continuo.
- Labio de goma de una pieza.
- Resultados sin rayas gracias al labio de goma de silicona.
- Interacción óptima entre la boquilla de aspiración y el labio extractor
- Botella de spray de 300 ml con almohadilla de microfibra lavable
- Depósito de agua sucia de 100 ml Incluye soporte de pared para ahorrar espacio en el almacenamiento del dispositivo.
- Fácil vaciado y limpieza del depósito extraíble.
- Disponible por separado: juego de barras telescópicas
- para ventanas altas y Juego de boquillas para más opciones de aplicación.
- Incluye botella de spray y soporte para pared.
- No incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



Máx. duración por ciclo de carga de la batería



ACCESORIO LIMPIA VIDRIOS A BATERIA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

BRAZO TELESCÓPICO LIMPIADOR DE VENTANAS

Información del Producto


- No. Artículo 3437101

Datos Técnicos

- Ajuste continuo de ambos accesorios: 120 cm

Características

- Accesorios originales para limpiador de ventanas BRILLIANTO
- Juego de telescopio de 2 piezas.
- Para una fácil limpieza de ventanas altas y de difícil acceso.
- Limpieza óptima de vidrieras, jardines de invierno, etc.
- Ángulo de inclinación regulable.
- Ranura para batería al final de la barra para una buena distribución del peso.
- Interruptor de encendido y apagado integrado al final del brazo..
- Agarre suave.
- Incluye paño de microfibra.

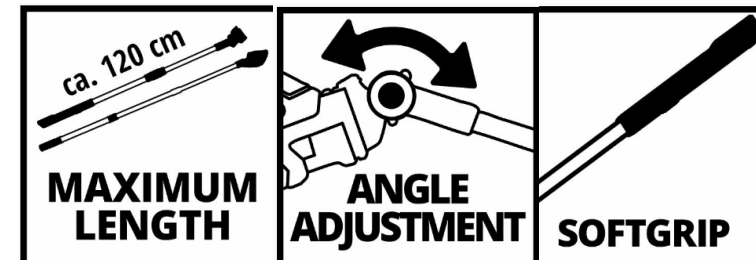

Juego de boquillas BRILLIANTO

Información del Producto

- No. Artículo 3437102

Características

- Juego de dos piezas de repuesto para BRILLIANTO
- Borde de silicona de una sola pieza para ventanas sin rayas
- Boquilla de aspiración estrecha de 165 mm para cristales pequeños y estrecho.
- Boquilla de aspiración de 350 mm de ancho para grandes superficies de vidrio.
- Cambio sencillo y rápido de las boquillas.

165 mm



350 mm

LIMPIADOR DE DESAGÜES INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-DA 18/760 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514160


Datos Técnicos

- Velocidad de rotación: 560 r.p.m
- Largo de cable: 7,6 m
- Espesor del cable: 7mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Limpiador de desagües inalámbrico
- Rotación derecha e izquierda y el mecanismo de bloqueo integrado
- La espiral galvanizada de 7,6 metros de largo y 7 mm de espesor es adecuada para limpiar tuberías con diámetros de 16 a 55 mm
- No incluye batería ni cargador



	ZINC-COATED COIL 7.6 m	 Ø 16 – 55 mm	 R L	18 V
---	---------------------------------------	--	---	-------------

Máx. duración por ciclo de carga de la batería

						
2.0 AH 56 min	2.5 AH 68 min	3.0 AH 84 min	4.0 AH 112 min	5.2 AH 143 min	6.0 AH 188 min	8.0 AH 224 min

BARREDORA INALÁMBRICA

TE-SW 18/610 Li-Solo



Información del Producto

- No. Artículo 2352040

Datos Técnicos

- Recipiente: 20 L
- Capacidad de barrido: 1800 m² / h
- Ancho de trabajo: 610 mm.

Características

- Miembro de la familia Power X - Change
- Rodillos giratorios para un fácil manejo.
- Limpieza de áreas de hasta 1800 m² / h
- Ancho de barrido de 610 mm
- Limpieza en bordes (cepillos sobresalientes del equipo)
- Depósito de suciedad de 20 l de alta calidad
- Área base y guías ajustables para un fácil almacenamiento
- Labio extraíble para barrer en áreas muy desiguales
- Interruptor de encendido / apagado en el mango
- Transporte cómodo gracias a ruedas grandes y diseño ergonómico
- No incluye batería ni cargador



610
mm

1800
m²

ROTATING
BRUSHES



18 V

Superficie máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1100 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²

MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-MX 18 LI SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 4258760

Datos Técnicos

- Tipo de acople: Rosca M14
- Velocidad de rotación: 0 - 620

Características

Miembro de la familia Power X - Change

Regulación electrónica de velocidad.


Arranque suave

Agarre suave y ergonómico.

Rosca M14.

El volumen de suministro incluye un agitador para mortero (Ø 100 mm).

No incluye batería ni cargador



18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío



COMPRESOR INALÁMBRICO

PRESSITO 18/ 21

Información del Producto

- No. Artículo 4020467

Datos Técnicos


- Potencia de aspiración: 21 l/min
- Presión de servicio máx. : 10,5 bar

Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Bomba de alta presión para inflar neumáticos, ruedas y pelotas
- Bomba de baja presión para inflar colchones de aire
- Aspiración a baja presión para desinflar colchones de aire
- Pantalla de presión digital con una operación manual sencilla
- Corte de presión regulable hasta 10,5 bar
- Manguera de compresor integrada.
- Manguera de inflador extraíble.
- Con función de autoapagado cuando se alcanza la presión ajustada
- Almacenamiento integrado del conjunto de adaptadores de inflado de 3 piezas
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



10.5 bar
max.



18 V

Ciclos de soplado máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 min	30 min	37 min	39 min	45 min	60 min	85 min	90 min

COMPRESOR INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

PRESSITO 18/25

Información del Producto

- No. Artículo 4020420

Datos Técnicos

- Capacidad de aspiración 25 L/min
- Potencia de salida 0 a 17 l/min
- Potencia de salida 4 bar 11 L/min
- Potencia de salida 7 bar 9 L/min
- Máx. presión de funcionamiento 11 bares



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Bomba de alta presión para inflar neumáticos, ruedas y pelotas
- Bomba de baja presión para inflar colchones de aire
- Aspiración a baja presión para desinflar colchones de aire
- Pantalla de presión digital con una operación manual sencilla
- Corte de presión regulable hasta 11 bar
- Manguera de compresor integrada.
- Manguera de inflador extraíble.
- Con función de autoapagado cuando se alcanza la presión ajustada
- Almacenamiento integrado del conjunto de adaptadores de inflado de 3 piezas
- No incluye batería ni cargador

11 bar
max.

HIGH PRESSURE
71 cm

18 V



Duración máx. por carga de la batería para bomba de alta presión

2.0 AH 22 min	2.5 AH 28 min	3.0 AH 34 min	4.0 AH 44 min	5.2 AH 58 min	6.0 AH 68 min	8.0 AH 88 min

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo

Información del Producto



- No. Artículo 4020450

Datos Técnicos

- Velocidad del motor: 16000 rpm
- Velocidad de la bomba: 3200 rpm
- Capacidad de admisión: 130 L / min
- Potencia de salida 0 bar: 90 L / min
- Potencia de salida 4 bar: 55 L / min
- Potencia de salida 7 bar: 38 L / min
- Max. presión de funcionamiento: 8 bar
- Capacidad del depósito: 6 L
- Número de cilindros: 1

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V.
- Motor sin aceite
- Cero costo de mantenimiento
- Compresor con batería móvil y potente con depósito de 6 litros
- Forma constructiva ergonómica y empuñadura para un transporte sencillo
- Manómetro y acoplamiento rápido
- Patas con amortiguación de vibraciones.
- 10 años de garantía del tanque contra la corrosión
- Incuye 2,5 metros de manguera trenzada de aire comprimido de alta calidad
- pistola de soplado, inflador de neumáticos y un juego de 8 piezas de adaptadores
- No incluye baterías ni cargador.



Ciclos de carga de aire por carga de batería.

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 pcs.	25 pcs.	29 pcs.	30 pcs.	40 pcs.	50 pcs.	60 pcs.	80 pcs.

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

TE-AC 36/150 Li OF Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4020415

Datos Técnicos

- Velocidad del motor: 16000 rpm
- Velocidad de la bomba: 3200 rpm
- Capacidad de admisión: 150 L / min
- Potencia de salida 0 bar: 95 L / min
- Potencia de salida 4 bar: 70 L / min
- Potencia de salida 7 bar: 50 L / min
- Max. presión de funcionamiento: 8 bar
- Capacidad del depósito: 6 L
- Número de cilindros: 1

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V.
- Motor sin aceite
- Cero costo de mantenimiento
- Compresor con batería móvil y potente con depósito de 6 litros
- Forma constructiva ergonómica y empuñadura para un transporte sencillo
- Manómetro y acoplamiento rápido
- Patas con amortiguación de vibraciones.
- 10 años de garantía del tanque contra la corrosión
- Incuye 2,5 metros de manguera trenzada de aire comprimido de alta calidad
- pistola de soplado, inflador de neumáticos y un juego de 8 piezas de adaptadores
- No incluye baterías ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



**8 bar
max.**

6L



**36 V
POWER
2 x 18 V**

Ciclos de carga de aire por carga de batería.



COMPRESOR INALÁMBRICO 36V

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

TE-AC 36/8 Li OF Set-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4020440

Datos Técnicos

Velocidad del motor	16000 min ⁻¹
Velocidad de la bomba	3200 min ⁻¹
Capacidad de succión	130 l/min
Potencia de salida a 0 bar	90 l/min
Potencia de salida a 4 bar	55 l/min
Potencia de salida a 7 bar	38 l/min
Máx. presión operacional	8 barras
Número de cilindros	1 piezas
Nivel de presión de sonido; Lpa	83dB(A)
Nivel de potencia sonora; Lwa	94dB(A)

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V. Incluye manguera de 2,5 m. , caja de almacenamiento adicional, set adaptador de 3 piezas y adaptador de soplado. El inflador puede guardarse cómodamente en la carcasa. No incluye baterías ni cargador.



8 bar max.

OILFREE
NO SERVICE MOTOR

36 V
POWER
2 x 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	
6 min	8 min	10 min	10,4 min	12 min	16 min	21 min	24 min	

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO INALÁMBRICO

CE-CC 18 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 2071010

Datos Técnicos

- Caudal de aire a 0 bar: 12 L / min
- Caudal de aire a 4 bar: 10 L / min
- Caudal de aire a 7 bar: 8 L / min
- Longitud de la manguera de presión: 0,6 m
- Presión de funcionamiento máx .: 11 bar
- Rango de presión del manómetro: 0-11 bar
- Manómetro: digital

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Ideal para inflar neumáticos
- Pantalla de presión digital para una lectura fácil y rápida
- Selección entre bar, psi y kpa mediante pulsador
- Fácil ajuste de la presión deseada hasta un máximo de 11 bar
- Función de apagado automático cuando se alcanza la presión de ajuste
- Inflado manual posible sin preajuste
- Almacenamiento integrado del juego de adaptadores de inflado de 3 partes
- Manguera de aire comprimido de 60 cm con válvula para neumáticos Mango ergonómico para una mayor facilidad de uso.
- No Incluye batería ni cargador


POWER X-CHANGE

Einhell

CAR EXPERT



18 V

11 bar max.	 600 mm	 AUTO SHUT-OFF
--------------------	--	---

Duración máx. por ciclo de carga de la batería								
								
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	
32 min	42 min	53 min	55 min	63 min	84 min	109 min	126 min	

BOMBA DE AIRE INALÁMBRICA 18v

POWER X-CHANGE

Einhell

CAR EXPERT

CE-AP 18 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 2070110

Datos Técnicos

- Máx. cargo de entrega 670 l/min
- Máx. presión 0,05 bares


Características

- Miembro de la familia Power X-Change
Sirve para inflar botes de goma, colchones de aire y artículos de tiempo libre o como soplador de taller y para limpiar superficies de trabajo. Con dos adaptadores de válvula se aporta una aplicación flexible
Bloqueo de interruptor para uso continuo.
Luz LED en zona de trabajo.
Diseño ergonómico y agarre suave.
No Incluye batería ni cargador



0,05
bar

670
l/min



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
49 min	65 min	81 min	85 min	98 min	130 min	169 min	195 min

SOPLADOR INALÁMBRICO

TE-CB 18/180 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3408001

Datos Técnicos

- Velocidad de soplado Nivel 1: 130 km/h
- Velocidad de soplado Nivel 2: 180 km/h

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- 2 niveles de velocidad.
- Regulación electrónica de soplado.
- Empuñadura Softgrip
- Incluye 3 adaptadores de inflado
- No Incluye batería ni cargador



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
31 min	39 min	48 min	50 min	62 min	68 min	100 min	124 min

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

PULIDORA INALÁMBRICA

CE-CP 18/180 Li E-Solo



CAR EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 2093320

Datos Técnicos

- Velocidad de rotación: 500 - 3000
- Diámetro de disco : 180 mm
- Montaje: M14

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Producto 2 en 1: Pulido y lijado
- Regulación electrónica de velocidad de giro a través de la pantalla LCD
- Asa ergonómica antideslizante.
- Micro velcro para el cambio rápido de piezas adicionales
- Bloqueo de husillo para cambio de disco.
- Incluye plato ,lijas , disco de espuma y paño.
- No Incluye batería ni cargador



ELECTRONIC
SPEED CONTROL



180 mm



18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío



2.5 Ah

25 min



2.6 Ah

27 min



3.0 Ah

35 min



4.0 Ah

43 min



5.2 Ah

54 min



6.0 Ah

65 min

PULIDORA INALÁMBRICA

CE-BC 18/254 Li-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell

CAR EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 2093301


Datos Técnicos

- Velocidad de rotación: 2.500 r.p.m
- Diámetro disco: 254 mm/10"

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Empuñadura suave Softgrip
- Incluye disco de espuma y paño textil.
- No Incluye batería ni cargador



 254 mm	 $n_o = 2500 \text{ min}^{-1}$	18 V
---	--	-------------

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío

					
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
93 min	95 min	112 min	127 min	200 min	222 min

PISTOLA CALAFATERA INALÁMBRICA

TE-SG 18/10 LI-SOLO



Información del Producto

- No. Artículo 4522250

Datos Técnicos

- Fuerza de dispensación : 2000 N
- Velocidad de trabajo: 0,6 mm/s- 10 mm/s
- Ajustes velocidad : 6
- Tamaño del cartucho : 310 ml

Características

- Miembro de la familia Power X - Change
- Regulación electrónica de velocidad.
- Pistola cartucho inalámbrica para 310 ml
- Luz LED en zona de trabajo.
- Sin goteo gracias a mecanismo de inversión
- No Incluye batería ni cargador.



2000 N max. PUSH FORCE	 310 ml	
max. 10 mm/s		18 V

Max. Número de cartuchos por carga de batería
Cartuchos de 310 ml



128 pcs. | 170 pcs. | 213 pcs. | 221 pcs. | 255 pcs. | 340 pcs. | 442 pcs. | 510 pcs.

PISTOLA DE SILICONA INALÁMBRICA

TE-CG 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4522200

Datos Técnicos

- Tiempo de calentamiento: 120 s
- Max. temperatura de pegado: 170 ° C
- Diámetro de la barra de pegamento: 11 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Indicador LED
- Listo para usar después de solo 120 segundos de calentamiento
- Diseño ergonómico y agarre suave
- Apagado automático después de 5 min. sin uso.
- Iluminación LED en zona de trabajo.
- Incluye: 5 barras de silicona y boquilla plana auxiliar.
- No Incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



DRIP CONTROL	FAST START	Ø 11 mm

Max antal limpinnar per laddning
limpinnar 200 mm/Ø 11 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
14 pc.	18 pc.	22 pc.	22 pc.	28 pc.	36 pc.	44 pc.	50 pc.

PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA

TE-HA 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4520500

Datos Técnicos

- Ajustes: 2
- Temperatura en nivel 1: 350 ° C
- Temperatura en nivel 2: 550 ° C
- Caudal de aire en nivel 1: 1200 L / min
- Caudal de aire en nivel 2: 200 L / min

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- 2 niveles de temperatura
- Pantalla LED para la visualización del escalón de temperatura seleccionado
- Protección frente a sobrecalentamientos
- Eyección mecánica de boquilla
- Superficie de apoyo para el uso estacionario
- Gancho metálico plegable.
- Asa ergonómica con agarre suave Softgrip
- Incl. boquilla de reducción, boquilla de chorro ancho, boquilla de reflector
- No Incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



2

TEMPERATURE SETTINGS

HEAT PROTECTED

°C

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería segunda marcha

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
7 min	9 min	11 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min

PISTOLA DE PINTAR INALÁMBRICA

TC-SY 18/60 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4260025

Datos Técnicos

- Velocidad de flujo: 650 ml / min
- Max. viscosidad: 60 DIN-seg
- Volumen del recipiente: 800 mL

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Adecuado para pulverizar pinturas y esmaltes
- Cabezal rociador extraíble para limpieza.
- Regulación del volumen de tinta para un ajuste ideal de la aplicación.
- Cabezal de aire ajustable para chorro vertical, horizontal y redondo
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Práctico dispositivo para colgar.
- Incluye 2 boquillas para diferentes viscosidades de pintura y esmalte
- cepillo de limpieza. del tubo ascendente, aguja de limpieza para limpiar la boquilla de pulverización, recipiente de 800 ml con tapa para recipiente de pintura.
- No Incluye batería ni cargador.



POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC

BATTERY &
CHARGER
NOT
INCLUDED



REMOVABLE
SPRAY HEAD



PAINT FLOW
REGULATION



18 V

Superficie máx. por ciclo de carga de la batería



22 m² | 30 m² | 38 m² | 39 m² | 45 m² | 60 m² | 78 m² | 90 m²

PISTOLA DE PINTAR INALÁMBRICA

TE-SY 18/90 Li-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 4260040

Datos Técnicos

- Velocidad de flujo: 1000 ml. / min.
- Max. viscosidad: 90 DIN-seg
- Volumen del recipiente: 1200 ml.
- Largo de la manguera: 1,80 m.

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Adecuado para pulverizar pinturas y esmaltes
- Cabezal rociador extraíble para limpieza.
- Regulación del volumen de producto para un ajuste ideal de la aplicación.
- Cabezal de aire ajustable para chorro vertical, horizontal y redondo
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Práctico dispositivo para colgar.
- Incluye 3 boquillas para diferentes viscosidades de pintura y esmalte
- cepillo de limpieza. del tubo ascendente, aguja de limpieza para limpiar la boquilla de pulverización, recipiente de 1200 ml con tapa para recipiente de pintura.
- No Incluye batería ni cargador.



Superficie máx. por ciclo de carga de la batería
Barniz de madera 60 DIN-seg



2.0 AH
31 m²



2.5 AH
39 m²



3.0 AH
50 m²



4.0 AH
62 m²



5.2 AH
81 m²



6.0 AH
93 m²

GRAPADORA INALÁMBRICA

FIXETTO 18/38 S

Información del Producto

- No. Artículo 4257785

Datos Técnicos


- Disparos por minuto: 60
- Tipo de grapa: 53
- Largo de grapa: 10-38
- Ancho de grapa: 5,7 mm
- Espesor de grapa: 1,25

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Tecnología PressAir: sin mantenimiento.
- Adecuado para grapas de 10 - 38 mm de longitud y 5,7 mm de ancho
- 60 impactos por minuto
- Conmutable entre disparo individual y en serie.
- Dispositivo de seguridad de disparo.
- Ajuste de profundidad sin herramientas.
- Forma constructiva robusta con empuñadura ergonómica
- Depósito con indicador de nivel de llenado hasta 100 clavos
- Abertura del depósito presionando un botón
- Retirada sin herramientas de clavos atascados e n el canal de tiro
- Seguro contra disparo involuntario de la clavadora
- Luz LED en zona de trabajo.
- Superficies ergonómicas de agarre suave.
- Práctico clip de cinturón.
- Incluye 500 grapas
- No Incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
PROFESSIONAL



SINGLE /
CONTINUOUS



SAFETY
NOSE



LEVEL INDICATOR



DEPTH
ADJUSTMENT

18 V

Cantidad de grapas de 38mm por carga de batería



2.0 AH 780 Stk.	2.5 AH 975 Stk.	3.0 AH 1170 Stk.	4.0 AH 1560 Stk.	5.2 AH 2028 Stk.	6.0 AH 2340 Stk.	8.0 AH 3120 Stk.
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CLAVADORA INALÁMBRICA

FIXETTO 18/50 N

Información del Producto

- No. Artículo 4257795

Datos Técnicos




- Disparos por minuto: 60
- Longitud de clavos: 15 - 50 mm
- Capacidad cargador: 100 piezas
- Grosor de clavos: 1 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Tecnología PressAir: sin mantenimiento.
- Adecuado para clavos de 50 mm de longitud.
- 60 impactos por minuto
- Conmutable entre disparo individual y en serie.
- Dispositivo de seguridad de disparo.
- Ajuste de profundidad sin herramientas.
- Forma constructiva robusta con empuñadura ergonómica
- Depósito con indicador de nivel de llenado hasta 100 clavos
- Abertura del depósito presionando un botón
- Retirada sin herramientas de clavos atascados e n el canal de tiro
- Seguro contra disparo involuntario de la clavadora
- Luz LED en zona de trabajo.
- Superficies ergonómicas de agarre suave.
- Práctico clip de cinturón.
- Incluye 500 grapas
- No Incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
PROFESSIONAL



Cantidad máxima de clavos de 50 mm por carga de batería

2.0 AH 685 pcs.	2.5 AH 857 pcs.	3.0 AH 1028 pcs.	4.0 AH 1370 pcs.	5.2 AH 1782 pcs.	6.0 AH 2055 pcs.	8.0 AH 2740 pcs.

GRAPADORA/CLAVADORA INALÁMBRICA

TE-CN 18 Li - Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


No. Artículo 4257790

Datos Técnicos

- Disparos por minuto: 20
- Longitud de las grapas (mín.-máx.): 16 - 22
- Ancho de grapas: 5,7 mm
- Longitud de clavos (mín.-máx.): 15 - 32
- Espesor de la uña: 1 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Admite clavos y grapas.
- Sistema de seguridad.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Regulación manual de fuerza de impacto.
- Incluye caja de clavos y grapas.
- No Incluye batería ni cargador.



Max. Número de clavos 32 mm por ciclo de carga de la batería
madera blanda



1472 pcs. | 2030 pcs. | 2670 pcs. | 2639 pcs. | 3204 pcs. | 4272 pcs. | 5554 pcs. | 6408 pcs.

CAFETERA INALÁMBRICA

TE-CF 18 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4609990

Datos Técnicos

- Volumen del tanque: 240 ml
- Volumen de la taza: 240 ml

Características

- Miembro de la familia Power X-Change, requiere 1 batería de 18 V
- 2 en 1: cafetera de filtro y cafetera de cápsulas
- Temperatura máxima 80°C
- Taza de 240 ml para una taza de café.
- Asa de transporte.
- El portavasos evita caídas.
- Incluye: Taza de café de acero inoxidable con tapa.
- . cuchara medidora, filtro de café.
- No Incluye batería ni cargador.
- .



Máx. Número de tazas de café
Taza de 240 ml

2.0 AH
1 Taza

2.5 AH
1 Taza

3.0 AH
2 Taza

4.0 AH
2 Taza

5.2 AH
3 Taza

6.0 AH
4 Taza

8.0 AH
5 Taza

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

ACCESORIO CAFETERA INALÁMBRICA



TASA PARA CAFETERA TE-CF 18 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4609991

Datos Técnicos

- Volumen: 0,24 litros
- Material: acero inoxidable

Características

- Taza de café para cafetera inalámbrica Einhell TE-CF 18 Li. Capacidad de 240 ml. 90 mm de altura. Incl.
- Tapa de plástico de alta calidad



VENTILADOR INALÁMBRICO

GE-CF 18/2200 Li

Información del Producto

- No. Artículo 3408035

Datos Técnicos

- Velocidad del viento: 15 km/h
- Niveles de potencia: 200 | 1700 | 2200 r.p.m
- Diámetro del Ventilador: 180 mm
- Rango de giro: 360°

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Compacto, portátil para uso en interior y exterior
- Base extraíble.
- Ajustes infinitos de la cabeza del ventilador
- 3 ajustes para el flujo del aire
- No Incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



3 STEPS

1200 / 1700 / 2200 rpm

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2 - 5,3 h	2,6 - 7 h	3,3 - 8,8 h	3,5 - 9,2 h	4 - 10,6 h	5,3 - 14 h	7 - 18,3 h	8 - 21,2 h

PARLANTE INALÁMBRICO

TC-SR 18 Li BT - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4514150

Datos Técnicos

- Salida de voltaje USB: 5 V
- Salida de corriente USB: 2 A
- Potencia de salida de altavoz: 2 x 3w
- Max. volumen: 85 dB (A)
- Frecuencia de salida: 20 Hz - 20 kHz
- Bluetooth versión: 5.0

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Conexión Bluetooth
- Conexión AUX para la conexión de reproductor MP3, móvil, etc.
- Conexión USB para la carga de móvil, tablet o reproductor MP3
- No Incluye batería ni cargador.



 USB CHARGING	 AUX CONNECTIVITY / USB CHARGING	 AUX																								
 CONTROL PANEL	18 V	Duración máx. por ciclo de carga de la batería medio volumen																								
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5 Ah</td><td>2.0 Ah</td><td>2.5 Ah</td><td>2.6 Ah</td><td>3.0 Ah</td><td>4.0 Ah</td><td>5.2 Ah</td><td>6.0 Ah</td></tr><tr><td>43 h</td><td>57 h</td><td>72 h</td><td>74 h</td><td>86 h</td><td>114 h</td><td>148 h</td><td>171 h</td></tr></table>									1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	43 h	57 h	72 h	74 h	86 h	114 h	148 h	171 h
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah																			
43 h	57 h	72 h	74 h	86 h	114 h	148 h	171 h																			

CARGADOR USB



TC-CP 18 Li USB-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4514120

Datos Técnicos

- Salida de voltaje: 5V
- Cantidad de puertos USB: +2
- Salida del puerto USB 1: 1 A
- Salida del puerto USB 2: 2.1A

Características

El adaptador de batería USB de Einhell TE-CP 18 Li USB-Solo es una fuente de alimentación externa conveniente y móvil para cargar teléfonos móviles, tabletas, reproductores de MP3 y muchos otros pequeños consumidores de energía en cualquier lugar. Se pueden cargar 2 dispositivos simultáneamente.



Duración máx. por ciclo de carga de la batería



BATERÍA POWER X-CHANGE 2,5 Ah



18V 2,5Ah Power X-Change

Información del Producto

- No. Artículo 4511516

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Máx. potencia: 720 Watts
- Cantidad de celdas: 5 unidades




Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 2,5 AH.

Indicador LED de carga

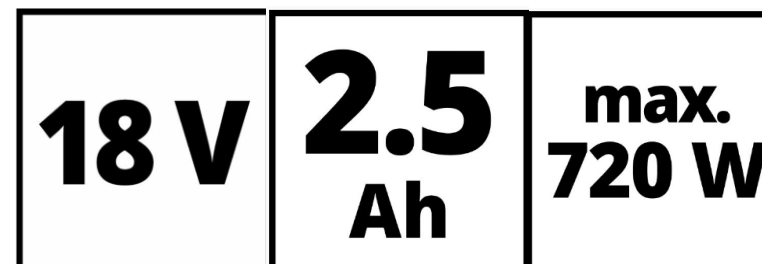

PACK DE 2 BATERIAS POWER X-CHANGE 2,5 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Twin Pack 2 x 2,5 Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4511524

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Máx. fuerza: 720 Watts
- Cantidad de celdas: 5 unidades
- Baterías: 2 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 2,5 AH

Indicador LED de carga

Envase x 2 unidades



18 V

**2 x
2.5
Ah**

**2 x
max.
720 W**

BATERIA POWER X-CHANGE PLUS 3 Ah



Bateria 18V 3,0Ah Power X-Change Plus

Información del Producto

- No. Artículo 4511501

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 3000 mAh
- Máx. fuerza: 900 Watts
- Cantidad de celdas: 5 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 3.0 AH.

Indicador LED de carga

Tamaño y peso reducido = misma potencia



18 V	3.0 Ah	max. 900 W
-------------	-------------------	-----------------------

BATERIA POWER X-CHANGE PLUS 4 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Bateria 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus

Información del Producto

- No. Artículo 4511553

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Máx. fuerza: 900 vatios
- Cantidad de celdas: 5 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 4.0 AH.

Indicador LED de carga

Tamaño y peso reducido = misma potencia



18 V	4.0 Ah	max. 900 W
------	--------	------------

PACK DE 2 BATERIAS POWER X-CHANGE 4 Ah



Twin Pack 2 x 4,0 Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4511489

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Máx. fuerza: 900 watts
- Cantidad de celdas: 10 unidades
- Baterías: 2 unidades



Características

Miembro de la familia Power X-Change

Capacidad 4,0 AH

Indicador LED de carga

Envase x 2 unidades

18 V	2 x 4.0 Ah	2 x max. 900 W
------	------------------	----------------------

PACK DE 2 BATERIAS POWER X-CHANGE 5,2 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Twin Pack 2 x 5,2 Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4511526

Datos Técnicos

- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 5200 mAh
- Máx. fuerza: 1260 vatios
- Cantidad de celdas: 10 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change

Capacidad 5,2 AH

Indicador LED de carga

Envase x 2 unidades



18 V	5.2 Ah	max. 1260 W
-------------	-------------------	------------------------

BATERÍA POWER X-CHANGE 4 - 6 Ah PLUS

POWER X-CHANGE

Einhell

Batería 4 - 6,0 Ah Plus

Información del Producto

- No. Artículo 4511502

Datos Técnicos

- Voltaje 18V
- Capacidad de la batería 6000 mAh
- Máx. fuerza 1350 vatios
- Cantidad de celdas: 10 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 4 - 6 AH

Display LCD indicador de carga



18 V

6.0
Ah

max.
1350 W

BATERÍA POWER X-CHANGE 5 - 8 Ah PLUS

POWER X-CHANGE

Einhell

BATERIA 18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus

Información del Producto

- No. Artículo
4511600

Datos Técnicos


- Voltaje 18V
- Capacidad de la batería 8000mAh
- Máx. fuerza 1350 vatios
- Cantidad de celdas: 10 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change.

Capacidad 5 - 8 AH

Display LCD indicador de carga

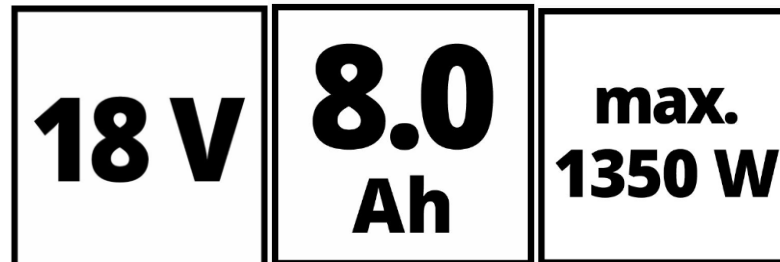

CARGADOR POWER X- CHANGE



CARGADOR DE BATERÍA 3Ah PXC

Información del Producto

- No. Artículo 4514095

Datos Técnicos

- Suministro de red 200-250 V | 50-60Hz
- Tensión de salida 20 VDC
- Corriente de salida 3000 mA

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Indicadores LED de carga, fin de carga, batería caliente y/o defectuosa.



18 V		CHARGING-TIME OVERVIEW									
Battery (Ah)	Charging Time (min)										
		1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.2	6.0	8.0		
		30	40	50	60	75	100	120	160		

CARGADOR POWER X-CHANGE



CARGADOR DE BATERÍA 4Ah PXC

Información del Producto

- No. Artículo 4512103

Datos Técnicos

- Suministro de red 200-250 V | 50-60Hz
- Tensión de salida 20 VDC
- Corriente de salida 4000 mA

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Indicadores LED de carga, fin de carga, batería caliente y/o defectuosa.



CHARGING-TIME OVERVIEW									
Ah	POWER X-CHANGE					POWER X-CHANGE PLUS			
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	3,0	5,2	4-6 Multi-Ah	
~min	24	30	37	45	60	45	80	60/90	

18 V

CARGADOR PXC PARA AUTOMOVIL 12v



CARGADOR PXC 12v 3AH

Información del Producto

- No. Artículo 4512113

Datos Técnicos

- Tensión de entrada: 12VDC
- Tensión de salida 18VDC
- Corriente de salida 3000 mA

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Entrada 12v de encendedor de automóvil
Indicadores LED de carga, fin de carga, batería caliente y/o defectuosa.



18 V

CHARGING-TIME OVERVIEW

Battery (Ah)	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.2	6.0	8.0
Charging Time (min)	30	40	50	60	75	100	120	160

CARGADOR POWER X-CHANGE CUÁDRUPLE



Cargador cuádruple

Información del Producto

- No. Artículo 4512102

Datos Técnicos

- Suministro de red 220-240 V | 50-60Hz
- Tensión de salida 18V
- Corriente de salida 4000 mA

Características

Miembro de la familia Power X-Change

Capacidad de cargar 2 baterías a la vez.
Conmutación automática de batería,

Indicadores LED de carga, fin de carga, batería
Caliente y/o defectuosa.



CHARGING-TIME OVERVIEW									
Ah	~min	POWER X-CHANGE					POWER X-CHANGE PLUS		
		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	3,0	5,2	4-6 Multi-Ah
		24	30	37	45	60	45	80	60/90

18 V

CARGADOR Y BATERIA 2,5 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Starter Kit 2.5 Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4512097

Datos Técnicos

- Cargador de red 200-250 V | 50-60Hz
- Cargador de salida de voltaje 20 voltios
- Tiempo de carga 50 minutos
- Voltaje 18V
- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Máx. fuerza 720 Watts
- Cantidad de celdas: 5 piezas

Características

Miembro de la familia Power X-Change

KIT de cargador y batería 2,5AH



50 min

18 V

2.5
Ah

max.
720 W

CARGADOR Y BATERIA 4,0 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Starter Kit 4.0 Ah

Información del Producto

- No. Artículo
4512042

Datos Técnicos

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • Cargador de red | 200-250 V 50-60Hz |
| • Cargador de salida de voltaje | 20 voltios |
| • Tiempo de carga | 75 minutos |
| • Voltaje | 18V |
| • Capacidad de la batería | 4000 mAh |
| • Potencia Máxima: | 900 vatios |

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- KIT de cargador y batería 4,0 AH



TIEMPO PARA IR
75 min

18 V

4.0
Ah

max.
900 W

CARGADOR DOBLE 2 X 4 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

2x 4,0Ah & Twincharger Kit

Información del Producto

- No. Artículo 4512112

Datos Técnicos

- Cargador de red: 220-240 V | 50-60Hz
- Cargador de salida de voltaje: 18V
- Tiempo de carga: 75 minutos
- Voltaje: 18V
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Potencia máxima: 900 vatios
- Cantidad de celdas: 10 unidades/batería

Características

Miembro de la familia Power X-Change

KIT de cargador doble y 2 baterías 4,0 AH




LISTO PARA IR
75 min

18 V

2 x
4.0
Ah

2 x
max.
900 W

CARGADOR Y BATERIA 5,2 Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

Starter Kit 5.2 Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4512114

Datos Técnicos

- Cargador de red 200-250 V | 50-60Hz
- Cargador de salida de voltaje 20 voltios
- Tiempo de carga 80 minutos
- Voltaje 18V
- Capacidad de la batería 5200 mAh
- Máx. fuerza 1260 Watts
- Cantidad de celdas: 10 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change

KIT de cargador y batería 5.2 AH



LISTO PARA IR
75 min

18 V

5.2
Ah

max.
1260 W

CARGADOR SUPER RÁPIDO Y BATERÍA 6Ah

POWER X-CHANGE

Einhell

STARTER KIT 6Ah

Información del Producto

- No. Artículo 4512143

Datos Técnicos

- Cargador de red 200-240 V | 50-60Hz
- Cargador de salida de voltaje: 18V
- Tiempo de carga 1h
- Voltaje 18V
- Capacidad de la batería 6000 mAh
- Máx. fuerza 1350 Watts
- Cantidad de celdas: 10 unidades

Características

Miembro de la familia Power X-Change

KIT de cargador booster y batería 6 AH





READY TO GO
4Ah: 40 min
6Ah: 60 min

18 V

**6.0
Ah**

**max.
1350 W**

CARGADOR DE BATERIAS 8 AH



CARGADOR DE BATERIAS DE 8 AH

Información del Producto

- No. Artículo
4512155

Datos Técnicos

- Suministro de red: 220-240 V | 50-60Hz
- Tensión de salida: 18V
- Corriente de salida: 4000 mA
- Corriente de salida: 2 X 4 A



Características

Miembro de la familia Power X-Change

Carga dos baterías simultáneamente.

Indicadores LED de carga, fin de carga, batería caliente y/o defectuosa.

		CHARGING-TIME OVERVIEW									
18 V	Ah	POWER X-CHANGE					POWER X-CHANGE PLUS				
		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	3,0	5,2	4-6	Multi-Ah	
		~min	24	30	37	45	60	45	80	60/90	

SOPORTE DE PARED PARA BATERIAS



SOPORTE DE BATERIAS

Información del Producto

- No. Artículo 4514155

Datos Técnicos

- Peso del producto: 0.052 kg
- Peso bruto: 0,079 kg
- Dimensiones embalaje individual: 108 x 129 x 34



Características

Soporte de pared para baterías Power X-Change. Almacenamiento para todas las baterías Power X-Change, Montaje sencillo, función de retención, incluye tornillos y tacos



HERRAMIENTAS PARA AUTOS



CARGADOR DE BATERÍA

CE-BC 4M

Información del Producto

- No. Artículo 1002225

Datos Técnicos

- Voltaje de carga: 12V
- Max. (arith./eff.) en 12 V d.c.: 1 / [-] - 4 / [-] A
- Adecuado para bat. (desde mín. hasta max. Ah): 3-120 Ah

Características

- Cargador de batería inteligente con control por microprocesador
- Ciclo de cargas de múltiples etapas
- Cargador de batería universal
- Para gel, AGM, baterías de plomo y ácido de bajo mantenimiento
- Clase de protección IP65: a prueba de polvo y protegido contra agua
- Función de carga lenta
- Para vehículos con largos tiempos de inactividad (descapotables / motocicletas)
- Modo de carga en invierno para temperaturas inferiores a 5 ° C
- Modo de reacondicionamiento para cargar baterías muy descargadas
- Pantalla LCD de voltaje de batería y progreso de carga
- Abrazaderas de batería completamente aisladas
- Ojal de suspensión para montar en la pared



Charging time (hours)**	CE-BC 4 M	
Charging voltage	12 V	
		4 Ah
		3 h 12 Ah
		5 h 18 Ah
		11 h 45 Ah
		18 h 70 Ah
		100 Ah
		120 Ah
		145 Ah
		180 Ah
		200 Ah

Very suitable Suitable Less suitable Not suitable

CARGADOR DE BATERÍA

CE-BC 10 M

Información del Producto

- No. Artículo 1002245

Datos Técnicos

- Voltaje de carga: 12V
- Max. (arith./eff.) en 12 V d.c.: 2 / [-] - 10 / [-] A
- Adecuado para bat. (desde mín. hasta max. Ah): 3-200 Ah

Características

- Cargador de baterías inteligente con control por microprocesador
- Ciclo de carga multietapa controlado y supervisado por microprocesador
- Cargador de baterías todoterreno para los más diversos tipos de baterías
- Para baterías de Gel, AGM, de plomo-ácido sin o casi sin necesidad de mantenimiento
- Tipo de protección IP65: (estanco al polvo y protección frente a salpicaduras)
- Función de carga de conservación para un estado de carga duradero e ideal
- Óptima para vehículos de temporada con períodos prolongados fuera de circulación (descapotables/motos)
- Aumento de la vida útil de las baterías gracias al proceso de carga
- Modo de carga en invierno para temperaturas exteriores inferiores a 5 °C
- Modo de reacondicionamiento para la carga de baterías con descarga profunda
- Modo de suministro de potencia para el uso como suministro de corriente
- Pantalla: Indicador LCD de progreso de carga y tensión de la batería



Charging time (hours)**	CE-BC 10 M	
Charging voltage	12 V	
	4 Ah	Less suitable
	12 Ah	Less suitable
	18 Ah	Less suitable
	45 Ah	Suitable
	70 Ah	Very suitable
	100 Ah	Very suitable
	120 Ah	Very suitable
	145 Ah	Very suitable
	180 Ah	Very suitable
	200 Ah	Not suitable

● Very suitable ● Suitable ● Less suitable ● Not suitable

CARGADOR DE BATERÍA

CE-BC 15 M

Información del Producto

- No. Artículo 1002265

Datos Técnicos

- Voltaje de carga: 12V
- Potencia de salida del motor (amperios por segundos): 100 A - 5 segundos
- Máx. (Arith./eff.) En 12 V d.c .: 2.7 / [-] - 15 / [-] A

Características

- Cargador de batería inteligente con control por microprocesador.
- Ciclo de carga de etapas múltiples, controlado por microprocesador y monitoreado
- 2 en 1: carga y arranque externo con un dispositivo
- Función de carga lenta para un estado de carga ideal permanente
- Cargador de batería completo para varios tipos de baterías
- Para gel, AGM, baterías de plomo-ácido sin mantenimiento y de bajo mantenimiento
- Ideal para vehículos de temporada con largos tiempos de inactividad (descapotable / motocicleta)
- El uso extiende la vida de la batería
- LED de voltaje de batería e indicador de progreso de carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, cortocircuito y polaridad inversa
- Terminales de batería completamente aislados
- Manilla ergonómica para un transporte óptimo



Charging time (hours)**	CE-BC 15 M	
Charging voltage	12 V	
	●	4 Ah
	●	12 Ah
	●	18 Ah
	●	45 Ah
	●	70 Ah
	●	100 Ah
	●	120 Ah
	●	145 Ah
	●	180 Ah

● Very suitable ● Suitable ● Less suitable ● Not suitable

CARGADOR DE BATERÍA

CE-BC 30 M

Información del Producto

- No. Artículo 1002275

Datos Técnicos

- Voltaje de carga: 12 V / 24 V
- Aumente la salida del motor (amperios por segundos): 100 A - 5 segundos
- Máx. (arith./eff.) en 12 V d.c .: 3 / [-] - 30 / [-] A
- Máx. (arith./eff.) en 24 V d.c .: 4 / [-] - 15 / [-] A

Características

- Cargador de baterías inteligente con control por microprocesador
- Ciclo de carga multietapa.
- 2 en 1: Cargador y arrancador en un mismo equipo
- Tensión seleccionable 12V/24V
- Función de carga de conservación para un estado de carga duradero e ideal
- Cargador de baterías todoterreno para los más diversos tipos de baterías
- Para baterías de Gel, AGM, de plomo-ácido sin o sin necesidad de mantenimiento
- Óptima para vehículos de temporada con períodos prolongados fuera de circulación (descapotables/motos)
- Indicador LED del progreso de la carga y la tensión de la batería
- Protección electrónica contra sobrecargas, cortocircuitos e inversión de polaridad
- Bornes de batería completamente aislados
- Mango ergonómico para un transporte óptimo



Charging time (hours)**	CE-BC 30 M	
Charging voltage	12 V / 24 V	
	●	4 Ah
	●	12 Ah
	●	18 Ah
	●	45 Ah
	●	70 Ah
	●	100 Ah
	●	120 Ah
	●	145 Ah
	●	5 h

● Very suitable ● Suitable ● Less suitable ● Not suitable

CABLE PUENTE BATERIA

BT-BO 16/1 A LED SP

Información del Producto

- No. Artículo 2030360

Datos Técnicos

- Para motores de gasolina hasta máx.: 2500 cm³
- Longitud del cable: 3 m
- Sección transversal del cable: 19.4 mm²
- Prueba de corriente: 220 A

Características

- Cable de carga probado de acuerdo a DIN 72553-1
- 4 alicates de polo aislados
- Material conductor de 19.4 mm² (16 mm² cable c
- Alicates con luz LED
- Protección de sobrecarga contra altas de voltaje
- Incluye bolsa de transporte



CABLE PUENTE BATERIA

BT-BO 25/1 A LED SP

Información del Producto


- No. Artículo 2030365

Datos Técnicos

- Para motores de gasolina hasta máx.: 5500 cm³
- Longitud del cable: 3.5 m
- Sección transversal del cable: 31.4 mm²
- Prueba de corriente: 350 A

Características

- Cable de carga probado de acuerdo a DIN 72553-25
- 4 pinzas de polo aislados con luz LED
- Material conductor de 31.4 mm²
- Protección de sobrecarga contra sobre voltaje.
- Incluye bolsa de transporte

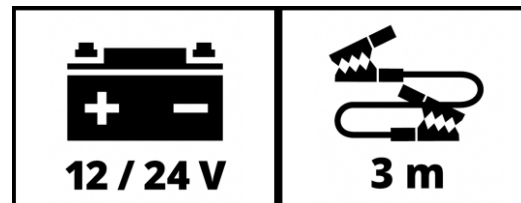

COMPRESOR DE AIRE

CC-AC 35/10 12V

Información del Producto

- No. Artículo 2072121

Datos Técnicos

- Tensión nominal: 12 V
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Longitud de la manguera de presión: 1.5 m
- Manómetro de presión: 0 - 10 bar
- Caudal: 35 l/min
- Fuente de alimentación: 12 V
- Cable de conexión extra largo: 2,8 m

Características

- Conexión a través de encendedor del automóvil.
- Manguera de presión con conexión de válvula tipo Schrader para neumáticos.
- Incluye 4 adaptadores adicionales: para ruedas, pelotas de playa, colchones de aire, balones



10 bar max.	12 V	35 l/min.	2.9 m
-----------------------	-------------	---------------------	--------------

MALETAS E-BOX

E-Box S 35

Información del Producto

- No. Artículo 4530045

Datos Técnicos

- Medidas Interior: 310 mm X 250 mm X 90 mm
- Max. carga útil: 12 kg

Características

- Valija plástica para máquinas y herramientas.
- Trabas plásticas
- Protector interior de espuma.
-



E-BOX M 55/40

Información del Producto

- No. Artículo 4530049

Datos Técnicos

- Dimensiones interiores 327 mm X 510 mm X 124 mm
- Máx. carga útil 30 kilos

Características

- Valija plástica para máquinas y herramientas.
- Trabas plásticas
- Protector interior de espuma.



MALETIN PLASTICO APILABLE

E-Case S-C

Información del Producto


- No. Artículo 4540010

Datos Técnicos

- Medidas interiores: 420 mm X 280 mm X 95 mm
- Máx. carga útil 25 kilos

Características

- Maletín del sistema para almacenamiento y transporte de herramientas y accesorios
- Sistema de bloqueo para conectar cajas
- Diseño a prueba de salpicaduras
- Material de polipropileno de alta calidad
- Rigidez y resistencia al impacto
- Asas ergonómicas plegables.
- Puede equiparse con un candado.
- Incluye
- Bandejas porta tornillos (2x largos, 3x medianos)

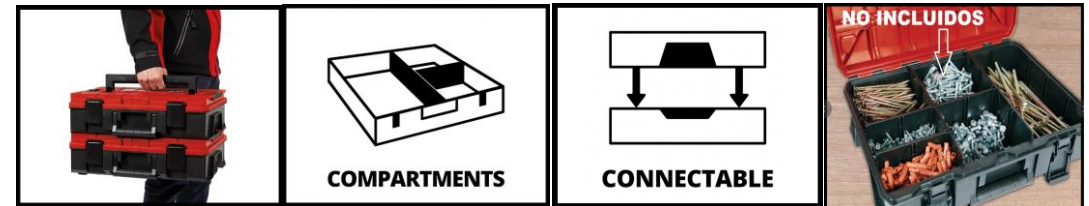

SET DE COMPARTIMENTOS PLÁSTICOS

Plastic Compartments Set

Información del Producto

- No. Artículo 4540012

Datos Técnicos

Peso 341 gramos



Características

Set de bandejas plásticas para ordenar elementos en el sistema E-Case



E-CASE L CON RUEDAS

E CASE M

Información del Producto



- No. Artículo 4540021

Datos Técnicos

- Dimensiones interiores (E-Case L): 415 x 280 x 250
- Carga útil máxima: 90 kg

Características

- Miembro del sistema modular E-Case de Einhell:
- Sistema para almacenaje/transporte de máquinas y herramientas
- Sistema de bloqueo para conectar maletas apiladas,
- Material de polipropileno de alta calidad
- Asa telescópica extra ancha.
- Ruedas de 15 cm.
- Diseño a prueba de salpicaduras.
- Manilla plegable ergonómica.
- Se puede equipar con un candado para evitar robos.
- Incluye 1 inserto para herramientas manuales,
- Stickers de etiquetado.
- .



E-CASE L CON RUEDAS

Q2-2022

Información del Producto


- No. Artículo 4540014

Datos Técnicos

- Dimensiones interiores (E-Case L): 415 x 273 x 320
- Carga útil máxima: 120 kg

Características

- Miembro del sistema modular E-Case de Einhell:
- Sistema para almacenaje/transporte de máquinas y herramientas
- Sistema de bloqueo para conectar maletas apiladas,
- Material de polipropileno de alta calidad
- Asa telescópica extra ancha.
- Ruedas de 15 cm.
- Diseño a prueba de salpicaduras.
- Manilla plegable ergonómica.
- Se puede equipar con un candado para evitar robos.
- Incluye 1 inserto para herramientas manuales,
- Stickers de etiquetado.
- .



E-CASE L CON RUEDAS

Q2-2022

Información del Producto

- No. Artículo 4540015

Características

- KIT completo de maletines E- Case
- Miembro del sistema modular E-Case de Einhell:
- Sistema para almacenaje/transporte de máquinas y herramientas
- Sistema de bloqueo para conectar maletas apiladas,
- Material de polipropileno de alta calidad
- Asa telescópica extra ancha.
- Ruedas de 15 cm.
- Diseño a prueba de salpicaduras.
- Manilla plegable ergonómica.
- Se puede equipar con un candado para evitar robos.
- Incluye 1 inserto para herramientas manuales, Stickers de etiquetado.



BOLSO

Einhell Bag 45/29 – Tool Bag

Información del Producto

- No. Artículo 4530074

Datos Técnicos

- Dimensiones Internas: 420 x 270 x 200 mm
- Peso máx.: 20 Kg

Características

- Bolso portaherramientas.
- Correa de alta resistencia.
- Base reforzada.
- Incluye:
 - Bolsillos interiores y exteriores



BOLSO PARA HERRAMIENTAS

Einhell Bag 45/22

Información del Producto

- No. Artículo 4530037

Datos Técnicos

- Medidas: 440 X mm X 290 mm X 75 mm
- Peso máx.: 20 Kg

Características

- Bolso portaherramientas.
- Correa de alta resistencia.
- Base reforzada.
- Incluye:
 - Bolsillos interiores y exteriores



SoftBag

Información del Producto

- No. Artículo 4530010

Datos Técnicos

- Medidas: 400 mm X 280 mm X 70 mm
- Peso máx.: 20 Kg
- .

Características

- Bolso portaherramientas.
- Correa de alta resistencia.
- Base reforzada.
- Incluye:
 - Bolsillos interiores y exteriores



KIT DESTORNILLADOR/ LINTERNA INALÁMBRICA

TC-SD 3,6 Li-Ion Kit

Información del Producto

- No. Artículo 4510503

Datos Técnicos

- Tiempo de carga: 3-5 h
- Velocidad: 180 rpm
- Torque: 3,5 Nm
- Número de pasos de torque: 9
- Mandril: (6,35mm / ¼ ") | Magnético
- Número de acumuladores: 1 pieza

Características

- Atornillador de 3,6v
- Marcha y contramarcha.
- Torque variable.
- Batería de Li ion.
- Función linterna LED.
- Portaherramientas magnético de ¼"
- Incluye:

24 puntas CRV
Porta Puntas
Cargador USB



3.6 V
POWER

180
RPM
REVOLUTIONS
PER MINUTE



HERRAMIENTA DE GRABADO/PULIDO INALÁMBRICA

TE-MT 7,2 Li

Información del Producto

- No. Artículo 4419330

Datos Técnicos

- Potencia: 7.2 Li-Ion
- Tiempo de carga: 1h
- Velocidad: 5500 - 26000 rpm

Características

- Regulación de velocidad electrónica con pantalla LED.
- Botón de bloqueo para cambio del accesorio
- Iluminación LED.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye:
- Estación de carga
- Caja con 51 piezas de accesorios



7,2V
POWER



**5500-
26000**
min⁻¹

TALADRO INALÁMBRICO 12 V

TE-CD 12/1 X-Li (1x2,0Ah)

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4513592

Datos Técnicos

- Batería: 12 V | 2 Ah | Li-Ion
- Tiempo de carga : 45 min
- Número de engranajes: 2
- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1400 rpm
- Torque: 30 Nm
- Posiciones de Torque: 20
- Mandril: 10 mm
- Portaherramientas: 1/4"

Características

- Portabrocas extraíbles , mandril o toma de 1/4"
- Caja de cambios de 2 velocidades.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Iluminación LED de zona de trabajo.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye batería de 2.0 Ah y cargador.



12 V
2.0 Ah

30
Nm

DRILL+
SCREW



TALADRO INALÁMBRICO 12 V

TE-CD 12/1 3X-Li (1x2,0 Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4513595

Datos Técnicos

- Batería: 12 V | 2 Ah | Li-Ion
- Tiempo de carga: 45 min.
- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1400 rpm
- Torque : 30 Nm
- Posiciones de Torque: 20 ajustes
- Mandril: 10 mm

Características

- Portabrocas extraíbles , mandril o toma de 1/4"
- Caja de cambios de 2 velocidades.
- Mandril de 10mm, portabrocas de 1/4" y portabrocas de 1/4" excéntricos intercambiables.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Iluminación LED de zona de trabajo.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye batería de 2.0 Ah y cargador.



12 V
2.0 Ah

30
Nm

DRILL+
SCREW



TALADRO ATORNILLADOR 12v

POWER X-CHANGE

Einhell

EXPERT

CLASSIC

PROFESSIONAL

TE-CD 12/1 Li +22+CL (2x2.0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4513598

Datos Técnicos

- Batería: 12 V | 2 Ah | Li-Ion
- Tiempo de carga : 45 min
- Número de engranajes: 2
- Velocidad (marcha 1): 0-400 rpm
- Velocidad (marcha 2): 0-1400 rpm
- Torque: 30 Nm
- Posiciones de Torque: 20
- Mandril: 10 mm
- Potencia de linterna: 100 lumen

Características

- Atornillador con mandril de 10 mm. + linterna
- Caja de cambios de 2 velocidades.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Iluminación LED de zona de trabajo.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye 2 baterías de 2.0 Ah ,cargador y set de puntas y mechas.



12 V 2.0 Ah	30 Nm	 DRILL+ SCREW
----------------	----------	--

BATERÍA 2,0 AH

Información del Producto

- No. Artículo 4511472

Datos Técnicos

- Voltaje: 12 V
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Max. potencia: 240 W

Características

- Batería 12v/2Ah
- Indicador de carga incluido



CARGADOR DE BATERIA 12v



Power Charger 12 v

Información del Producto

- No. Artículo 4512078

Datos Técnicos

- Tiempo de carga: 45 min

Características

Cargador de 12v

Tiempo de carga de la batería 45 min

Indicador de carga y falla de la batería.

Desconexión automática.



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



TALADRO PERCUTOR

TC-ID 720/1 E

Información del Producto


- No. Artículo 4259848

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 720 W
- Velocidad: 0-2800 rpm
- Índice de impacto: 44800 gpm
- Mandril: 13 mm
- Cap. de perf en madera/metal/ Mamposteria: 30/10/13 mm.

Características

- 2 funciones: Perforado/perforado por percusión.
- Mandril autoajustable (sin herramienta)
- Regulación de velocidad electrónico
- Cambio de giro.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mango adicional
- Bloqueo de encendido.
- Tope de profundidad de perforación con ajuste continuo en metal.

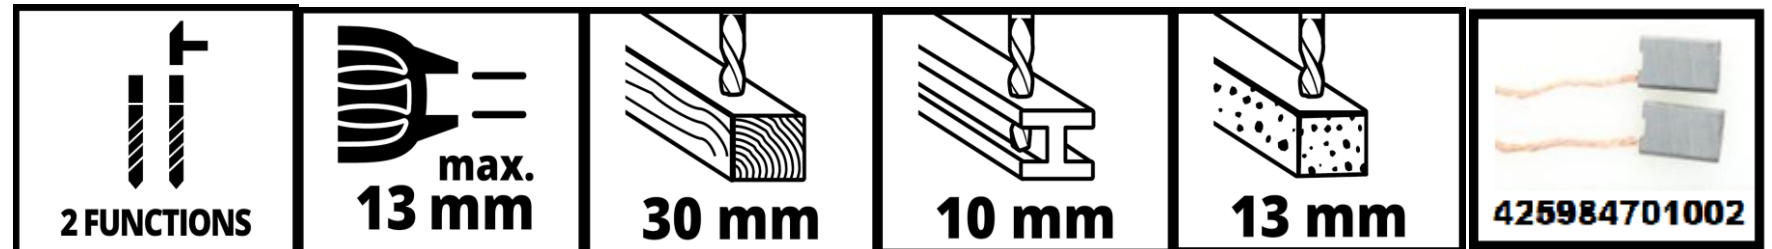

TALADRO PERCUTOR

TC-ID 1000 E

Einhell
CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4259825

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1010 W
- Velocidad: 0-3000 rpm
- Índice de impacto: 0-48000 rpm
- Portabrocas: 1.5 - 13
- Capacidad de perforación en madera: 32 mm.
- Capacidad de perforación en metal: 13 mm.
- Capacidad de perforación en hormigón: 16 mm.

Características

- 2 funciones: Perforado/perforado por percusión.
- Mandril autoajutable (sin herramienta)
- Regulación de velocidad electrónico
- Cambio de giro.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mango adicional
- Bloqueo de encendido.
- Tope de profundidad de perforación con ajuste continuo en metal

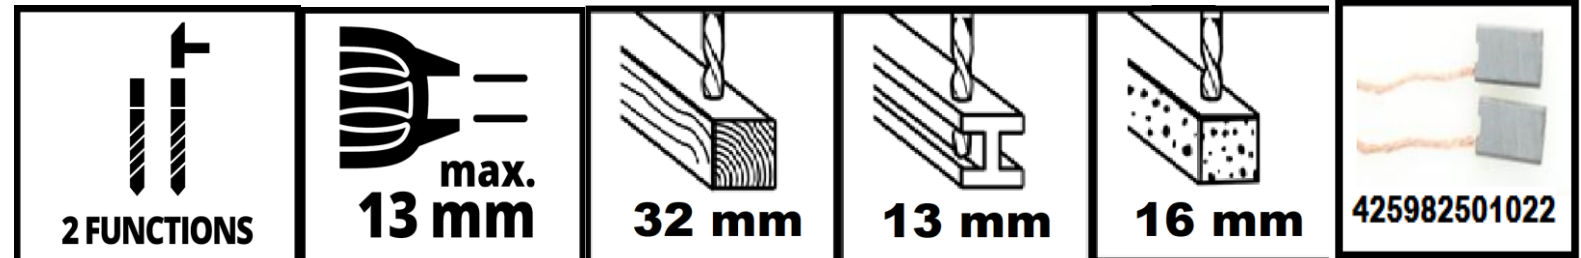

TALADRO PERCUTOR

TE-ID 650 E

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 4259735

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 650 W
- Velocidad: 3000 rpm
- Tasa de impacto : 0-48000 rpm
- Mandril: 1,5 - 13
- Capacidad de taladrado en madera: 25 mm
- Capacidad de taladrado en metal: 10 mm
- Capacidad de taladrado en mampostería: 13 mm

Características

- 2 funciones: Perforado/perforado por percusión.
- Mandril autoajustable (sin herramienta)
- Regulación de velocidad electrónico
- Cambio de giro.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mango adicional
- Bloqueo de encendido.
- Tope de profundidad de perforación con ajuste continuo en metal.
- Incluye valija de transporte.

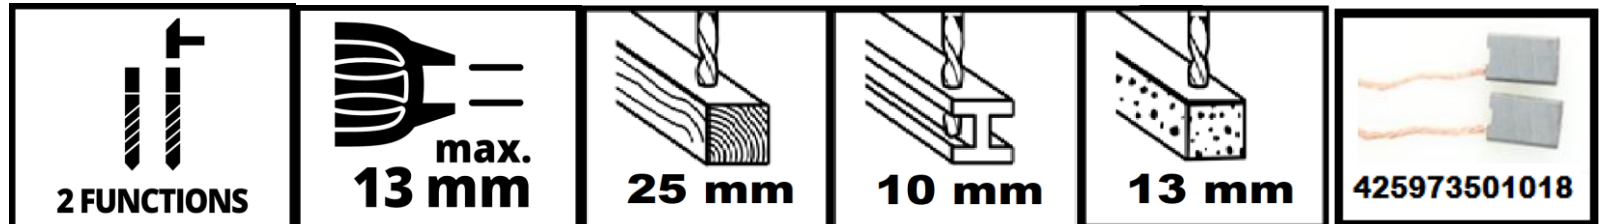

ROTOMARTILLO

TC-RH 620 4 F

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4257997

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 620 W
- Velocidad: 0-1250 rpm
- Tasa de impacto: 5200 rpm
- Potencia de impacto: 2,2 J
- Toma: SDS-plus
- Cap. de perforación en hormigón: 20 mm

Características



- 4 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con y sin fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga de seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación y valija de transporte.



2.2
JOULE

SDS
plus

20
mm



ROTOMARTILLO

TC-RH 800 4F

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4257980

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 800 W
- Velocidad: 0-930 rpm
- Impacto: 0-4500 rpm
- Fuerza de impacto: 2.6 J
- Toma: SDS-plus
- Capacidad de perf en hormigón: 26 mm.

Características


- 4 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con y sin fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Bloqueo de resistencia para un trabajo cómodo y fácil
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación y valija de transporte.



2.6
JOULE

SDS
plus

26
mm



ROTOMARTILLO SDS PLUS

RT-RH 32

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4258440

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1250 W
- Ralentí 800 min⁻¹
- Tasa de impacto 4300 min⁻¹
- Poder de impacto 3,5 J
- Portaherramientas SDS-plus
- Capacidad de perforación 32mm en hormigón.

Características

- 3 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación, valija de transporte, Kit de brocas y cinces de prueba.



ROTOMARTILLO ELECTRICO EN KIT

RT-RH 32 kit

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 4258485

Datos Técnicos

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentación: | 220-240v/50Hz |
| • Potencia: | 1250 W |
| • Ralentí | 800 min ⁻¹ |
| • Tasa de impacto | 4300 min ⁻¹ |
| • Poder de impacto | 3,5 J |
| • Portaherramientas | SDS-plus |
| • Capacidad de perforación | 32mm |

Características

- 3 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación, valija de transporte, Kit de brocas y cinceles de prueba.

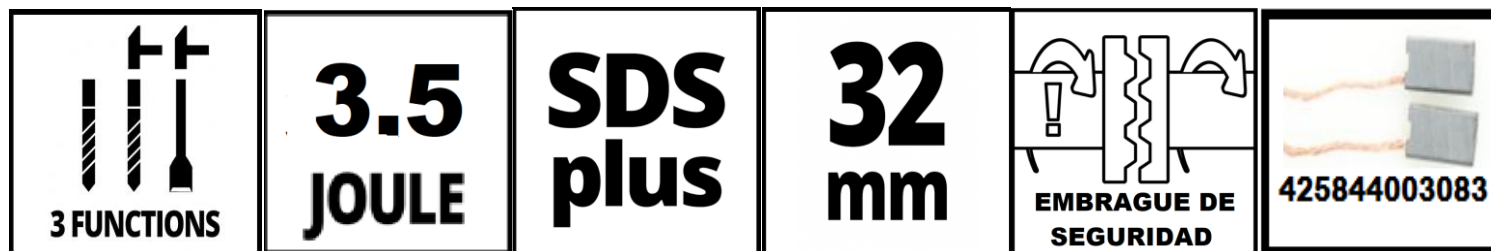

ROTOMARTILLO ELECTRICO

TE-RH 32-1600 4F

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4258508

Datos Técnicos

- Alimentación: 22
- Potencia: 16
- Ralentí 80
- Tasa de impacto 43
- Poder de impacto 3,5
- Portaherramientas SD
- Capacidad de perforación en hormigón. 32

Características

- 4 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con y sin fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye:Tope ajustable metalico de profundidad de perforación y valija de transporte.



4 FUNCIONES


4.5
JOULE

SDS
plus

32
mm



EMBRAGUE DE
SEGURIDAD



425850901002

ROTOMARTILLO

TE-RH 32 4F Kit

Einhell
EXPERT PLUS

Información del Producto

- No. Artículo 4257944

Datos Técnicos

- Alimentación:
- Potencia:
- Velocidad:
- Tasa de impacto:
- Fuerza de impacto:
- Portaherramientas
- Capacidad de perforación en hormigón:

220-240v/50Hz
1250 W
0-850 rpm
0-4100 rpm
5 J
SDS-plus
32mm

Características


- 4 funciones: perforación / perforación con martillo / cincelado con y sin fijación sin fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación, valija de transporte Kit de brocas y cinceles de prueba.



5
JOULE

SDS
plus

32
mm



ROTOMARTILLO

TE-RH 40 3F

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4257935

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1050 W
- Velocidad: 0-480 rpm
- Tasa de impacto: 0-4100 rpm
- Potencia de impacto: 10 J
- Portaherramientas: SDS-MAX
- Capacidad de perforación en hormigón: 40 mm

Características



- 3 funciones: taladrar / cincelar con percusión con y sin fijación
- Embrague deslizante de sobrecarga para mayor seguridad.
- Interruptor de una posición.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Bloqueo de resistencia para un trabajo cómodo y fácil
- Mecanismo de golpe neumático.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Incluye: Tope ajustable metálico de profundidad de perforación, valija de transporte Kit de cinces de prueba.



10
JOULE

SDS
Max

40
mm



MARTILLO DEMOLEDOR

TE-DH 5

Información del Producto

- No. Artículo 4139135

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Tasa de impacto: 4300 min⁻¹
- Poder de impacto: 5J
- Portaherramientas: SDS-plus

Características

Apto demolición en mampostería y hormigón.

Diseño ergonómico y agarre suave.

Mango auxiliar.


Incluye valija y Kit de cinces.



5
JOULE

SDS
plus

750 W



413913601002

DEMOLEDOR

TE-DH 12

Información del Producto

- No. Artículo 4139100

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1050 W
- Tasa de impacto: 4100 g.p.m.
- Poder de impacto: 12 J
- Toma: SDS-MAX

Características

Apto demolición en mampostería y hormigón.

Diseño ergonómico y agarre suave.

Mango auxiliar.

Incluye valija y Kit de cinceles.



12
JOULE

SDS
Max

1050 W



413910101002

DEMOLEDOR

TE-DH 32

Información del Producto

- No. Artículo 4139099

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1500 W
- Tasa de impacto: 1900 rpm
- Potencia de impacto: 32 J
- Toma SDS-Max

Características

Apto demolición en mampostería y hormigón.

Diseño ergonómico y agarre suave.

Mango auxiliar.

Incluye valija y Kit de cinces.



32
JOULE

SDS
Max

1500 W



413919001061

DEMOLEDOR

TP-DH 50

Einhell
PROFESSIONAL

Información del Producto

- No. Artículo 4139130

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1700 W
- Velocidad: 1800 r.p.m
- Potencia de impacto: 50 J
- Toma: SDS-HEX 30 mm

Características


- Operación con bajo nivel de vibraciones
- Mango adicional con regulación de 180° en vertical y 360° en horizontal
- Desconexión automática de los carbones
- Arranque suave para un manejo seguro
- Incluye valija de transporte.



50
JOULE

SDS HEX
30 mm

1700 W



413913101002

AMOLADORA ELECTRICA

Einhell

CLASSIC

TC-AG 115/750

Información del Producto

- No. Artículo 4430960

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad de giro: 12000 rpm.
- Diámetro del disco: 115mm



Características



Bloqueo para el husillo para cambiar los discos con facilidad

Incluye:

Protector de disco, mango auxiliar y llave.

750
WATTS

12000
rpm



AMOLADORA ANGULAR

TE-AG 115/750 DP

Información del Producto

- No. Artículo 4430882

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad : 12000 r.p.m
- Diámetro del disco: 115 mm


Características

- Protección contra polvo
- Protección para el disco con regulación rápida
- Bloqueo para el husillo para cambiar los discos con facilidad
- Funcionamiento con bajo nivel de vibraciones
- Empuñadura principal y auxiliar provistas de Softgriff
- Incluye: Mango adicional con montaje flexible en 3 posiciones y llave de ajuste.



750
WATTS

12000
rpm



AMOLADORA ANGULAR

TE-AG 125/1010 CE Q

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4430890

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1010 W
- Velocidad: 4000 - 12000 r.p.m
- Diámetro del disco: 125 mm


Características

- Tuerca de fijación rápida para un cambio de disco rápido y sin herramientas
- Regulación de velocidad variable
- Diseño delgado con agarre suave y ergonómico
- Protección de ventana con ajuste rápido
- Bloqueo del husillo para un cambio de herramienta simple y conveniente
- Incluye:
 - Mango adicional.



1010
WATTS

4000-12000
rpm



AMOLADORA ANGULAR

TE-AG 180 DP

Información del Producto

- No. Artículo 4430874

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2300 W
- Velocidad : 8000 r.p.m.
- Diámetro de disco: 180 mm


Características

- Protección contra polvo
- Arranque suave
- Interruptor tipo "hombre presente"
- Mango giratorio
- Mango principal antivibraciones
- Protección para el disco con regulación rápida
- Bloqueo del husillo
- Empuñadura principal y auxiliar provistas de Softgriff
- Incluye:
 - Mango adicional montable en 3 posiciones
 - Llave de gancho y protector de disco.



2300
WATTS

8000
rpm



AMOLADORA ELÉCTRICA

TE-AG 230 DP

Información del Producto

- No. Artículo 4430873

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2300 W
- Velocidad : 8000 r.p.m.
- Diámetro de disco: 230 mm


Características

- Protección contra polvo
- Arranque suave
- Interruptor tipo "hombre presente"
- Mango giratorio
- Mango principal antivibraciones
- Protección para el disco con regulación rápida
- Bloqueo del husillo.
- Empuñadura principal y auxiliar provistas de Softgriff
- Incluye:
- Mango adicional montable en 3 posiciones
- Llave de gancho y protector de disco.



2300
WATTS

8000
rpm



TC-MA 1300

Información del Producto

- No. Artículo 4350730




Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1320 vatios
- Velocidad: 9000 rpm
- Diametro de discos: Ø125
- Profundidad de canal: 8 - 30 mm
- Ancho de canal: 8 - 26 mm



Características

- Especial para trabajos en ladrillo, yeso y materiales de construcción similares.
- Apta para canales para instalar tuberías de gas, de agua y conductos de cables.
- Función de arranque suave (Softstart)
- Velocidad controlada electrónicamente.
- Diseño ergonómico y agarre suave
- Asa delantera metálica robusta y firme.
- Cobertor integral de discos,
- Toma para aspiradora.

 8 - 30 mm	 8 - 26 mm			
1320 WATTS	9000 rpm	 Ø 125 mm	 SOFTSTART	 435072003017

ACANALADORA DE MUROS

TE-MA 1500

Información del Producto

- No. Artículo 4350735




Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 8500 rpm
- Diámetro de discos: Ø125
- Profundidad de canal: 5 – 30 mm
- Ancho de canal: 8 – 26 mm

Características

- Especial para trabajos en ladrillo, yeso y materiales de construcción similares.
- Apta para canales para instalar tuberías de gas, de agua y conductos de cables.
- Función de arranque suave (Softstart)
- Velocidad controlada electrónicamente.
- Diseño ergonómico y agarre suave
- Asa delantera metálica robusta y firme.
- Cobertor integral de discos,
- Toma para aspiradora.



 5-30 mm	 8 - 26 mm	 Ø 125 mm	 SOFTSTART	 435073501002
1500 WATTS	8500 rpm			

TE-MA 1700

Información del Producto







- No. Artículo 4350740

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1700 W
- Velocidad: 7000 rpm
- Diametro de discos: Ø150 mm
- Profundidad de canal: 8 - 40 mm
- Ancho de canal: 8 - 38 mm

Características

- Especial para trabajos en ladrillo, yeso y materiales de construcción similares.
- Apta para canales para instalar tuberías de gas, de agua y conductos de cables.
- Función de arranque suave (Softstart)
- Velocidad controlada electrónicamente.
- Diseño ergonómico y agarre suave
- Asa delantera metálica robusta y firme.
- Cobertor integral de discos,

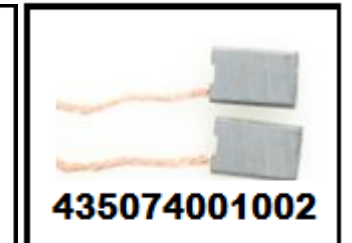

CEPILLO DE MANO

TE-PL 900

Información del Producto

- No. Artículo 4345320

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 15000 rpm
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad de viruta: 3 mm
- Profundidad de rebaje lateral: 18 mm

Características

- Ajusta manual de profundidad de cepillado.
- Transmisión por correa dentada intercambiable por el usuario.
- Traba de seguridad del interruptor
- Bases de aluminio aleado.
- Pie auxiliar de apoyo.
- Doble salida para aspiradora.
- Incluye:
 - Set de cuchillas de repuesto, guía paralela




900
WATTS


15000
rpm



max. 18 mm



max. 3 mm



82 mm



434527001005

FRESADORA

TE-RO 55 Kit

Información del Producto

- No. Artículo 4350494

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1200 W
- Velocidad: 11000 - 30000 r.p.m
- Altura de carrera: 55 mm
- Fresa de moldeo máx.: 30 mm
- Medida de eje de fresa: 6 - 8 mm

Características

- Ajuste de profundidad con guía de varilla doble
- Protector contra virutas
- Control electrónico de velocidad.
- Bloqueo del husillo para el cambio de herramienta
- Pinzas de apriete Ø 8 mm y Ø 6 mm
- Profundidad de fresado regulable sin escalonamiento
- Base plástica de protección de la superficie de trabajo
- Empuñadura antideslizante
- Clip para cables



1200 W

**11000
-
30000
rpm**

**Eje de fresa
6-8 mm**



435049001011

MESA PARA ROUTER

Einhell

CLASSIC

RTB-003

Información del Producto

- No. Artículo 4350555

Datos Técnicos

- Mesa: 455x335mm
- Extension de mesa: 200x335mm
- Máxima potencia del router a conectar: 1.800 w
- Bit de enrutador máximo: 22mm de diámetro.
- Peso máximo de router soportado : 3.5kg
- Peso de la mesa : 7 kg.

Características

- Guia trasera ajustable para acomodar el tamaño de una pieza de trabajo específica.
- Mesa de aluminio fundido de 455x355mm
- Capacidad para piezas de trabajo de hasta 2 metros de longitud.
- Protector de recolección de polvo para fácil conexión al sistema de extracción de polvo.



**Max.
1800 W**

**455X335 mm
+
200X335 mm**

LIJADORA ORBITAL

TE-OS 2520 E

Información del Producto


- No. Artículo 4460620

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 250 W
- Núm. de oscilaciones: 14000 - 24000 r.p.m.
- Círculo de oscilación: Ø 2,0 mm
- Superficie abrasiva: 230 x 115 mm

Características

- Apta para madera y metales.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Cambio de papel abrasivo rápido.
- Apto para papeles abrasivos sin velcro
- Bajo nivel de vibración en el mango.
- Placa de pie de aluminio robusta y de larga vida útil
- Superficies de agarre, equipadas de empuñadura antideslizante
- Salida para aspiradora.
- Incluye:
- Papel abrasivo , caja de recolección de polvo y maletín de transporte.

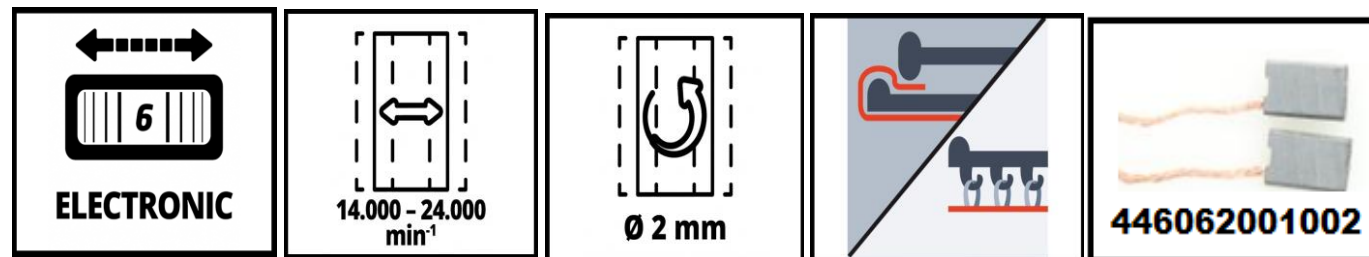

LIJADORA ROTORBITAL

TE-RS 40 E

Einhell
EXPERT

Información del Producto






- No. Artículo 4462000

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 400 W
- Núm. de oscilaciones: 12000 - 24000 r.p.m.
- Círculo de oscilación: Ø 2,5 mm
- Papel abrasivo: Ø 125 mm

Características

- Doble movimiento de lijado (rotación / excentricidad)
- Apropiado para elevada remoción y lijado fino
- Regulación electrónica de velocidad.
- Cambio de papel abrasivo sencillo
- Superficies de agarre, equipadas de empuñadura antideslizante
- Asidero adicional (también desmontable)
- Salida de aspiración de polvo
- Incluye:
 - Caja de recolección de polvo y maletín de transporte.



LIJADORA DE BANDA

TE-BS 8540 E

Einhell
EXPERT

Información del Producto





- No. Artículo 4466230

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 850 W
- Velocidad de la cinta abrasiva: 300 - 400 m/min
- Superficie abrasiva: 75 x 140 mm
- Tamaño de la cinta abrasiva: 75 x 533 mm

Características

- Cubierta frontal abatible para pulir cerca de los bordes
- Velocidad variable.
- Cambio fácil de lijas, sin necesidad de herramientas
- Ajuste manual de centrado de la hoja.
- Empuñadura de agarre suave Softgrip
- Con adaptador para la extracción de polvo
- Incluye:
- 1 lija (P80) y caja de recolección de polvo.



Información del Producto


- No. Artículo. 4321160

Datos Técnicos



- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 vatios
- Número de golpes: 800 - 3000
- Altura del trazo: 20 milímetros
- Profundidad de corte en madera: 100 mm
- Profundidad de corte en plástico: 12 milímetros
- Profundidad de corte en acero: 10 milímetros
- Máx. cortes en bisel: 45°

Características

- Ajuste manual de biselado
- Regulación de velocidad electrónica.
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Cambio de hoja sin herramienta
- Traba de seguridad de encendido.
- Incluye:
 - hoja de sierra para madera , guía paralela, salida para aspiradora y protector de virutas



750 W



Información del Producto


- No. Artículo. 4321140

Datos Técnicos


- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 620 vatios
- Número de golpes: 800 - 3000
- Altura del trazo: 20 milímetros
- Profundidad de corte en madera: 85mm
- Profundidad de corte en plástico: 12 milímetros
- Profundidad de corte en acero: 8 milímetros
- Máx. cortes en bisel: 45°

Características

- Ajuste manual de biselado
- Regulación de velocidad electrónica.
- Base plástica deslizante para trabajos más delicados
- Cambio de hoja sin herramienta
- Traba de seguridad de encendido.
- Incluye:
 - hoja de sierra para madera , guía paralela, salida para aspiradora y protector de virutas



620 W



SIERRA SABLE

TE-AP 750 E

Información del Producto


- No. Artículo 4326170

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Número de carreras: 0 - 2800 r.p.m.
- Altura de carrera: 20 mm
- Prof. de corte (madera/acero): 150 / 10 mm
- Espesor hoja de la sierra: 0,8 - 1,5 mm

Características

- Pie de sierra regulable para un aprovechamiento máximo de las hojas
- Montaje de hoja universal.
- Cambio de hoja sin herramientas.
- Regulación de velocidad
- Empuñadura ergonómica y agarre suave.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Incluye:
- Hoja de sierra para madera

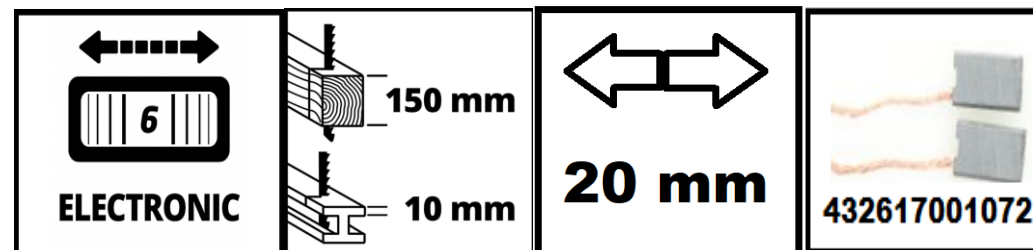

TC-MG 250 CE

Información del Producto

- No. Artículo 4465185

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 250 W
- Velocidad de oscilación: 22000-40000 opm
- Rango de oscilación: 3°
- Medidas portaligas: 93 mm x 93 mm x 93 mm

Características

- Apta para trabajos en todo tipo de materiales.
- Soporte universal de herramientas.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye:
 - KIT de accesorios (lijas, portaligas c/ velcro, sierra p/madera y hierro y espátula)



250 W	22000-40000 opm	 3°	 ELECTRONIC	 MAGNETIC TOOL FIXATION	 446518501925
--------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------

TH-MG 135 E

Información del Producto


- No. Artículo 4419158

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 135 W
- Velocidad de giro: 10000-32000 rpm

Características

- Apta para traladrar, fresar, lijar y cepillar.
- Bloqueo de husillo
- Regulación de velocidad electrónica.
- Diseño ergonómico.
- Incluye:
- Manga de trabajo flexible , soporte con brazo telescópico para colgar la máquina y KIT de 189 piezas..

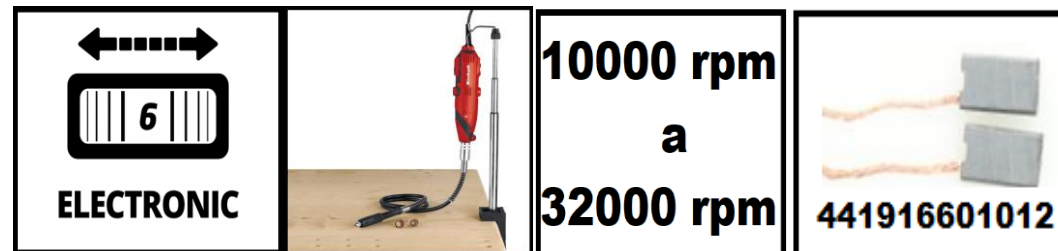

SIERRA CIRCULAR DE MANO

TC-CS 1410



Información del Producto

- No. Artículo 4331051

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1410 W
- Velocidad: 5500 rpm
- Diámetro: Ø185 x Ø16 mm
- Número de dientes del disco: 24 piezas
- Profundidad de corte a 45 °: 44 mm
- Profundidad de corte a 90 °: 64 mm

Características

- Cubrediscos retráctil
- Ajuste sencillo sin herramientas (profundidad de corte, ángulo de inclinación)
- Mango adicional robusto.
- Bloqueo del husillo.
- Disco de carburo de alta calidad para cortes limpios
- Cuchillo separador para mayor seguridad.
- Salida para aspiradora.
- Incluye:
- Guía paralela ,Llave allen y disco de 24 dpp



1410 W	5500 rpm	 7 1/4" Ø 184 mm	 90° 64 mm	 HW / TCT, t=24	 AJUSTE FÁCIL	 433105001002
---------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

SIERRA CIRCULAR DE MANO

TE-CS 190/1

Información del Producto

- No. Artículo 4331005

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad de giro: 6000 min⁻¹
- Hoja de sierra Ø190 x Ø30
- Número de dientes de sierra 24 piezas
- Profundidad de corte a 45° 48mm
- Profundidad de corte a 90° 66mm

Características

- Cubrediscos retráctil
- Ajuste sencillo sin herramientas (profundidad de corte, ángulo de inclinación)
- Mango adicional robusto.
- Bloqueo del husillo.
- Disco de carburo de alta calidad para cortes limpios
- Cuchillo separador para mayor seguridad.
- Salida para aspiradora.
- Incluye:
- Guía paralela ,Llave allen y disco de 24 dpp



1500 W	6000 rpm	 Ø190mm	 66 mm	 HW / TCT, t=24	 AJUSTE FÁCIL	 433100501002
---------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

PULIDORA Y LIJADORA ANGULAR

CC-PO 1100/2E

Información del Producto

- No. Artículo 2093265

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1100 W
- Velocidad de giro: 1000 - 3500 rpm
- Diámetro de la placa de lijado: 180 mm

Características

- Unidad electrónica de control de velocidad de giro
- Bloqueo para el husillo
- Cambio sencillo y rápido de accesorios.
- Incluye:
 - 1 x pieza adicional de espuma
 - 1 x cubierta de pulido sintética
 - 1 x papel de lija con granulado de 60
 - 1 x papel de lija con granulado de 80
 - 1 x papel de lija con granulado de 120



1100 W

**1000 rpm
3500 rpm**



180 mm



209326001016

Einhell

CLASSIC

ENGALLETADORA

TE-BJ 900

Einhell
EXPERT

Información del Producto



- No. Artículo 4350640

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 900 W
- Velocidad: 11000 r.p.m.
- Profundidad máx. de fresado: 20 mm
- Regulación del ángulo de inclinación: 90°
- Fresa ranurada: Ø 100 x Ø 22 x 4 mm

Características

- Apta para galletas de 10 ,15 y 20 mm
- Ajuste sin niveles del ángulo de inglete
- Ajuste sin niveles de la altura
- Ajuste rápido en 6 niveles de la profundidad de fresado
- Placa base de gran tamaño
- Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa
- Incluye:
 - Llave de espigas para cambiar la fresa
 - Bolsa de tela para recoger el polvo
 - Maleta de transporte



**11000
rpm**

900 W

**0
10
20
BISCUIT SIZE**

**CLEAN
WORKING AREA**

435064001002

ENGALLETADORA

TC-BJ 900

Einhell
CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4350620

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 860 W
- Velocidad: 11000 r.p.m.
- Profundidad máx. de fresado: 14 mm
- Regulación del ángulo de inclinación: 90°
- Fresa ranurada: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm

Características

- Apta para galletas de 10 ,15 y 20 mm
- Ajuste sin niveles del ángulo de inglete
- Ajuste sin niveles de la altura
- Ajuste rápido en 3 niveles de la profundidad de fresado
- Placa base de gran tamaño
- Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa
- Incluye:
 - Llave de espigas para cambiar la fresa
 - Bolsa de tela para recoger el polvo
 - Maleta de transporte



11000
rpm

860 W

0
10
20
BISCUIT SIZE

CLEAN
WORKING AREA

435061102034

LIJADORA DRYWALL

TC-DW 225

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4259930

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 600 W
- Velocidad: 600 - 1500 r.p.m.
- Dimensiones del papel abrasivo: Ø 225 mm
- Longitud: 110 - 165 cm
- Longitud de manguera 4 m

Características

- Plato de lija con práctico sistema de velcro
- Cojinete de rótula para movilidad ilimitada del cabezal de lija
- Regulación de velocidad electrónico.
- Mango telescópico hasta 165 cm sin escalonamiento
- Asa en T ergonómica para tratamiento de techos
- Manguera con salida para aspiradora.
- Pie de apoyo para la protección del tubo.
- Mango de guiado plegable para un montaje y desmontaje rápido
- Incluye:
 - 6 discos abrasivos Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)
 - Maleta de transporte.



600 W



ELECTRONIC



225 mm



425993001031

LIJADORA MULTIFUNCION DE MURO

TE-DW 180

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4259940

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1300 W
- Velocidad: 800 - 1750 r.p.m.
- Dimensiones del papel abrasivo: Ø 180 mm

Características


- 6 niveles de velocidad.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Mango adicional regulable.
- Platos intercambiables para uso en diferentes superficies
- Incluye:
 - Plato portalijas tipo Velcro
 - Disco de copa diamantada para hormigón, granito, pavimentos, etc
 - Cepillo de acero para hormigón y mampostería.
 - 6 lijas de Ø180 mm (2 de P60/2 de P80/2 de P120)



1300 W



ELECTRONIC



180 mm



425994001060

MEZCLADOR DE PINTURA ELÉCTRICO

TC-MX 1200 E

Información del Producto

- No. Artículo 4258545

Datos Técnicos


- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1200 W
- Velocidad: 0 - 680 rpm.
- Toma: M14

Características

- Apto pinturas , mezclas viscosas y pastones de construcción.
- Caja con engranajes de acero
- Velocidad variable
- Diseño ergonómico y doble asa
- Incluye agitador de mortero (diámetro 100mm)



1200 W



M14

**0 - 680
rpm**



425854501034

MEZCLADOR DE PINTURA ELÉCTRICO

TC-MX 1400-2 E

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4258550

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1400 W
- Velocidad 1: 0 - 480 rpm
- Velocidad 2: 0 - 780 rpm
- Toma: M14

Características

- Apto pinturas , mezclas viscosas y pastones de construcción.
- Caja con engranajes de acero de dos velocidades.
- Velocidad variable electrónicamente.
- Diseño ergonómico y doble asa
- Incluye agitador de mortero (diámetro 133 mm)



1400 W



M14

**0 - 780
rpm**



425855001052

MEZCLADOR DE PINTURA ELÉCTRICO

TE-MX 1600-2 CE

Einhell
EXPERT

Información del Producto

- No. Artículo 4258555

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1600 W
- Velocidad 1: 0 - 460 rpm
- Velocidad 2: 0 - 750 rpm.
- Toma: M14

Características

- Apto pinturas , mezclas viscosas y pastones de construcción.
- Caja con engranajes de acero de dos velocidades.
- Velocidad variable electrónicamente.
- Diseño ergonómico y doble asa
- Incluye agitador de mortero (diámetro 160 mm)



1600 W



**0 - 750
rpm**



PISTOLA DE PINTAR

TC-SY 500 S

Información del Producto

- No. Artículo 4260011

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 500 W
- Capacidad: 550 ml/min
- Volumen recipiente: 1000 ml

Características

- Apta para sintéticos, lacas y barnices al solvente o al agua.
- NO APTA PARA PINTURAS LATEX.
- Sistema de mano para pequeñas y medianas piezas de trabajo
- Rociador desmontable para limpiar todos los elementos.
- Regulador de caudal de pintura.
- Tapa de aire ajustable de manera vertical, horizontal y redonda
- Manejo seguro y cómodo gracias a su agarre suave
- Incluye:
 - 2 boquillas para diferentes Cepillo de limpieza
 - Aguja de purificación para limpieza del spray
 - Contenedor para revisión de viscosidad
 - Tapa para el contenedor de pintura.



500 W



550 ml/min

PISTOLA DE PINTAR

TC-SY 700 S

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo
4260021

Datos Técnicos

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Alimentación: | 220-240v/50Hz |
| • Potencia: | 700 W |
| • Capacidad: | 1000 ml/min |
| • Volumen recipiente: | 1000 ml |
| • Longitud de manguera: | 3,5 m |

Características

- Equipo con motor separado de la pistola de pintar
- Apta para sintéticos, lacas y barnices al solvente o al agua.
- **NO APTA PARA PINTURAS LATEX.**
- Sistema de mano para pequeñas y medianas piezas de trabajo
- Rociador desmontable para limpiar todos los elementos.
- Regulador de caudal de pintura.
- Tapa de aire ajustable de manera vertical, horizontal y redonda
- Manejo seguro y cómodo gracias a su agarre suave
- Incluye:
 - 2 boquillas para diferentes Cepillo de limpieza
 - Aguja de purificación para limpieza del spray
 - Contenedor para revisión de viscosidad
 - Tapa para el contenedor de pintura.



700 W



1000 ml/min

PISTOLA DE CALOR ELÉCTRICA

Einhell

CLASSIC

TC-HA 2000/1

Información del Producto

- No. Artículo 4520184

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Temperaturas: 350 – 550°



Características

- Pistola apta para quitar barnices y pinturas viejos, realizar trabajos de soldadura, montar tuberías de plástico etc.
- Ajuste en dos temperaturas.
- Protección contra sobrecalentamiento integrada.
- Soporte trasero para uso estacionario.
- Incluye 2 boquillas auxiliares.

2000 W



2
TEMPERATURE
SETTINGS

350°C
550°C

PISTOLA DE CALOR

TE-HA 2000 E

Información del Producto

- No. Artículo 4520195

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Volumen de aire: 250 / 250 / 500 l/min
- Temperatura: 50 - 550 °C

Características

- Pistola apta para quitar barnices y pinturas viejos, realizar trabajos de soldadura, montar tuberías de plástico etc.
- Ajuste de temperatura en 9 niveles.
- Protección contra sobrecalentamiento integrada.
- Soporte trasero para uso estacionario.
- Incluye:
 - Boquilla de reducción
 - Boquilla ancha
 - Boquilla reflectora
 - Boquilla de calor
- Maletín de transporte.



2000 W



9
TEMPERATURE
SETTINGS

0 - 550°C

ASPIRADORA (POLVO/AGUA)

TC-VC 1820 S

Información del Producto

- No. Artículo 2342167

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1250 W
- Vlumen de aspiración: 180 mbar
- Capacidad: 20 L
- Longitud de la manguera de succión: 1,5 m
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm
- Longitud del cable de alimentación: 2,5 m

Características

- Depósito de 20 l de acero inoxidable
- Apta polvo y agua.
- Función de soplado.
- Asa de transporte y portacables
- Soporte para accesorios que ahorra espacio.
- 4 ruedas para una mejor movilidad
- Tubo de succión de plástico de 3 piezas.
- Incluye:
 - Manguera de succión de 36 mm
 - Cepillo plano
 - Boquilla de grieta
 - 1 bolsa de papel
 - 1 filtro de espuma, para aspirar húmedo



1250 W



150 cm
x 36 mm

180
mbar

20L

ASPIRADORA POLVO Y AGUA ELÉCTRICA

TE-VC 2025 SACL

Información del Producto

- No. Artículo 2342461

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1200 W
- Capacidad: 25 L
- Longitud de la manguera de succión: 1,5 m
- Diámetro de la manguera de succión: 36 mm
- Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
- Potencia de salida auxiliar: 220v/2200W

Características

- Depósito de 25 litros de acero inoxidable.
- Apta polvo fino y agua.
- Caudal de aspiración variable
- Función de autolimpieza de filtro
- Salida auxiliar de alimentación hasta 2200W con autoencendido.
- Salida drenaje de agua.
- Ruedas de transporte
- Soportes de accesorios integrados.
- Incluye:
Manguera, filtro, tubos, filtro, bolsa y cepillos



1200 W	 300 cm x 36 mm	 FILTRO SANFONADO	25L	200 mbar	 Toma auxiliar 220V/2200W	 SPEED ADJUSTMENT
--------	-----------------------	-------------------------	-----	-------------	---------------------------------	----------------------

HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS



SIERRA DE MESA ESCUADRADORA

TE-CC 2025 UF

Información del Producto

- No. Artículo 4340547


Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad de giro: 4500 rpm
- Disco: 254mm/30mm
- Inclinación corte: 45°
- Altura de corte a 90°: 0 - 78 mm
- Altura de corte a 45°: 0 - 53 mm
- Medidas de la Mesa: 645 mm x 530 mm
- Éxtensión lateral: 645 mm x 150 mm
- Extensión trasera: 530 mm x 65 mm

Características

- Apta para cortes en madera.
- Altura e inclinación regulables.
- Arranque suave.
- Mesa con base de aluminio.
- Extensión de mesa lateral y trasera telescópicas.
- Incluye:
 - Disco de corte, Transportador para corte en ángulo ; Regla paralela ; Protector de disco ; Mesa metálica con patas plegables ; Bocas de succión para aspiradora Ruedas para transporte.



 Ø 250 mm	 SOFTSTART	 434054701081		
2000 W	4500 rpm	 SLIDING TABLE (51 cm)	 90°: 0 - 78 mm 45°: 0 - 53 mm	 TABLE EXTENSIONS

SIERRA DE BANCO

TE-CC 250 UF

Información del Producto

- No. Artículo 4340539

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad de giro: 4500 rpm
- Disco: 254mm/30mm
- Inclinación corte: 45°
- Altura de corte a 90°: 0 - 78 mm
- Altura de corte a 45°: 0 - 53 mm
- Medidas de la Mesa: 645 mm x 530 mm
- Éxtensión lateral: 645 mm x 150 mm
- Extensión trasera: 530 mm x 65 mm



Características

Apta para cortes en madera.

Altura e inclinación regulables.



Arranque suave.

Mesa con base de aluminio.

Extensión de mesa lateral y trasera telescópicas.

Incluye:

Disco de corte, Transportador para corte en ángulo ; Regla paralela ; Protector de disco ; Mesa metálica con patas plegables ; Bocas de succión para aspiradora
Ruedas para transporte.

 Ø 250 mm	 SOFTSTART	 434054701081
2000 W	4500 rpm	 SLIDING TABLE (51 cm)
		 90°: 0 - 78 mm 45°: 0 - 53 mm
		 TABLE EXTENSIONS

SIERRA DE BANCO 10

TC-TS 2025/2 U

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4340490

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad de giro: 5000 rpm
- Disco: 254mm/30mm
- Inclinación corte: 45°
- Altura de corte a 90°: 0 - 85 mm
- Altura de corte a 45°: 0 - 65 mm
- Medidas de la Mesa: 563 mm x 583 mm
- Éxtensiones laterales: 583 mm x 165 mm

Características

Apta para cortes en madera.

Altura e inclinación regulables.


Arranque suave.

Mesa con base de aluminio.

Extensiones de mesa laterales:


Incluye:

Disco de corte, Transportador para corte en ángulo ;
Regla paralela ; Protector de disco; salida para aspiradora;
mesa metálica.



2000 W

5000 rpm



SIERRA DE BANCO 10

TC-TS 2225 U



Información del Producto

- No. Artículo 4340515

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2200 W
- Velocidad de giro: 4250 rpm
- Disco: 254mm/30mm
- Inclinación corte: 45°
- Altura de corte a 90°: 0 - 80 mm
- Altura de corte a 45°: 0 - 55 mm
- Medidas de la Mesa: 580 mm x 555 mm
- Éxtensiones laterales: 580 mm x 150 mm
- Extensión trasera: 555 mm x 60 mm

Características

Apta para cortes en madera.

Altura e inclinación regulables.

Arranque suave.

Mesa con base de aluminio.

Extensión de mesa lateral y trasera telescópicas.

Incluye:

Disco de corte, Transportador para corte en ángulo ;

Regla paralela ; Protector de disco ; Mesa metálica con patas plegables ,

Bocas de succión para aspiradora Ruedas para transporte.



2200 W	4250 rpm	90° 0 - 80 mm	45° 0 - 55 mm	Ø 250 mm	min⁻¹ SOFTSTART
--------	----------	---	---	---------------------------------	--

SIERRA DE MESA

TE-TS 254 T



Información del Producto

- No. Artículo 4340430

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad de giro: 4700 rpm
- Disco: 254mm/30mm
- Inclinación corte: 45°
- Altura de corte a 90°: 0 - 89 mm
- Altura de corte a 45°: 0 - 63 mm
- Medidas de la Mesa: 540 mm x 505 mm
- Éxtensión lateral: 540 mm x 80 mm

Características

- Apta para cortes en madera.
- Altura e inclinación regulables.
- Arranque suave.
- Mesa con base de aluminio.
- Extensión de mesa lateral telescópicas.
- Incluye:
 - Disco de corte, Transportador para corte en ángulo ; Regla paralela ;
 - Protector de disco ; Mesa metálica con patas plegables ;
 - Bocas de succión para aspiradora Ruedas para transporte.



434053002070

2000 W	4700 rpm	 90° 0 - 89 mm	 45° 0 - 63 mm	 Ø 250 mm	 min ⁻¹ SOFTSTART
--------	----------	----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------

INGLETEADORA TELESCOPICA ELECTRICA

TE-SM 10 L Dual



Información del Producto

- No. Artículo 4300877


Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1800 W
- Max. Potencia: 2100 W
- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro: 10" (Ø254 x ø30 mm)
- Corte a inglete: -45 ° - +45 °
- Rango de giro: -47 ° - +47 °
- Ancho de corte 90 ° x 90 °: 305 x 85
- Ancho de corte 90 ° x 45 °: 215 x 85
- Ancho de corte 45 ° x 90 °: 305 x 45
- Ancho de corte 45 ° x 45 °: 215 x 45



Características

- Apta trabajos en madera.
- Movimiento telescópico.
- Cubredisco retráctil.
- Láser de marcación de corte
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a ambos lados a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
- Disco de carburo de alta calidad
- Morsa.
- Bolsa recoije polvo

 max. 305 mm	 max. 85 mm	 Ø 254 mm ▲▲▲ = 60	 430087501138
1800 W	4800 rpm	 LASER	 -45° 45° DUAL

INGLETEADORA

TE-SM 254 Dual

Información del Producto

No. Artículo 4300875

Datos Técnicos

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Alimentación: | 220-240v/50Hz |
| • Potencia: | 1800 W |
| • Velocidad: | 4800 rpm |
| • Diámetro: | 10" (Ø254 x Ø30 mm) |
| • Corte a inglete: | -45 ° - +45 ° |
| • Rango de giro: | -47 ° - +47 ° |
| • Ancho de corte 90 ° x 90 °: | 305 x 85 |
| • Ancho de corte 90 ° x 45 °: | 215 x 85 |
| • Ancho de corte 45 ° x 90 °: | 305 x 45 |
| • Ancho de corte 45 ° x 45 °: | 215 x 45 |

Características

- Apta trabajos en madera.
- Movimiento telescópico.
- Láser de marcación de corte
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a ambos lados a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Cubredisco retráctil.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
 - Disco de carburo de alta calidad
 - Morsa.
 - Bolsa recoge polvo



 max. 305 mm	 max. 85 mm	 Ø 254 mm ▲▲▲ = 60	 430087501138
1800 W	4800 rpm	 LASER	 -45° 45° DUAL

INGLETEADORA

TE-SM 254 T Dual

Información del Producto

- No. Artículo 4300341

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 2000 W
- Velocidad: 5000 rpm
- Diámetro: 10" (Ø254 x Ø30 mm)
- Corte a inglete: -45 ° - +45 °
- Rango de giro: -47 ° - +47 °
- Ancho de corte 90 ° x 90 °: 130 x 74
- Ancho de corte 90 ° x 45 °: 65 x 74
- Ancho de corte 45 ° x 90 °: 130 x 50
- Ancho de corte 45 ° x 45 °: 85 x 50
- Medidas de la mesa: 481 x 289

Características

- Apta trabajos en madera.
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Cubredisco retráctil.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Mesa de corte superior.
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
 - Disco de carburo de alta calidad
 - Morsa.
 - Bolsa recoje polvo



 max. 130 mm	 max. 74 mm	 Ø 254 mm ▲▲▲ = 60	 430087501138
2000 W	5000 rpm	 50 mm	 SOFTSTART

INGLETEADORA TELESCÓPICA 10

TC-SM 254



Información del Producto

- No. Artículo 4300385

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1800 W
- Max. Potencia: 2100 W
- Velocidad: 5000 rpm
- Diámetro: 10" (Ø254 x ø30 mm)
- Ancho de corte 90 ° x 90 °: 305 x 85
- Ancho de corte 90 ° x 45 °: 215 x 85
- Ancho de corte 45 ° x 90 °: 305 x 45
- Ancho de corte 45 ° x 45 °: 215 x 45



Características

- Apta trabajos en madera.
- Movimiento telescópico.
- Cubredisco retráctil.
- Láser de marcación de corte
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a izquierda lados a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
- Disco de carburo de alta calidad
- Morsa.

 max. 305 mm	 max. 85 mm	 Ø 254 mm ▲▲▲ = 60	 430038501119
1800 W	5000 rpm	 LASER	

INGLETEADORA

TC-MS 216

Información del Producto

- No. Artículo 4300370

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1600 W
- Velocidad: 5000 rpm
- Diámetro: 8 ½ " (Ø 216 x Ø 30 mm)
- Alcance de giro: -45° a +45°
- Capacidad de corte máx. 90° a 90°: 125 x 60 mm
- Capacidad de corte máx. 90° a 45°: 80 x 60 mm
- Capacidad de corte máx. 45° a 90°: 120 x 45 mm



Características

- Apta trabajos en madera.
- Láser de marcación de corte
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a izquierda a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Cubredisco retráctil.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
- Disco de carburo de alta calidad
- Morsa.
- Bolsa recoje polvo

 max. 120 mm	 max. 60 mm	 Ø 216 mm ▲▲▲ = 48	 430037001035
1600 W	5000 rpm	 LASER	

INGLETEADORA TELESCÓPICA

TC-SM 216

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4300380

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1600 W
- Velocidad: 5000 rpm
- Diámetro: 8 ½ " (Ø 216 x Ø 30 mm)
- Alcance de giro: -45° a +45°
- Capacidad de corte máx. 90° a 90°: 305 x 65 mm
- Capacidad de corte máx. 90° a 45°: 215 x 65 mm
- Capacidad de corte máx. 45° a 90°: 305 x 35 mm



Características

- Apta trabajos en madera.
- Láser de marcación de corte
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a izquierda a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Cubredisco retráctil.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
- Disco de carburo de alta calidad
- Morsa.
- Bolsa recoje polvo



max. 305 mm



max. 65 mm




Ø 216 mm
▲▲▲ = 48



430038001119

1600 W

5000 rpm



LASER

INGLETEADORA

TC-MS 2112

Información del Producto

- No. Artículo 4300295

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1400 W
- Max. potencia: 1600 W
- Núm. de revoluciones: 5000 rpm
- Diametro: 8" (Ø210 x ø30mm)
- Rango de giro: -45 ° - +45 °
- Corte a inglete: -45 ° - +0 °
- Ancho de corte 90 ° x 90 °: 120 x 55
- Ancho de corte 90 ° x 45 °: 80 x 55
- Ancho de corte 45 ° x 90 °: 120 x 32
- Ancho de corte 45 ° x 45 °: 80 x 32



Características

- Apta trabajos en madera.
- Plato giratorio con posiciones de bloqueo
- Cabezal con inclinación a izquierda a 45°
- Tope trasero de apoyo de pieza.
- Cubredisco retráctil.
- Extensiones de mesa izquierda y derecha para piezas de trabajo más largas
- Bloqueo del eje y tornillo del disco de fácil acceso
- Incluye:
- Disco de carburo de alta calidad
- Morsa
- Bolsa recoje polvo

	 max. 55 mm	 Ø210mm ▲▲▲ = 36
1400 W	5000 rpm	 max. 120 mm

SIERRA INGLETEADORA COMBINADA

TC-MS 2513 T

Información del Producto

- No. Artículo 4300345

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1800 W
- Núm. de revoluciones: 5000 rpm
- Díametro: 10" (Ø254 x Ø30 mm)
- Rango de giro: -45 ° - +45 °
- Corte a inglete: -45 ° - +0 °
- Ancho de corte 90 ° x 90 °: 120 x 55
- Ancho de corte 90 ° x 45 °: 80 x 55
- Ancho de corte 45 ° x 90 °: 120 x 32
- Ancho de corte 45 ° x 45 °: 80 x 32
- Alto de corte mesa: 40 mm

Características

- Apta trabajos en madera.
- Función ingleteadora y sierra de mesa
- Cubredisco retráctil.
- Regulación de mesa sin escalonamientos.
- El cabezal de sierra inclinable hacia la izquierda y sin escalonamiento .
- Plato giratorio +45° -45°
- Tope trasero.
- Incluye:
 - Extensiones laterales; cubredisco; salida para aspiradora. Morsa.



1800 W

5000 rpm



BANCO DE TRABAJO PARA INGLETEADORA

MSS 1610

Información del Producto

- No. Artículo 4310615

Datos Técnicos

- Tamaño de la ranura de montaje métrica: 8 mm
- Carga máxima: 100 kg

Características

- Estructura de aluminio resistente y de alta calidad.
- Sujetadores rápidos accionados por palanca para fijar las patas
- Mecanismo de liberación rápida para los soportes extraíbles de la pieza de trabajo
- Prácticas cajas en un marco donde se pueden almacenar piezas pequeñas
- Pie ajustable en altura para el ajuste en terreno irregular
- Bandejas de piezas en las patas para un acceso rápido
- Ruedas de fácil funcionamiento en los soportes a ambos lados
- Las extensiones permiten ensamblar unidades más grandes
- Altura de trabajo alta y conveniente (borde superior del portador de 84,5 cm)



SIERRA DE BANDA

TC-SB 305 U

Einhell

CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4308055

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad: 1400 rpm
- Garganta: 305 mm
- Banda de sierra: 2320 x 12,7
- Número de dientes de sierra: 4 / 25,4 mm
- Velocidad de la cinta de sierra: 370 - 800
- Altura máx. De corte a 45 °: 75 mm
- Altura máx. De corte a 90 °: 170 mm
- Tamaño de la mesa de trabajo: 495 x 390
- Mesa inclinable: 0 - 45°



Características

- Apta para trabajos en madera.
- Mesa ajustable sin límite (de 0° a 45°)
- Ajuste de altura sin herramientas del protector de sierra de cinta
- Tope paralelo con ajuste rápido para unos cortes totalmente rectos
- Tope angular ajustable sin límite (entre -60° y 60°)
- Patas de apoyo regulables.
- 2 velocidades ajustables mediante transmisión por correa
- Ajuste de tensión de la cinta por medio del rodillo superior
- Conexión para aspiración de 70 mm de diámetro con adaptador de 100 mm de diámetro
- Interruptor de encendido con protección por sobrecarga.
- Incluye:
- Banco , hoja de sierra, transportador y regla



750 W

1400 rpm



SIERRA DE HUINCHA

TC-SB 245 L

Einhell

CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4308035

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 400 W
- Velocidad: 1450 rpm
- Banda de sierra: 1712 x 10
- Número de dientes de sierra: 6 / 25,4 mm
- Max. altura de corte a 45 °: 60 mm
- Max. altura de corte a 90 °: 101 mm
- Tamaño de la mesa de trabajo: 340 x 335
- Mesa inclinable: 0 - 45

Características

- Apta para trabajos en madera.
- Mesa ajustable (de 0° a 45°)
- Ajuste de altura sin herramientas
- Tope paralelo con ajuste rápido para unos cortes totalmente rectos
- Tope angular ajustable (entre -60° y 60°)
- Patas de apoyo regulables.
- 2 velocidades ajustables mediante transmisión por correa
- Ajuste de tensión de la cinta por medio del rodillo superior
- Conexión para aspiración de 70 mm de diámetro con adaptador de 100 mm de diámetro
- Interruptor de encendido con protección por sobrecarga.
- Incluye:
- Hoja de corte transportador y regla

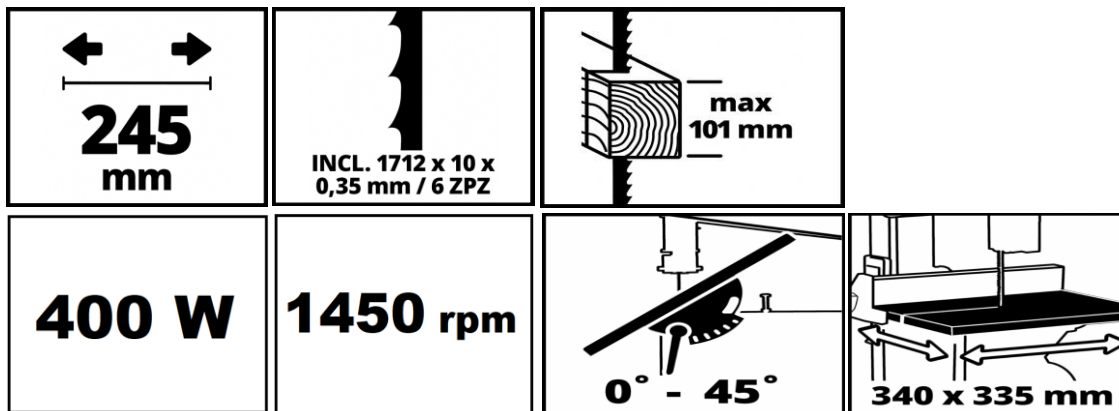

SIERRA SIN FIN

TC-SB 200/1

Información del Producto


- No. Artículo 4308018

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 250 W
- Velocidad de la cinta de la sierra: 900 m/min
- Distancia entre columna y hoja de corte: 200 mm
- Corte de ingletes: de -2° a 45-°
- Altura de corte 90°: 80mm
- Altura de corte 45°: 45mm
- Conexión para la aspiración: Ø 36 mm

Características

- Apta para trabajos en madera.
- Mesa ajustable (de 0° a 45°)
- Ajuste de altura sin herramientas
- Tope paralelo con ajuste rápido para unos cortes totalmente rectos
- Patas de apoyo regulables.
- 2 velocidades ajustables mediante transmisión por correa
- Ajuste de tensión de la cinta por medio del rodillo superior
- Conexión para aspiración de 70 mm de diámetro con adaptador de 100 mm de diámetro
- Interruptor de encendido con protección por sobrecarga.
- Incluye:
- Hoja de corte transportador y regla

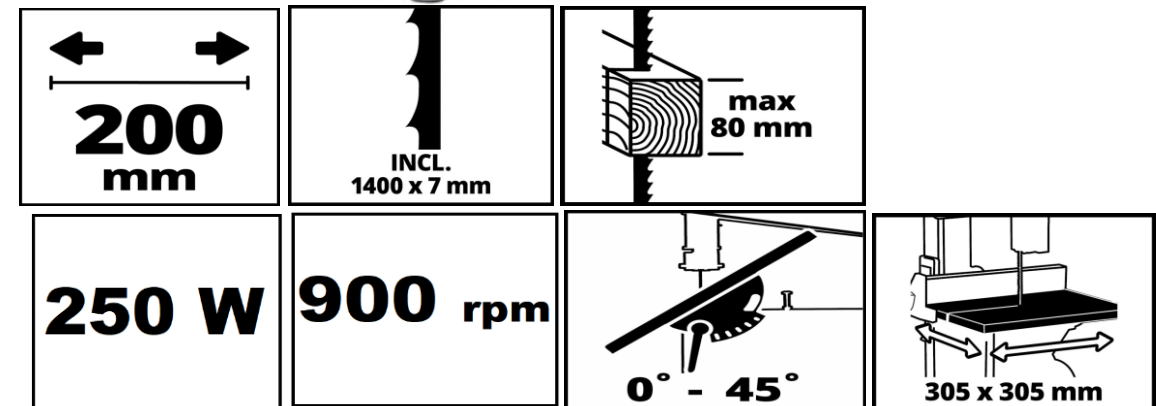

TALADRO DE BANCO

TE-BD 750 E

Información del Producto

- No. Artículo 4250715

Datos Técnicos




- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 750 W
- Velocidad: 450 - 2500 rpm
- Profundidad de perforación máx.: 80 mm
- Variación de velocidad: Continua
- Inclinación de mesa: +45° / - 45°
- Apertura: 152 mm
- Mandril: 16 mm

Características

Motor de inducción silencioso
Regulación de velocidad electrónica
Tacómetro LCD.
Mandril de 16 mm.
Montaje cónico MK2.
Regulación en altura de la mesa.
Interruptor térmico de encendido
Parada de emergencia.

Incluye:
Morsa, interruptor de parada de emergencia, protector acrílico con seguro de marcha. Tope de profundidad de perforado.



750 W	450 - 2500 rpm	 KEYLESS CHUCK Ø 1 - 16 mm / MK2	 LCD SPEEDOMETER	 VARIABLE SPEED 450-2500 min ⁻¹	 ADJUSTABLE
--------------	-----------------------	--	---	--	--

TALADRO PEDESTAL

TC-BD 500

Información del Producto

- No. Artículo 4520593

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 350 W
- Velocidad: 300-2410 rpm
- Variación de velocidad: 9 configuraciones
- Mesa de perforación inclinable: -45° - +45°
- Soporte de mandril: B16
- Diámetro de la broca: 1,5 - 13
- Max. profundidad de perforación: 50 mm


Características

Regulación de velocidad por poleas de 9 posiciones.
Mandril de 13 mm.
Montaje cónico MK2.
Regulación en altura de la mesa.
Interruptor térmico de encendido
Incluye:
Protector acrílico



350 W

**300 - 2410
rpm**



TORNO DE MADERA

TC-WW 1000/1



Información del Producto

- No. Artículo 4312110

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia máx.: 400 W / 30 min
- Diámetro máx. de giro: 280 mm
- Longitud del husillo: 1000 mm
- Velocidad del husillo: 890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm

Características

- Apto para madera
- 4 velocidades por poleas.
- Totalmente metálico.
- Interruptor de encendido térmico.
- Incluye:
 - Kit de herramientas de trabajo y soportes.



400 W	890 - 1260 1760 - 2600 rpm	 $l_{max} = 1000\text{ mm}$ $\varnothing_{max} = 280\text{ mm}$	 4-SPEED	
--------------	---	---	--------------------	--

CEPILLADORA DE BANCO

Einhell

CLASSIC

TC-SP 204

Información del Producto


- No. Artículo 4419955

Datos Técnicos



- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad: 9000 rpm
- Ancho de trabajo máx.: 204 mm
- Profundidad de cepillado máx.: 3 mm
- Altura de trabajo máx.: 120 mm
- Inclinación tope en paralelo máx.: 45°
- Conexión para la aspiración: 100 mm

Características

- Construcción sólida y robusta
- Superficie plana y de aluminio con inclinación para guía
- Plano con extracción de soportes de la pieza de trabajo
- Extractor para un lugar de trabajo limpio
- Pie con absorción de vibraciones para mejor estabilidad
- Interruptor de sobrecarga y corte de alimentación.
- Tapa protectora con dispositivo de seguridad de encendido.



1500 W 9000 rpm



TH-US 240

Información del Producto

- No. Artículo 4466150

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 240 W
- Velocidad: 2950 rpm
- Medida de banda: 686 mm x 50 mm x 20 mm
- Medida del disco: 150 mm x 12,7 mm

Características

Apto para trabajos en madera de todo tipo, plásticos y metales blandos.

Ángulo de trabajo de la banda regulable.

Gabinete y protectores metálicos.

Rodillos antideslizantes.

Bajas vibraciones.

Incluye:

Visera protectora de chispas acrílico transparente regulable
, base de apoyo en el cubredisco y porta-banda ,
disco de piedra grano 36, lija de banda grano 80

**240 W****2950 rpm**

AMOLADORA Y LIJADORA DE BANCO

TC-US 350

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo
4466154

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 350 W
- Velocidad: 2980 rpm
- Medida de banda: 686 mm x 50 mm
- Medida del disco: 150 mm x 12,7 mm x 20 mm

Características


Apto para trabajos en madera de todo tipo, plásticos y metales blandos.
Ángulo de trabajo de la banda regulable.
Gabinete y protectores metálicos.
Rodillos antideslizantes.
Bajas vibraciones.
Incluye:

Visera protectora de chispas acrílico transparente regulable
, base de apoyo en el cubredisco y porta-banda ,
disco de piedra grano 36, lija de banda grano 80




350 W


2980 min⁻¹
900 m/min


50x686 mm


Ø 150 mm


LOW
VIBRATION

AMOLADORA DE BANCO 6

TC-BG 150

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4412632

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 150 W
- Velocidad: 2980 rpm
- Diámetro discos: 6" (Ø150 x Ø32 x 16mm)
- Grano: K36 / K60

Características

- Apta todo tipo de materiales.
- Motor silencioso.
- Bases de apoyo regulables
- Bajas vibraciones.
- Incluye:
 - discos de grano 36 y 60 y viseras protectoras
- De chispas acrílicas transparentes.



150 W



2980 min⁻¹



Ø 150 mm



**ADJUSTABLE
WORKING
SUPPORT**



**LOW
VIBRATION**

AMOLADORA DE BANCO 8

TC-BG 200 L

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4412633

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 185 W
- Velocidad: 2980 rpm
- Diámetro muelas: 8" (Ø200 x ø32 x 25mm)
- Tamaño de grano: K36 / K60

Características

- Apta todo tipo de materiales.
- Motor silencioso.
- Bases de apoyo regulables
- Bajas vibraciones.
- Incluye:
 - Brazo pivotable con luz LED
 - discos de grano 36 y 60 y viseras protectoras
 - De chispas acrílicas transparentes.



185 W



2980 min⁻¹



Ø 200 mm



**ADJUSTABLE
WORKING
SUPPORT**



**LOW
VIBRATION**

AMOLADORA DE BANCO

TC-XG 75 KIT

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4412559

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 120W
- Máx. velocidad: 9900 min⁻¹
- Medida de discos: Ø75xØ10x20
- Tamaño de grano K120 / K400

Características

- Apta para todos los materiales.
- Especial para artesanía y afilado.
- Velocidad ajustable con preset.
- Patas antideslizantes.
- Incluye:
 - Tripa para trabajo manual, discos grano 120 y 400
- Viseras protectoras de chispas de acrílico transparente.
- Bases de apoyo regulables y KIT de accesorios de corte, pulido y desbaste.



120 W



VARIABLE UP TO
9900 min⁻¹



Ø 75 mm



4 FUNCTIONS
HANDHELD



ADJUSTABLE
SPEED

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

TC-US 380

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4419257

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 300 W
- Velocidad: 1500 rpm
- Cinta lijadora: 914 x 100
- Tamaño de grano de la cinta de lijar: 80
- Mesa inclinable: 0 - 60 °
- Rango de giro de la guía transversal: - 60 ° a + 60 °


Características

- Apta para maderas
- Función de lijado de banda y disco
- Dispositivo de lijado de banda giratorio con tope de pieza
- Fácil cambio de cinta de lijado
- Centrar la banda de lijado desde el exterior
- Lijadora de disco con cierre de velcro
- Mesa de aluminio inclinable con escala de ángulos de fácil lectura
- El tope transversal con giro -60 ° a + 60 °
- Construcción estable y sin torsión
- 4 pies de goma para pocas vibraciones
- Conexión para extracción de polvo.
- Incluye:
- Cinta de lijar y papel de lija de disco (K80)



300 W


1500 min⁻¹
292 m/min


150 mm
914 x 100 mm

SIERRA CALADORA DE BANCO

TC-SS 406 EL

Einhell
CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4309047

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 70 W
- Velocidad de oscilación: 400 - 1600 rpm
- Rango de corte: 14 mm
- Altura de trabajo a 90°: 50 mm
- Altura de trabajo a 45°: 23 mm
- Profundidad: 406 mm
- Inclinación de mesa: 45°




Características

- Apta para maderas.
- Mesa de trabajo de metal rebatible hasta 45 °.
- Liberación rápida de la hoja de sierra.
- Regulación de velocidad con preset.
- Hojas de sierra con eje en T y hojas de sierra de afrontamiento.
- Función de soplado de aserrín.
- Conexión para extractor de polvo.
- Incluye: 2 hojas de sierra.



70 W

**400-1600
opm**



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

TC-LD 25

Información del Producto



- No. Artículo 2270075

Datos Técnicos

- Diodo láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Rango de medición: 0,05 - 25 m
- Precisión de medición: +/- 3,0 mm/m
- Desconexión automática a partir de 3 min
- Referencia de medición: Canto delantero y canto posterior y placa de tope

Características

- Medición de distancias hasta 25 m
- Medición desde el borde delantero o trasero del dispositivo
- Fácil mediciones de longitud, áreas o volúmenes
- Función mínimo y máximo para mediciones continuas
- Seguridad: radiación láser sólo con repetición de encendido
- Interruptor automático de apagado después de 3min de inactividad
- Incluye:
 - Bolsa para guardar
- Requiere 2 pilas 1,5V AAA (no incluidas)



MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER

TC-LD 50

Información del Producto


- No. Artículo 2270080

Datos Técnicos

- Rango de medición: 0,05 - 50 m
- Diodo láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Precisión de medición: +/- 2,0 mm/m
- Desconexión automática a partir de 3 min
- Referencia de medición: Canto delantero y canto posterior y placa de tope

Características

- Medición simple y precisa de distancias hasta 50 m
- Medición desde el borde delantero o trasero del dispositivo
- Fácil mediciones de longitud, áreas o volúmenes
- Función mínimo y máximo para mediciones continuas
- Seguridad: radiación láser sólo con repetición de encendido
- Interruptor automático de apagado después de 3min de inactividad
- Incluye:
 - Bolsa para guardar
- Requiere 2 pilas 1,5V AAA (no incluidas)



NIVEL LÁSER LÍNEAS CRUZADAS

TC-LL 2

Información del Producto


- No. Artículo 2270105

Datos Técnicos

- Diodo láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Área de trabajo: 8 m
- Precisión: $\pm 0,5$ mm/m
- Tiempo de autonivelación: < 5 s
- Margen de nivelación: $\pm 4^\circ$
- Rosca del trípode: $1/4''$

Características

- Proyección de láser cruzado horizontal y/o vertical
- Posición angular de objetos con ayuda de abrazadera universal
- Nivelación automática (Luz LED si la inclinación es mayor a 4°)
- También puede ser usado como nivel digital
- Incluye rosca de $1/4$ para usar con trípode
- Incluye
 - Abrazadera universal ,bolsa de almacenaje
- Requiere 2 pilas 1.5 AAA (no incluidas)



NIVEL LÁSER LÍNEAS CRUZADAS

TE-LL 360

Einhell
EXPERT

Información del Producto




- No. Artículo 2270110

Datos Técnicos

- Diodo láser: 650 nm (horizontal), 635 nm (vertical)
- Clase de láser: 2
- Ø de alcance: 20 m
- Precisión +/-: 0,4 mm/m
- Tiempo de autonivelación: 5 s
- Margen de nivelación: +/- 4°
- Rosca del trípode: 1/4"

Características

- Fácil proyección del láser cruzado
- Línea horizontal de 360° para una fácil alineación de objetos
- Proyección de láser horizontal y/o vertical
- Autonivelación (LED de advertencia inclinación es mayor a 4°)
- Incluye rosca de 1/4 para usar con trípode
- También puede ser usado como nivel digital
- Manejo cómo gracias a su agarre suave
- Incl. soportes de pared ajustables en altura para trabajo cómodo
- Incluye:
 - Bolsa protectora. Soporte magnético
- Requiere pilas 1.5 AAA (no incluidas)



TRÍPODE PARA NIVELADOR LÁSER

Información del Producto

- No. Artículo 2270115

Datos Técnicos

- Altura de trabajo: 37 - 110 cm
- Peso del producto: 0,5 kg
- Rosca: 1/4"
- Regulación del ángulo de inclinación.
- Incluye bolso.



NIVEL LÁSER

TC-LL 1

Información del Producto



- No. Artículo 2270095

Datos Técnicos

- Diodo láser: 650 nm
- Clase de láser: 2
- Área de trabajo Línea de láser: 5 m, punto de láser: 20 m
- Precisión: +/- 0,5 mm/m

Características

- Se puede utilizar como nivelador láser o nivel de burbujas convencional
 - Líneas láser horizontales, verticales o diagonales y láser de puntos
 - Alineación precisa del láser gracias a los niveles de burbujas integrados
 - Láser de puntos para transmisión exacta de la altura
 - Incl. soporte de pared flexible.
- Requiere 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)



DETECTOR DIGITAL

TC-MD 50

Einhell

CLASSIC

Información del Producto




- No. Artículo 2270090

Datos Técnicos

- Máx. prof de detección madera: 19 mm
- Máx. prof de detección de metales no ferrosos: 19 mm
- Máx. prof de detección metales ferrosos: 50 mm
- Máx. prof de detección cobre: 38 mm
- Máx. prof de detección cables cond de corriente: 50 mm
- Desconexión automática a partir de: 1 min.

Características

- Detección de metales, madera y cables eléctricos
- Operación simple
- Señal acústica de advertencia
- Protector en la parte trasera para cuidar la pared
- Agarre suave y cómodo, posible de operar con una mano
- Apagado automático luego de 1 minuto de inactividad
- Requiere 1 batería de 9V 6F22 (no incluida)



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



COMPRESOR ELÉCTRICO

Einhell

EXPERT

CLASSIC

TC-AC 190 OF Set

Información del Producto

- No. Artículo 4020660

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1100 W
- Régimen de vueltas: 15000 rpm
- Régimen de bomba: 3750 rpm
- Capacidad de succión: 190 lpm
- Capacidad de salida: 165 lpm
- Capacidad a 4 bar: 83 lpm
- Capacidad a 7 bar: 55 lpm

Características

Apto para inflado de neumáticos, pelotas, etc.

Compresor sin aceite y sin servicio.

Diseño compacto y ligero.

Compartimento de almacenamiento para la manguera de aire comprimido y la pistola, así como otro compartimento adicional para los adaptadores.

El enrollador de cable también se encuentra directamente en la carcasa. I

Incluye:

Manguera de aire comprimido de 3 metros con acople rápido, pistola de soplado con manómetro y un juego de adaptadores de 3 piezas.



1100 W

190
l/min.

8 bar
max.

OILFREE
NO SERVICE
MOTOR

LLAVE DE IMPACTO (NEUMÁTICA)

TC-PW 340

Einhell
CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4138950

Datos Técnicos

- Max. par de liberación: 340 Nm
- Presión de trabajo máx.: 6.3 bar
- Velocidad sin trabajo: 7500
- Caudal de aire: 142 L / min.
- Salida: 1/2"

Características

- Empuñadura de goma antideslizante que permite trabajar con seguridad
- Equipada con marcha hacia la izquierda (de un nivel) y hacia la derecha (de tres niveles)
- Recomandado con una manguera de 9 mm de diámetro interior
- Incluye:

8 tomas de 8/10/11/13/17/19/21/22 mm

1 botella para el aceite, SIN aceite

1 boquilla




340
Nm


7500 min⁻¹


**4-STEP
TORQUE
SETTING**


**8/10/11/13/17/
19/21/22 mm**


1/2"

GRAPADORA/ CLAVADORA (NEUMÁTICA)

TC-PN 50

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4137790

Datos Técnicos

- Max. presión de trabajo: 8,3 bar
- Longitud de grapas : 13 a 40 mm
- Ancho de grapa : 5,7 mm
- Longitud del clavo: 10 a 50 mm
- Espesor de uñas: 1 mm

Características

- Equipo combinado 2 en 1 de grapadora y clavadora de aire comprimido
- Asa de goma antideslizante que permite trabajar con seguridad
- El interruptor de seguridad impide un arranque involuntario del equipo
- Indicador de nivel de llenado de número de grapas y/o clavos restantes.
- Ajuste de profundidad.
- Incluye:
 - 500 grapas con longitud de 16/25/40 mm.
 - 1.000 clavos con longitud de 25/40 mm.
 - 1 botella para el aceite.
 - 1 boquilla
 - 1 llave Allen



**8.3
bar
max.**

a
T
a: 10 - 50 mm

a
b
**a: 5,7 mm
b: 13 - 40 mm**

OIL

LIJADORA ORBITAL

TC-PE 150

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4133330

Datos Técnicos

- Max. presión de funcionamiento: 6,3 bar
- Potencia de aire: 100 L / min.
- Velocidad oscilante: 10500 rpm
- Circuito oscilante: 5 mm.
- Diámetro de disco abrasivo: 150 mm

Características

- Lijadora excéntrica compacta.
- Apta para madera, hierro y plásticos
- Palanca de ajuste continuo para regular la velocidad
- Empuñadura antivibraciones.
- Disco de lijado con cierre de velcro para un cambio rápido de papel
- Óptimo rendimiento con una manguera de 9 mm de diámetro interior
- Adaptador de aspiración para conectar un sistema de aspiración/extracción
- Incluye :
 - 6 papeles de lija (2 uds. con un granulado de 80/100/120)
 - 1 botella para el aceite, SIN aceite
 - 1 boquilla
 - 1 llave dinamométrica



**6.3
bar
max.**

150 mm

10500 min⁻¹

OIL

PISTOLA DE PINTAR

Pistola de pintura

Información del Producto


- No. Artículo 4133030

Datos Técnicos

- Longitud 225 mm
- Ancho 130 mm
- Altura 118 mm
- Peso bruto embalaje individual 0,72 kg
- Peso del Producto 0,37 kg

Características

La pistola de pintura profesional con depósito por gravedad es una herramienta robusta y precisa para trabajos de pintura exigentes, con una presión de trabajo de 3 a 3,5 bar. Acabado sólido, procesamiento exacto y limpio ;muy buen nivel de calidad de pintura.



AMOLADORA RECTA

TC-PP 220

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4138540

Datos Técnicos

- Max. presión de funcionamiento: 6,3 bar
- Velocidad de giro: 22000 rpm
- Consumo de aire: 128 lpm



Características

Apta para lijado, pulido, grabado o desbarbado.
Rendimiento óptimo con manguera de diámetro >9 mm.
El asa con goma para un trabajo agradable y seguro.
Apta para un uso a una mano.
La palanca de disparo de seguridad impide un arranque indeseado.
Incluye:
Kit de accesorios, 1 botella de aceite, 1 boquilla y 2 llaves de sujeción. Se entrega en un práctico maletín de transporte y almacenamiento.

**6.3
bar
max.**

10 pcs.

22000 min⁻¹

OIL

KIT DE AIRE COMPRIMIDO

KIT DE AIRE COMPRIMIDO

Información del Producto

- No. Artículo 4132720

Datos Técnicos

- Presión de funcionamiento máx. 8 bar
- Longitud de la manguera 4 metros
- Volumen del tanque pulverizadora: 0,9 l
- Volumen del tanque pistola: 0,6 l
- Tamaño de la boquilla 1,4 milímetros
- Diámetro interior manguera: 6 mm

Características

Juego de accesorios de aire comprimido profesional de 5 piezas.

Manguera ,pistola de pintar, pistola pulverizadora + tanque y lanza, pistola infladora con manómetro incorporado



MARTILLO DEMOLEDOR

TC-PC 45

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4139040

Datos Técnicos

- Max. presión de funcionamiento: 6,3 bar
- Consumo de aire : 113 L / min.
- Regimen de golpe: 4500 rpm
- Carrera: 43 mm
- Potencia de impacto: 1.2 J

Características

- Apto trabajos en hormigón ,mamposteria piedra y metal
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Optimo rendimiento con manguera de 9 mm de diámetro interior.
- Toma hexagonal.
- Incluye:
 - Juego de cinces de 120 mm de 4 piezas para numerosas aplicaciones
 - 1 botella para el aceite, SIN aceite
 - 1 boquilla
 - 1 muelle tensor
 - 1 Maletin de transporte y almacenamieno



6.3
bar
max.

1.2
JOULE

T
max. 4500 min⁻¹

OIL

43 mm
STROKE

BOMBAS DE AGUA E HIDROS ELÉCTRICAS



TE-HP 140

Información del Producto

- No. Artículo 4140760

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1900 W
- Presión máxima: 140 bar
- Caudal máx.: 420 L / h
- Max. temperatura del agua: 40 ° C
- Max. presión de entrada de agua: 7 bar
- Longitud de la manguera : 5 m
- Depósito de detergente: 1,2 L

Características

- Apto hidrolavado a presión en cualquier superficie.
- Manilla extensible integrada para facilitar el transporte
- Encendido y apagado automático
- Limpieza rápida de superficies sucias con 440 l / h
- Rodillo enrollador para guardar cómodamente la manguera de presión
- Ideal para uso móvil
- Conexión de agua con filtro integrado
- Regulación de presión y fuerza a través de las boquillas.
- Sistema modular de acoplamiento rápido para un uso versátil
- Opciones de almacenamiento versátiles para boquillas, pistolas, etc
- Con depósito de detergente integrado
- Incluye: manguera, pistola, lanza, boquilla giratoria, boquilla de chorro fino y ancho, cepillo, recipiente de pulverización y limpiador de terrazas con tanque



1900 W

**420
l/h**

**140
bar
max.**



BOMBA DE AGUA

Einhell

CLASSIC

GC-GP 6538 SET

Información del Producto

- No. Artículo 4180283

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 650 W - 3/4 CV
- Caudal de salida: 3800 l/h
- Altura max. elevación: 36 m
- Profundidad de entrada: 8 m
- Diámetro de ent./sal.: 1 1/2"

Características

. Bomba centrífuga periférica elevadora apta jardín, hogar obra etc.

Apta riego, elevación a tanque.

Tapón para purgado.

Incluye manguera de toma de 70 m con válvula anti-retorno. Manija de transporte.



650 W

3800 l/h



max. 36 m



**CARRYING
HANDLE**

BOMBA SUMERGIBLE

GC-DP 7835

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 4170682

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 780 W
- Máx. caudal/altura de presión: 15700 l/h / 8 m
- Máx. profundidad de inmersión: 7 m
- Max. tamaño de las partículas : 35 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Apta aguas sucias.
- Para vaciado de estanques, piscinas etc.
- Asa de transporte.
- Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos
- Junta de anillo deslizante de alta calidad
- Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida a 90°




780 W

**15700
l/h**



max. 8 m



Flotante ajustable



max. 35 mm

BOMBA SUMERGIBLE

GH-DP 3730

Información del Producto







- No. Artículo 4170471

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 370 W
- Máx. caudal/altura de presión: 9000 l/h / 5 m
- Máx. profundidad de inmersión: 5 m
- Max. tamaño de las partículas : 30 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Apta aguas sucias.
- Para vaciado de estanques, piscinas etc.
- Asa de transporte.
- Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos
- Junta de anillo deslizante de alta calidad
- Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida a 90°



BOMBA DE AGUA

GC-SP 3580 LL

Información del Producto


- No. Artículo 4170445

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 350 W
- Máx. caudal/altura de presión: 8000 l/h / 7,5 m
- Máx. profundidad de inmersión: 7 m
- Nivel mínimo de succión: 8 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Para vaciado de estanques, piscinas etc.
- Asa de transporte.
- Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos
- Junta de anillo deslizante de alta calidad
- Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida a 90°

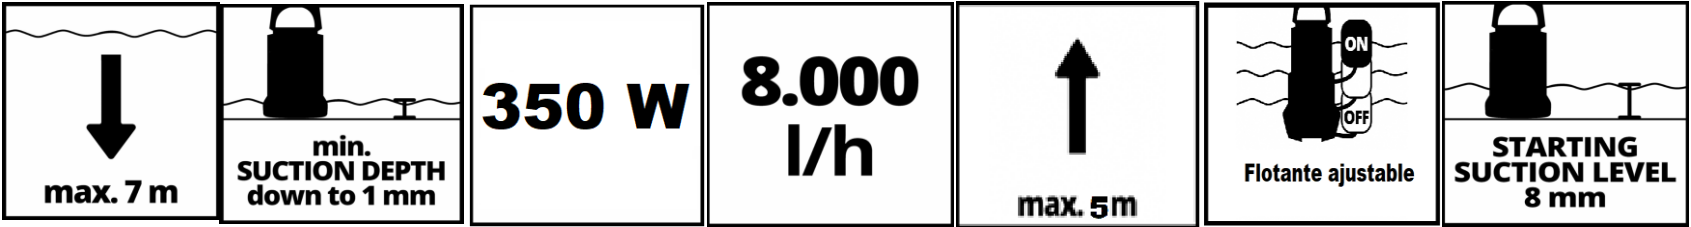

BOMBA DE AGUA

GC-DP 3325

Einhell

CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 4181530

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 330 W
- 95Máx. caudal/altura de presión: 9500 l/h / 6 m
- Máx. profundidad de inmersión: 7 m
- Max. tamaño de las partículas : 25 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Para vaciado de estanques, piscinas etc.
- Asa de transporte.
- Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos
- Junta de anillo deslizante de alta calidad
- Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida a 90°

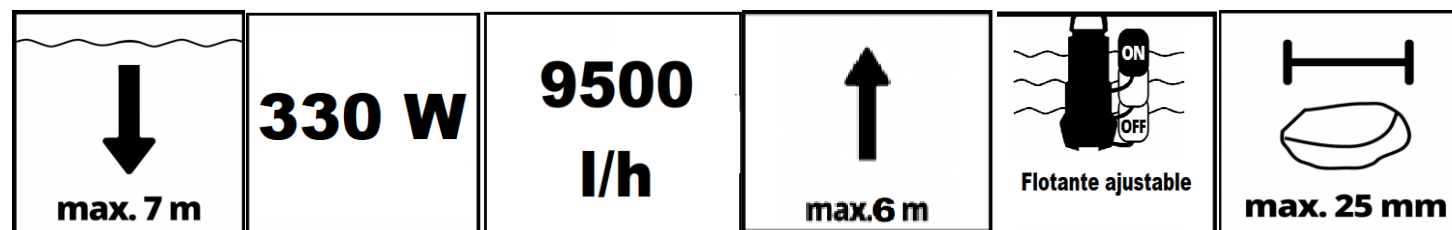

BOMBA DE AGUA LIMPIA ELÉCTRICA

GE-SP 4390 LL ECO

Información del Producto


- No. Artículo 4170715

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 430 W
- 95Máx. caudal/altura de presión: 9000 l/h / 8 m
- Máx. profundidad de inmersión: 7 m
- Nivel mínimo de succión: 1 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Para vaciado de estanques, piscinas con agua limpia. etc.
- Asa de transporte.
- Detector del nivel del agua con altura regulable sin escalonamientos
- Junta de anillo deslizante de alta calidad
- Carcasa de la bomba de plástico resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida a 90°

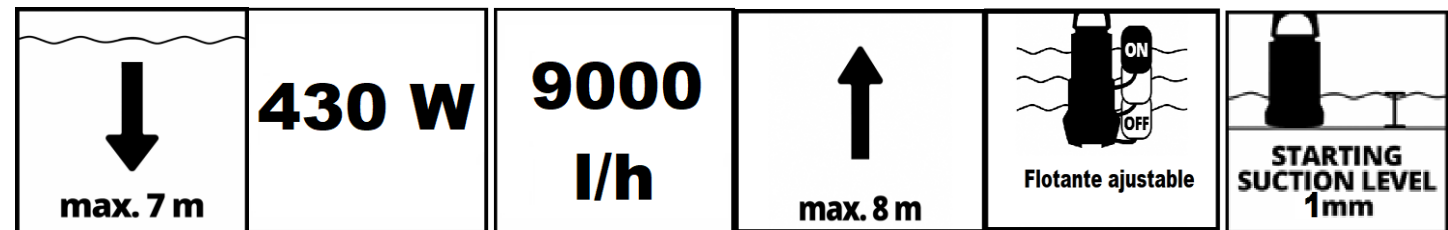

BOMBA DE AGUA LIMPIA ELÉCTRICA

GE-SP 4390 N-A LL ECO

Información del Producto


- No. Artículo 4171440

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 430 W
- 95Máx. caudal/altura de presión: 9000 l/h / 8 m
- Máx. profundidad de inmersión: 7 m
- Nivel mínimo de succión: 1 mm
- Cable de red: 10 m
- Conexión para mangueras de 25/32 mm, rosca exterior G1(33,3 mm)
- Ángulo de 90° rosca exterior G 1½ x rosca G 1½ (aprox. 47,8 mm)

Características

- Para vaciado de estanques, piscinas con agua limpia. etc.
- Tecnología Aquasensor con tres alturas de arranque automático por sensor.
- Junta de anillo deslizante de alta calidad.
- Válvula antirretorno
- Asa de transporte.
- Carcasa de la bomba de acero inoxidable resistente a los impactos.
- Incluye tubo de salida multimedida.

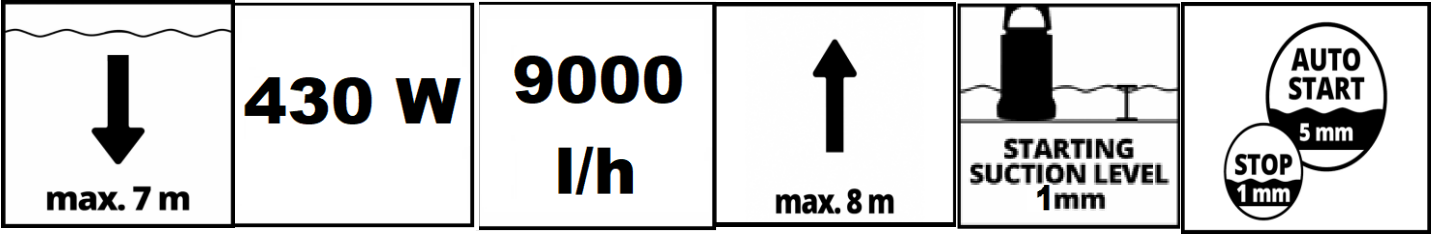

BOMBA DE POZO PROFUNDO

Einhell

CLASSIC

GC-DW 1300 N

Información del Producto


- No. Artículo 4170944

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1300 W
- Máx. caudal/altura de presión: 5000 l/h / 65 m
- Máx. profundidad de inmersión: 20 m
- Conexión tubo de goma: 47,8 mm (1½") rosca /int
- Cable de red: 2 m / 23 m
- Diámetro de la bomba: 102 mm

Características

- Bomba elevadora de napa subterránea.
- Conector de presión con inserción de metal y válvula de retención
- Carcasa de bomba hecha de acero inoxidable.
- Impulsor de 10 turbinas.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Caja de interruptores externa.
- Interruptor de sobrecarga
- 2 ojales de suspensión
- Cuerda de 22 m

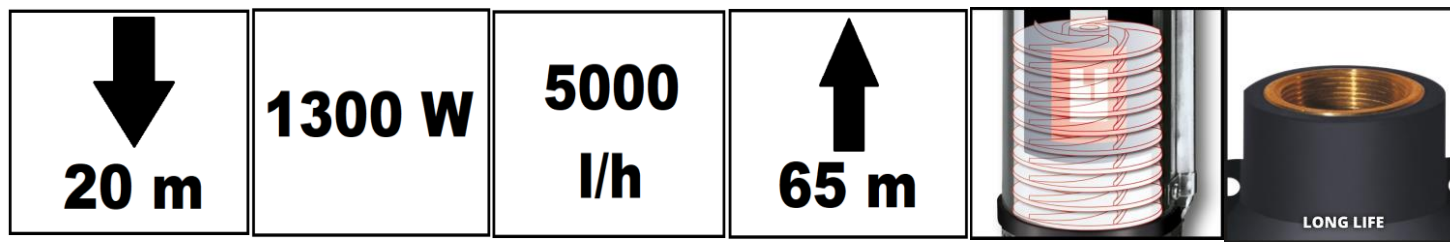

HERRAMIENTAS DE JARDÍN



CORTADORA DE CESPED INALÁMBRICA AUTOPROPULSADA



PROFESSIONAL

GP-CM 36/47 S HW Li (4x4,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 3413200

Datos Técnicos

- Velocidad de cuchilla: 3300rpm
- Ancho de corte: 47 cm
- Ajustes de altura de corte: 6 30-65 mm
- Volumen del recogedor: 75 lts.



Características

- Miembro de la familia PowerX Change
 - Motor sin carbones
 - Indicador LED de nivel de carga.
 - Sistema automático de conmutación de baterías.
 - Función de tracción.
 - Manillar retráctil con tres ajustes de altura, apagado de emergencia y arranque de tracción.
 - Regulación de altura de corte de 6 posiciones.
 - Función de expulsión lateral y una expulsión posterior deflectora, un adaptador de trituración, así como una tolva para hierbas de 75 l.
- Incluye: Cargador, 4 baterías de 4,0 AH

6x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT

5in1

MOWING · MULCHING
· SIDE DISCHARGE
· DEFLECTOR REAR
DISCHARGE
· CATCHING

700 m²

DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY

47 cm



36 V
POWER
2 x 18 V

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 4 baterías

4x 2.5 Ah	4x 2.6 Ah	4x 3.0 Ah	4x 4.0 Ah	4x 5.2 Ah	4x 6.0 Ah
430 m²	450 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²

CORTACÉSPED INALÁMBRICO

GE-CM 36/48 Li M-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3413054

Datos Técnicos

- Velocidad: 3200 rpm
- Ancho de corte: 48 cm
- Ajuste de altura de corte: 6 | 30-75 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Regulación de altura de corte de 6 posiciones.
- Trabajo sin cansancio gracias al mango ergonómico con agarre suave
- Riel de guía ajustable en altura: se adapta al tamaño del usuario
- Incluye kit de expulsión lateral - ampliable opcionalmente
- Chasis de chapa de acero robusto y duradero
- Palanca de corte de emergencia.
- Highwheeler: ruedas grandes que no dañan el césped
- Sistema mulching - sin recogedor de césped incluido - fertilización natural.
- No incluye batería ni cargador



Einhell
EXPERT

6x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT

2in1
• MULCHING
• SIDE DISCHARGE

1.000 m²

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

48 cm



**36 V
POWER
2 x 18 V**

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 2 baterías

2x 2.5 Ah	2x 2.6 Ah	2x 3.0 Ah	2x 4.0 Ah	2x 5.2 Ah	2x 6.0 Ah
260 m ²	270 m ²	300 m ²	520 m ²	600 m ²	700 m ²

Los dispositivos de 36 V de la serie PXC también funcionan con dos "tamaños de batería" distintos, en ese caso se ha tenido en cuenta el duración de la batería más pequeña.

CORTACÉSPED INALÁMBRICO

GE-CM 36/37 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3413172

Datos Técnicos

- Velocidad de cuchillas: 3400 rpm
- Ancho de corte: 37 cm
- Ajuste de altura de corte: 6 | 25-75 mm
- Capacidad del recolector: 45 L

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
- Ajuste de altura de corte central de 6 niveles (25-75 mm)
- Trabajo cómodo gracias a su empuñadura ergonómica
- Manilla larga regulable en altura
- Almacenamiento práctico gracias al mango de guía plegable
- Manilla larga y estable de aluminio ligero
- Recolector de 45 l con indicador de nivel de llenado
- No incluye batería ni cargador

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



6x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT

45 l

400 m²

37 cm

36 V
POWER
2 x 18 V

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 2 baterías



290 m² | 300 m² | 400 m²

LINEA JARDIN

36V devices in the PXC series also operate with two different "battery sizes"; in this case, the running time of the smaller battery must be taken into account.

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA



GE-CM 18/30 LI SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 3413157

Datos Técnicos

- Velocidad de cuchillas: 3300 rpm
- Ancho de corte: 30 cm
- Ajuste de altura de corte: 3 | 30-70 mm
- Capacidad del recolector: 25 L



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Recomendado para superficies de césped de hasta 150m².
- Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,
- Palanca de seguridad.
- Regulación de altura de corte en 3 niveles. 30-70 mm
- NO incluye batería ni cargador.

3x AXIAL HEIGHT ADJUSTMENT	 30 cm	 150 m²	 25 l					
	18 V	Superficie de césped máx. por ciclo de carga de la batería						
		 2.5 Ah		 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
		100 m²		110 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA

GE-CM 18/33 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3413266

Datos Técnicos

- Velocidad de cuchillas: 3300 rpm
- Ancho de corte: 33 cm
- Ajuste de altura de corte: 5 l 25 – 65 mm
- Capacidad del recolector: 30 L

Características

Miembro de la familia Power X-Change

Motor sin carbones.



Recomendado para céspedes de hasta 200 m².

. Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,

Palanca de seguridad.

Regulación de altura de corte en 5 niveles. 25-65 mm

No incluye batería ni cargador



Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería					
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
130 m²	150 m²	180 m²	200 m²	300 m²	400 m²

CORTACÉSPED INALÁMBRICO

GE-CM 18/33 Li (1x4,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 3413260

Datos Técnicos

- Velocidad de cuchillas: 3300 rpm
- Ancho de corte: 33 cm
- Ajuste de altura de corte: 5 l 25 – 65 mm
- Capacidad del recolector: 30 L

Características

Miembro de la familia Power X-Change

Motor sin carbones.




Recomendado para céspedes de hasta 200 m².

. Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,

Palanca de seguridad.

Regulación de altura de corte en 5 niveles. 25-65 mm

Incluye cargador y batería de 4AH



Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
130 m²	150 m²	180 m²	200 m²	300 m²	400 m²

IN

CORTACÉSPED INALÁMBRICO

GE-HM 18/38 Li-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 3414200

Datos Técnicos

- Velocidad: 890 rpm.
- Ancho de corte: 38 cm.
- Ajuste de altura de corte: 14/23/32/38 mm
- Volumen de bolsa recolectora: 45 L
- Número de cuchillas de corte: 5 piezas

Características

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Tecnología de corte sin contacto, silenciosa y ahorra energía
- Husillo de corte con 5 cuchillas de acero de alta calidad.
- Cuchillas de corte de precisión hechas de acero de alta calidad.
- Resultado de corte "compatible con césped de golf"
- Ajuste de altura de corte de 4 etapas 14-38 mm (14 | 23 | 32 | 38 mm)
- Barra de guía ajustable en altura de forma ergonómica.
- Recogedor de hierba extraíble de 45 litros.
- También se puede utilizar en modo manual ,sin batería
- Deflector trasero ajustable (3 posiciones).
- No incluye batería ni cargador.

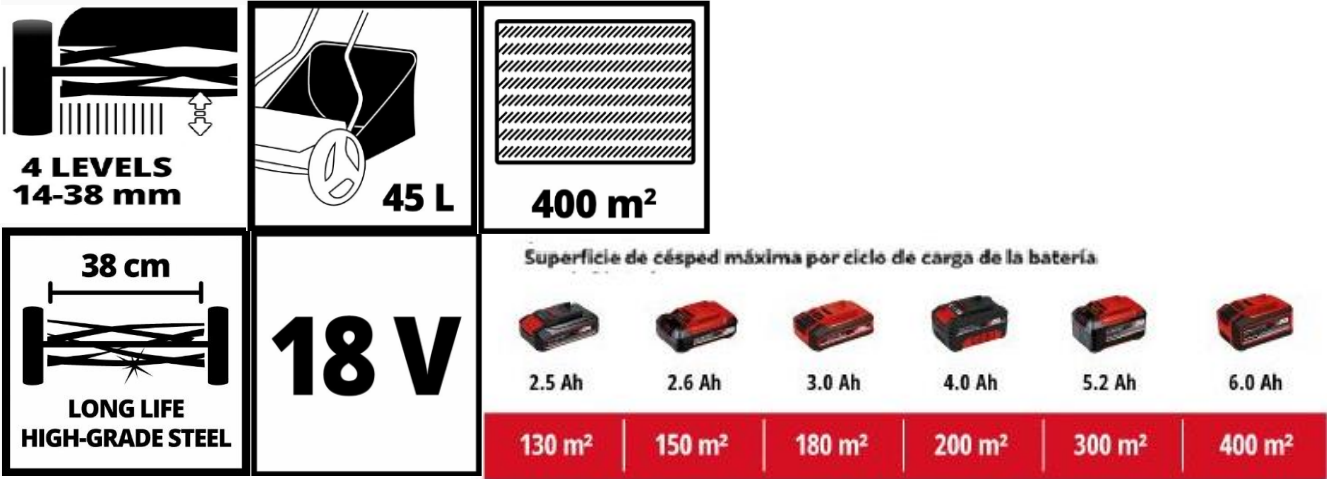

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
EXPERT

GE-CM 36/37 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3413172

Datos Técnicos

- Velocidad de corte: 3400rpm
- Ancho de corte: 37 cm
- Ajuste de altura de corte: 5 l 25 - 75 mm
- Volumen de bolsa recolectora: 45 L

Características

Miembro de la familia Power X-Change

Motor sin carbones.

Recomendado para céspedes de hasta 400 m².

. Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,

Palanca de seguridad.

Regulación de altura de corte en 5 niveles. 25-75 mm

No incluye batería ni cargador



6x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT

45 L

400 m²

37 cm



36 V
POWER
2 x 18 V

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 2 baterías

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah

290 m²	300 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²
--------	--------	--------	--------	--------	--------

N

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell

PROFESSIONAL

GE-CM 36/37 LI (2x 3.0 AH Kit)

Información del Producto

- No. Artículo 3413170

Datos Técnicos


- Velocidad de corte: 3400rpm
- Ancho de corte: 37 cm
- Ajuste de altura de corte: 5 l 25 - 75 mm
- Volumen de bolsa recolectora: 45 L



Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Recomendado para céspedes de hasta 400 m².
- Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,
- Palanca de seguridad.
- Regulación de altura de corte en 5 niveles. 25-75 mm
- Incluye cargador y dos baterías de 3,0 AH

6x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT




45 L

36 V
POWER
2 x 18 V



400 m²



37 cm

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 2 baterías



290 m² | 300 m² | 400 m² | 450 m² | 650 m² | 800 m²

N

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell

EXPERT

GE-CM 18/32 LI-SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 3413256

Datos Técnicos

- Velocidad de corte: 3300rpm
- Ancho de corte: 32 cm
- Ajuste de altura de corte: 3 l 30 - 70 mm
- Volumen de bolsa recolectora: 25 L

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Recomendado para céspedes de hasta 180 m².

. Asa larga plegable para un almacenamiento compacto,

Palanca de seguridad.

Regulación de altura de corte en 3 niveles. 30 - 70 mm


No incluye batería ni cargador



3x
AXIAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT

25 l

180 m²



36 V
POWER
2 x 18 V

Superficie de césped máxima por ciclo de carga de la batería usando 2 baterías

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
140 m²	150 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²

ESCARIFICADOR DE CÉSPED INALÁMBRICA



GE-SA 36/35 Li SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 3420685

Datos Técnicos

- Ancho de trabajo: 35 cm
- Número de cuchillas: 16
- Número de picos: 24
- Niveles de trabajo: 3
- Capacidad de la bolsa: 28 l

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Apto para escarificar , ventilar y limpiar.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- 3 niveles de trabajo.
- Rodillo intercambiable sin herramientas.
- No incluye batería ni cargador.

**3 IN 1
FUNCTION**

**3x
WORKING
DEPTH
ADJUSTMENT**

**LONG LIFE
HIGH-GRADE STEEL**



Superficie max. de trabajo por carga de batería							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
100 m²	150 m²	190 m²	198 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²

ROBOT CORTACÉSPED

FREELEXO 500 LCD BT+

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell

EXPERT

Información del Producto





- No. Artículo 3413982

Datos Técnicos

- Ancho de corte: 18 cm.
- Ajuste de altura: 20-60 mm
- Max. pendiente de corte: 35%

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Control de aplicaciones a través de Bluetooth: control de robot cortacésped individual.
- Display LCD
- Corte de zonas múltiples - para jardines complejos
- Horario de trabajo programable al día
- Sensores de seguridad gracias a los sensores de impacto, inclinación y elevación
- Protección contra robo con código PIN y señal de advertencia
- Sensor de lluvia
- Ajuste de altura de corte (20-60 mm)
- Apto para pendientes de hasta 35%
- Manilla de transporte.
- Recomendado para céspedes de hasta 500 m²
- Incluye:
 - 1 Batería PXC de 2.5 Ah
 - Cable perimetral 140 m
 - Ganchos de fijación 200 piezas
 - Cuchillas de repuesto 3 piezas
 - Pinzas de conexión 4 piezas , base de carga y alimentador.



DESMALEZADORA INALÁMBRICA



AGILLO

Información del Producto

- No. Artículo 3411320

Datos Técnicos

Velocidad de corte:	6400 rpm
Ancho de corte con cuchilla:	25,5 cm
Tipo de cuchilla:	de 3 hojas
Ancho de corte con tanza:	30 cm
Tipo de tanza:	Linea simple / 2,5mm

Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Utiliza dos baterías.
- Cuerpo desarmable en dos mitades.
Cuchilla de 3 dientes de acero de alta calidad
- Sistema de bloqueo del eje para cambiar el juego de corte con facilidad. Eje dividido para facilitar el transporte y ahorrar espacio.
- Arnés de alta calidad, mango largo tubular de aluminio y Softgrip.
- No incluye cargador y baterías.



EASY CHANGE



25.5 cm



30 cm



CUERPO DESARMABLE
PARA
FÁCIL TRANSPORTE



36 V
POWER
2 x 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
cuchilla



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

35 min

40 min

45 min

65 min

80 min

90 min

BORDEADORA INALÁMBRICA

GE-CT 18/28 Li TC-Solo



Información del Producto

No. Artículo 3411212

Datos Técnicos

- Velocidad : 8000 rpm
- Diámetro de la rosca: 1,6 mm
- Ancho de corte: 28 cm
- Reajuste de hilo: automático
- Largo de tanza: 5 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Segunda manija ajustable sin escalonamientos
- Manillar telescópico: adaptable al usuario
- Flowerguard: protege las plantas y los árboles de los daños
- Sistema de clic para un cambio fácil y sin herramientas
- Mango ergonómico y agarre suave
- Incluye carrete de hilo (5 m) con seguimiento de hilo totalmente automático, Carro de la recortadora: ajuste de altura de corte axial de 2 etapas (35-55 mm)
- No incluye batería ni cargador.

 28 cm	 TELESCOPIC
 3 x	 2 in 1
 5 m	18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
30 min	45 min	55 min	60 min	70 min	85 min	95 min	115 min

BORDEADORA INALÁMBRICA



GE-CT 18/28 Li -Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3411242

Datos Técnicos




- Velocidad : 8000 rpm
- Diámetro de la rosca: 1,6 mm
- Ancho de corte: 28 cm
- Reajuste de hilo: automático
- Largo de tanza: 5 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Mango auxiliar regulable continuo
- Cuerpo telescópico , adaptable al usuario.
- Cabezal motor inclinable en 3 niveles permite un trabajo flexible
- Flowerguard - protege plantas y árboles
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye bobina de hilo (5m) con provisión de hilo automático
- No incluye batería ni cargador,



BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED

 3 x	 28 cm	 TELESCOPIC																
 5 m	 18 V	Duración máx. por ciclo de carga de la batería <table><tr><td> 1.5 Ah </td><td> 2.0 Ah </td><td> 2.5 Ah </td><td> 2.6 Ah </td><td> 3.0 Ah </td><td> 4.0 Ah </td><td> 5.2 Ah </td><td> 6.0 Ah </td></tr><tr><td>30 min</td><td>45 min</td><td>55 min</td><td>60 min</td><td>70 min</td><td>85 min</td><td>95 min</td><td>115 min</td></tr></table>	 1.5 Ah	 2.0 Ah	 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah	30 min	45 min	55 min	60 min	70 min	85 min	95 min	115 min
 1.5 Ah	 2.0 Ah	 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah											
30 min	45 min	55 min	60 min	70 min	85 min	95 min	115 min											

BORDEADORA INALAMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell

CLASSIC

GC-CT 18/24 Li Solo

Información del Producto



- No. Artículo 3411123

Datos Técnicos

- Velocidad : 8500 rpm
- Diámetro de la rosca: 1,6 mm
- Ancho de corte: 24 cm
- Elemento de corte: Cuchilla

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Sistema de corte con cuchilla
Cuerpo telescópico adaptable al usuario.
Mango giratorio 180°
Flowerguard - protege plantas y árboles
Incluye 20 cuchillas de repuesto.
No incluye batería ni cargador.



18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería



40 min | 55 min | 65 min | 70 min | 80 min | 125 min | 160 min | 180 min

BORDEADORA INALAMBRICA

GC-CT 18/24 Li P-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3411104

Datos Técnicos


- Velocidad: 8500 rpm
- Ancho de corte: 24 cm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Sistema de corte con cuchilla
- Muy liviana.
- Incl. 20 cuchillas de plástico
- No incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
CLASSIC



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería



40 min | 55 min | 65 min | 70 min | 80 min | 125 min | 160 min | 180 min

BORDEADORA INALAMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-CT 36/30 Li Solo

Información del Producto




- No. Artículo 3411300

Datos Técnicos

- Velocidad : 9000 rpm
- Diámetro de la rosca: 2 mm
- Ancho de corte: 30 cm
- Reajuste de hilo: automático
- Largo de tanza: 8 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Utiliza dos baterías.
- Mango auxiliar regulable continuo
- Cuerpo desarmable en dos mitades.
- Flowerguard - protege plantas y árboles
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- Incluye bobina de hilo (5m) con provisión de hilo automático
- No incluye batería ni cargador,



Duración máxima por ciclo de carga					
 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
38 min	40 min	45 min	60 min	75 min	90 min

BORDEADORA INALÁMBRICA

GE-CT 18 Li-Solo



Información del Producto

- No. Artículo 3411172



Datos Técnicos

- Velocidad : 8500 rpm
- Ancho de corte: 24 cm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Sistema de corte con cuchilla
- Mango auxiliar regulable sin escalonamiento
- con depósito Para 20 cuchillas de repuesto.
- Cuerpo telescópico sin escalonamiento
- Cabezal del motor giratorio +/- 90°:
- Cabezal del motor inclinable con 5 posiciones
- Empuñadura suave.
- Incluye 20 cuchillas de plástico
- No incluye batería ni cargador.



 24 cm	 +/- 90°	 TELESCOPIC	 5 x TILTABLE
 FLOWERGUARD		18 V	

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
40 min	55 min	65 min	70 min	80 min	125 min	160 min	180 min

BORDEADORA INALAMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-CT 18/30 Li-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 3411250

Datos Técnicos


- Velocidad : 8500 rpm
- Diámetro de la rosca: 1,6 mm
- Ancho de corte: 30 cm
- Reajuste de hilo: automático
- Largo de tanza: 5 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Mango auxiliar regulable continuo
- Cuerpo telescópico , adaptable al usuario.
- Cabezal motor inclinable en 3 niveles
- Flowerguard - protege plantas y árboles
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- No incluye batería ni cargador,



30 cm



5 m



Duración máx. por ciclo de carga de la batería



25 min | 30 min | 38 min | 39 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min



ORILLADORA INALÁMBRICA

GC-CT 18/24 Li (1x2,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 3411125

Datos Técnicos

- Velocidad: 8500 rpm
- Ancho de corte: 24 cm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Sistema de corte con cuchilla
- Muy liviana.
- Incluye 20 cuchillas de plástico batería de 2,0 AH y cargador.



24 cm



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
40 min	55 min	65 min	70 min	80 min	125 min	160 min	180 min

CORTACERCOS INALÁMBRICO



GC-CH 18/40 Li Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3410940

Datos Técnicos

- Longitud de corte: 40 cm
- Longitud de la hoja: 475 mm
- Espacio entre dientes: 13 mm
- Cortes por minuto: 2400 cpm
- Peso: 2 Kg

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador

BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED

40 cm

13 mm

LONG LIFE METAL GEAR

18 V

LONG LASTING SHARPNESS

LASER CUT KNIFE

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

Battery Capacity	Runtime
1.5 Ah	60 min
2.0 Ah	80 min
2.5 Ah	100 min
2.6 Ah	105 min
3.0 Ah	120 min
4.0 Ah	160 min
5.2 Ah	210 min
6.0 Ah	240 min

CORTACERCOS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT PLUS

GE-CH 1846 Li - Solo

Información del Producto



No. Artículo 3410642

Datos Técnicos

- Longitud de la barra: 520 mm
- Longitud de corte: 460 mm
- Espaciado entre dientes: 15 mm
- Cortes por minuto: 2200 cpm
- Peso: 2 Kg

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador



Duración máx. por ciclo de carga de la batería



60 min | 80 min | 100 min | 105 min | 120 min | 160 min | 210 min | 240 min

CORTACERCOS INALÁMBRICO



GE-CH 1855/1 Li Kit (1x2,5 Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 3410506

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja: 550 mm
- Longitud de corte: 62 cm
- Espacio entre dientes: 18 mm
- Cortes por minuto: 2200 rpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Mango rebatible.
- Peso reducido.
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- Incluye batería de 2,5 Ah y cargador.





18 mm



ADJUSTABLE HANDLE



55 cm



LONG LASTING SHARPNESS
LASER CUT KNIFE



LONG LIFE METAL GEAR



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
60 min	80 min	100 min	115 min	120 min	160 min	230 min	240 min

ARCURRA

Información del Producto

- No. Artículo 3410920

Datos Técnicos

- Longitud de corte 55 centímetros
- Longitud de la hoja 620 milímetros
- Espaciado entre dientes 18 milímetros
- Cortes por minuto 2400 min⁻¹
- Peso del producto: 2,85 Kg

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador




550 mm

LONG LASTING
SHARPNESS



LASER CUT KNIFE



18 mm



LONG LIFE
METAL GEAR

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería



1.5 Ah



2.0 Ah



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

35 min

45 min

53 min

55 min

70 min

90 min

110 min

135 min

CORTACERCOS INALÁMBRICO



GE-CH 18/60 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3410930

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja: 670 mm
- Longitud de corte: 60 cm
- Distancia entre dientes: 22 mm
- Cortes por minuto: 2400 cpm
- Peso del producto: 2,85 Kg

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador






600 mm

LONG LASTING SHARPNESS

LASER CUT KNIFE



22 mm



LONG LIFE METAL GEAR

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
35 min	45 min	53 min	55 min	70 min	90 min	110 min	135 min

CORTACERCOS INALÁMBRICO



GP-CH 18/61 Li BL -Solo

Información del Producto



- No. Artículo 3410935

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja: 670 mm
- Longitud de corte: 61 cm
- Distancia entre dientes: 26 mm
- Cortes por minuto: 3000 cpm
- Peso del producto: 2,65 Kg

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones.
- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador



Tiempo max. de funcionamiento por carga de batería.
Modo ECO

2.0 AH 39 min.	2.5 AH 49 min.	3.0 AH 59 min.	4.0 AH 78 min.	5.2 AH 102 min.	6.0 AH 118 min.	8.0 AH 156 min.

CORTACERCOS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-CH 36/65 Li-Solo

Información del Producto


No. Artículo 3410960

Datos Técnicos


- Longitud de la hoja: 720 mm
- Longitud de corte: 65 cm
- Espacio entre dientes: 30 mm
- Cortes por minuto: 2700 rpm
- Peso del producto: 4 Kg.

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
- Cuchilla de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Mango giratorio.
- Recogedor de hojas.
- Engranajes metálicos para una larga vida
- Recolector de recortes.
- Funda cubrecuchillas.
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador,

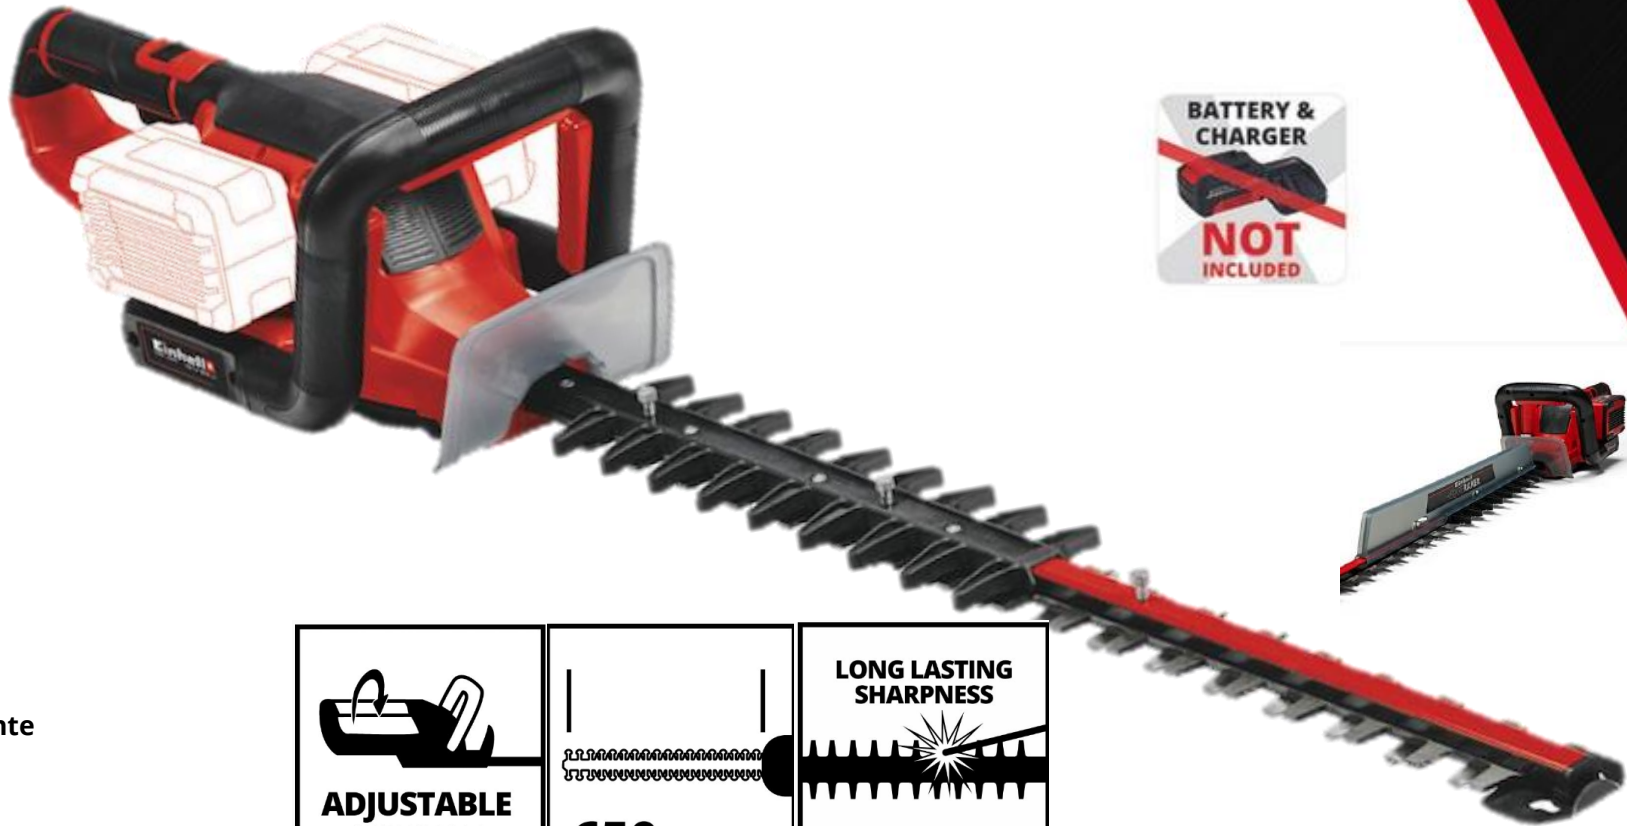

ADJUSTABLE
HANDLE




650 mm



LONG LASTING
SHARPNESS


LASER CUT KNIFE



30 mm



LONG LIFE
METAL GEAR



36 V
POWER
2 x 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería							
2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
60 min	75 min	93 min	95 min	120 min	150 min	180 min	225 min

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA

GE-LM 36 Li-Solo- 4 En 1

Información del Producto

- No. Artículo 3410901

Datos Técnicos

- Longitud de la espada de la sierra: 200 mm
- Velocidad de corte de cadena: 10 m / s
- Max. longitud de corte cortacercos: 450 mm
- Espacio entre dientes: 24 mm
- Tipo de cuchilla desmalezadora: hoja de 3 dientes
- Ancho de corte (cuchilla): 25,5 cm
- Tipo de carrete: línea única
- Ancho de corte: 33 cm
- Longitud del hilo: 6 m
- Diámetro del hilo: 2 mm
- Reajuste de hilo: automático




Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
- Motor sin carbones
- Cabezal cortacercos, desmalezadora, bordeadora y electrosierra.
- Cabezal motor inclinable en 7 niveles
- Cuchilla cortacercos de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Cabezal motor inclinable en 7 niveles
- Espada y cadena de sierra de calidad OREGON
- Depósito de aceite para lubricación automática de cadenas
- Cuchilla de 3 dientes de alta calidad
- Manilla adicional ajustable con liberación rápida
- Cuerpo desarmable.
- Correa de transporte
- No incluye batería ni cargador



BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

 20 cm SWORD LENGTH	 25.5 cm	 4 IN 1 FUNCTION
 450 mm	36 V POWER 2 x 18 V	
 33 cm		

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

2x 1.5 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.5 Ah	2x 2.6 Ah	2x 3.0 Ah	2x 4.0 Ah	2x 5.2 Ah	2x 6.0 Ah
20 min	28 min	33 min	36 min	40 min	56 min	66 min	80 min

Duración máx. por ciclo de carga de la batería bobina de hilo

2x 1.5 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.5 Ah	2x 2.6 Ah	2x 3.0 Ah	2x 4.0 Ah	2x 5.2 Ah	2x 6.0 Ah
20 min	27 min	33 min	35 min	44 min	54 min	66 min	88 min

Cantidad de cortes por carga de batería escuadra de madera 70x70 mm

2x 1.5 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.5 Ah	2x 2.6 Ah	2x 3.0 Ah	2x 4.0 Ah	2x 5.2 Ah	2x 6.0 Ah
60 pcs.	80 pcs.	100 pcs.	104 pcs.	120 pcs.	160 pcs.	200 pcs.	240 pcs.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
EXPERT

PODADORA Y CORTADORA DE ALTURA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-HC 18 Li T Solo

Información del Producto





- No. Artículo 3410800

Datos Técnicos

- Longitud de la barra de motosierra 200 mm
- Velocidad de corte de cadena 3,76 m/s
- Máx. cortasetos de longitud de corte 400 mm
- Espaciado entre dientes 16mm
- Cortes por minuto 1700 min⁻¹
- Peso de la herramienta 3,9 kilos
- Peso bruto 6,9 kilos

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Herramienta 2 en 1 ; cortacercos y electrosierra
- Cuerpo desarmable y telescópico
- Mango auxiliar ajustable
- Diseño ergonómico.
- Transmisión por engranajes de acero.
- Cabezal rebatible.
- Depósito de aceite para cadena en la sierra.
- Espada y cadena Oregon.
- No incluye batería ni cargador.



Duración máx. por ciclo de carga de la batería motosierra

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
48 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min

Duración máx. por ciclo de carga de la batería podadora

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
35 min	37 min	40 min	60 min	75 min	80 min

PODADORA DE ALTURA INALÁMBRICA

GC-LC 18/20 Li T-Solo

Información del Producto



- No. Artículo 3410581

Datos Técnicos

- Longitud de la espada: 20 cm
- Longitud de corte: 195 mm
- Velocidad de corte: 5,5 m / s
- Capacidad del tanque de aceite: 70 mL

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cabezal de motor con inclinación de 30 °
- Varilla de extensión para alcanzar ramas más altas
- Cuerpo desarmable,
- Superficie de sujeción adicional de goma para un trabajo ergonómico
- Espada y cadena de calidad OREGON
- Engranajes metálicos para una larga vida útil
- Tope de garra de metal
- Perno de captura de cadena
- Depósito de aceite para lubricación automática de cadenas
- No incluye batería ni cargador.



Cantidad de cortes por carga de batería
escuadra de madera 70x70 mm

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah

60 pcs.	80 pcs.	100 pcs.	104 pcs.	120 pcs.	160 pcs.	200 pcs.	240 pcs.
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CORTASETOS DE ALTURA INALÁMBRICO



GC-HH 18/45 Li T-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3410585

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja: 45 cm
- Longitud máx. De corte: 41 cm
- Espacio entre dientes: 18 mm
- Cortes por minuto: 1400 cpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchilla de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Cuerpo desarmable y telescópico.
- La cabeza del motor se puede inclinar 7 veces
- Mango principal giratorio
- Superficie de sujeción adicional de goma ergonómica
- Engranajes metálicos para una larga vida útil
- No incluye batería ni cargador.



LONG LIFE
METAL GEAR



LENGTH
+ 67 cm




LENGTH
+ 84 cm




LONG LASTING
SHARPNESS

LASER CUT KNIFE



450 mm



7x



18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería podadora



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

35 min

37 min

40 min

60 min

75 min

80 min

CORTACERCOS TELESCÓPICO INALÁMBRICO



GE-HH 18/45 Li T-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3410866

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja 45 cm
- Máx. longitud de corte 40 cm
- Espacio entre dientes 16 mm
- Cortes por minuto 1700 cpm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Cuchilla de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Cuerpo desarmable y telescópico.
- La cabeza del motor se puede inclinar 7 veces
- Mango principal giratorio
- Superficie de sujeción adicional de goma ergonómica
- Engranajes metálicos para una larga vida útil
- No incluye batería ni cargador.



GC-HH 18/45 Li T-Solo

LONG LASTING SHARPNESS

LASER CUT KNIFE

LONG LIFE METAL GEAR

450 mm

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 min	30 min	35 min	37 min	40 min	60 min	75 min	80 min

AFILADOR DE CADENAS INALAMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-CS 18 Li Solo

Información del Producto


- No. Artículo 4499940

Datos Técnicos


- Velocidad de giro: 6500 min⁻¹

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Afilador de cadenas de moto y electrosierras de cualquier marca.
Soporte de sujeción de equipo.
Soporte de sujeción de cadena regulable.
Tope de bajada e inclinación de brazo regulables.
Regla graduada.
No incluye batería ni cargador.



ADJUSTABLE
DEPTH STOP



SCALE

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería



1.5 Ah



2.0 Ah



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

180 min | 240 min | 300 min | 330 min | 390 min | 480 min | 660 min | 780 min

ELECTROSIERRA INALÁMBRICA



GE-LC 36/35 LI SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 4501780

Datos Técnicos

- Longitud de la espada 35cm
- Máx. longitud de corte 33cm
- Velocidad de corte de cadena 15m/s
- Capacidad del tanque de aceite 115ml

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
Motor sin carbones.
Cambio y tensión de cadena sin herramientas.
Espada y cadena Oregon.
Sistema de freno de cadena anti-inercia
Tope de corte de emergencia.
Brazo auxiliar metálico.
Lubricación automática de cadena.
Diseño ergonómico y empuñadura suave.
Peso balanceado con las baterías colocadas.
No incluye baterías ni cargador.



 15 m/sec	 AUTOMATIC
 35 cm SWORD LENGTH	 36 V POWER 2 x 18 V

Cantidad de cortes por carga de batería
escuadra de madera 70x70 mm

 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
240 pcs.	320 pcs.	420 pcs.	480 pcs.

ELECTROSIERRA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-LC 18/25 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4501761

Datos Técnicos

- Longitud de la espada: 25 Cm
- Max. longitud de corte: 27 cm
- Velocidad de corte de cadena: 8,9 m / s
- Capacidad del tanque de aceite: 160 mL

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Cambio y tensión de cadena sin herramientas.
Espada y cadena Oregon.
Sistema de freno de cadena anti-inercia
Tope de corte de emergencia.
Brazo auxiliar metálico.
Lubricación automática de cadena.
Diseño ergonómico y empuñadura suave.
Peso balanceado con la batería colocada.
No incluye baterías ni cargador.



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

AUTOMATIC

25 cm
SWORD LENGTH

18 V

Cantidad de cortes por carga de batería
escuadra de madera 70x70 mm

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
85 pz.	90 pz.	100 pz.	130 pz.	180 pz.	200 pz.

ELECTROSIERRA INALÁMBRICA

FORTEXXA 18/30



Información del Producto

- No. Artículo 4600010

Datos Técnicos

- Longitud de la espada: 30 cm
- Max. longitud de corte: 27 cm
- Velocidad de corte de cadena: 8,9 m / s
- Capacidad del tanque de aceite: 160 mL

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Motor sin carbones
Cambio y tensión de cadena sin herramientas.
Espada y cadena Oregon.
Sistema de freno de cadena anti-inercia
Tope de corte de emergencia.
Brazo auxiliar metálico.
Lubricación automática de cadena.
Diseño ergonómico y empuñadura suave.
Peso balanceado con la batería colocada.
No incluye baterías ni cargador.



 SPEED ADJUSTMENT 8.9 / 6 m/sec	 CHAIN TENSIONING	 AUTOMATIC OILING
 30 cm SWORD LENGTH		18 V

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
escuadra de madera 70x70 mm - modo BOOST

4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
140 pcs.	182 pcs.	210 pcs.

SIERRA INALÁMBRICA

FORTEXXA 18/20 TH

Información del Producto

- No. Artículo 4600020

Datos Técnicos

- Longitud de la espada: 20 cm
- Max. longitud de corte: 19 cm
- Velocidad de corte: 7 m / s
- Capacidad del tanque de aceite: 80 mL

Características


Miembro de la familia Power X-Change
Motor sin carbones
Cambio y tensión de cadena sin herramientas.
Espada y cadena Oregon.
Sistema de freno de cadena anti-inercia
Tope de corte de emergencia.
Brazo auxiliar metálico.
Lubricación automática de cadena.
Diseño ergonómico y empuñadura suave.
Peso balanceado con la batería colocada.
No incluye baterías ni cargador.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

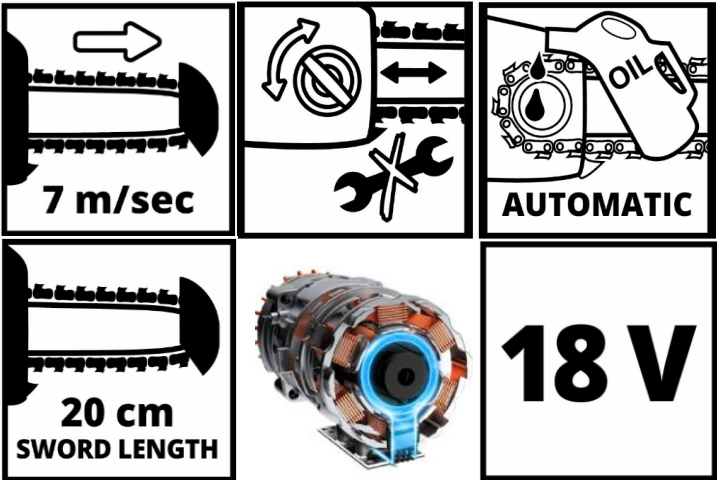

Potencia de corte máx. por ciclo de carga de la batería
escuadra de madera 70x70 mm



100 pcs. | 104 pcs. | 120 pcs. | 160 pcs. | 210 pcs. | 240 pcs.

MOTOSIERRA DE PODA INALÁMBRICA



GE-PS 18/15 Li BL-Solo

Información del Producto



- No. Artículo 4600040

Datos Técnicos

- Velocidad de corte de cadena 4,8 m/s
- Longitud de la espada 15,8 cm
- Máx. longitud de corte 12,5 cm

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Motor sin carbones
Cambio de espada y cadena sin herramientas.
Para triturar el corte verde y cortar madera canteada.
Bajas vibraciones.
Lubricación de cadena manual.
Aplicación segura con protección de manos y cubierta de cadena plegable.
Incluye llave hexagonal de ajuste de protector de mano.
No incluye batería ni cargador.

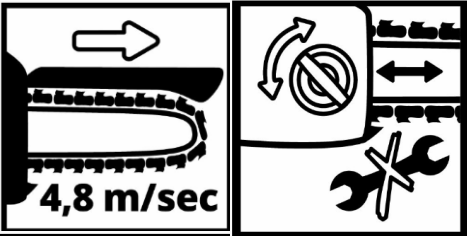

18 V

Máxima cantidad de cortes por carga de batería
Troncos de 50 mm diam.

2.0 AH 127	2.5 AH 158	3.0 AH 190	4.0 AH 254	5.2 AH 329	6.0 AH 380	8.0 AH 506

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT PLUS

GE-CG 18 Li E-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3433532

Datos Técnicos

- Flujo de Aire: 210 Km/h
- Velocidad de turbina: 12000 rpm
- Volumen de aire: 105 m3/h

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Regulación electrónica de velocidad.
- Empuñadura suave Softgrip
- Tobera extraíble.
- Muy liviana.
- No incluye batería ni cargador



AIR SPEED
MIN - MAX

max.
210 km/h

18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
10 - 180 min	14 - 240 min	16 - 300 min	17 - 330 min	20 - 390 min	26 - 480 min	40 - 660 min	42 - 720 min

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-UB 18/250 Li E-Solo

Información del Producto

No. Artículo 3433542

Datos Técnicos

- Velocidad: 15000 rpm
- Max. volumen de aire: 120 m³/h
- Velocidad de soplado: 250 km/h

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Ligero y práctico
- Soplador de 3 piezas para diversos usos en hogar y jardín.
- Sirve para soplar hojas , un taller de trabajo o prender una parrilla.
- Control electrónico de velocidad.
- Agarre suave para un trabajo cómodo.
- No incluye batería ni cargador



LED DISPLAY




AIR SPEED
MIN – MAX



ELECTRONIC
SPEED CONTROL



max.
250 km/h



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
funcionamiento en vacío



1.5 Ah



2.0 Ah



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

7-48 min | 10-65 min | 12-80 min | 13-83 min | 14-96 min | 20-130 min | 24-166 min | 28-192 min

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

GP-LB 18/200 Li E-Solo

Información del Producto

No. Artículo 3433555

Datos Técnicos


- Max. volumen de aire: 670 m³ / h
- Velocidad del viento: 200 km / h

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones:
- Control de velocidad electrónico.
- Indicador LED de potencia.
- Incluye interruptor turbo.
- Tecnología de ventilador axial.
- Tubo desmontable sin herramientas
- Diseño ergonómico y diseño suave.
- Soporte de pared integrado.
- Anillo de metal de protección de tubo.
- No incluye batería ni cargador.

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell
PROFESSIONAL



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
10 - 21 min	15 - 27 min	18 - 33 min	20 - 37 min

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

GE-LB 36/210 Li E-Solo



Información del Producto


- No. Artículo 3433620

Datos Técnicos

- Max. volumen de aire: 816 m³ / h
- Velocidad del viento: 210 km / h

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
- Motor sin carbones.,
- Función turbo: para una potencia máxima de soplado de 816 m³/h
- Tubo desmontable regulable (de 3 escalones)
- Regulación electrónica de potencia.
- Manilla con agarre antideslizante para trabajos ergonómicos
- Cómoda correa de transporte
- Anillo metálico para vida útil prolongada
- Soporte de pared integrado para almacenamiento sencillo
- No incluye batería ni cargador



SOPLA ASPIRADOR INALÁMBRICO

PUREPOWER
BRUSHLESS

Einhell

PROFESSIONAL

VENTURRO 36/240

Información del Producto

- No. Artículo 3433640

Datos Técnicos

- Velocidad del motor: 8000 - 15000 rpm
- Velocidad del aire 240 km por hora
- Máx. poder de succión 740 m³/h
- Función de trituración 10:1
- Capacidad de la bolsa de captura 45 litros

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
Función de soplado, aspirado y triturado de hojas.
Visor de llenado de bolsa.
Función Boost
Incluye empuñadura adicional, tapa de limpieza
ruedas delanteras, correa portante y soporte de pared.
No incluye batería ni cargador.



BLOWING AND SUCTION FUNCTION

ELECTRONIC + BOOST BUTTON

100% vida útil**
50% duración**
25% potencia*
10 años de garantía**

*Comparado con motores de escobillas de potencia similar.
**Según especificaciones técnicas de Einhell.

Motor sin escobillas - más potencia y mayor vida útil

10 : 1

max. 240 km/h

LED DISPLAY WITH BOOST

**36 V
POWER
2 x 18 V**

Tiempo máximo de funcionamiento por carga de batería

2x	2x	2x	2x	2x	2x
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
12 - 33 min	13 - 36 min	16 - 43 min	21 - 56 min	26 - 70 min	33 - 86 min

ASPIRADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

GE-LB 36 Li E -Solo (2x18 V)

Información del Producto

- No. Artículo 3433630

Datos Técnicos







- Velocidad: 8000 - 14000
- Velocidad del aire: 230 km / h.
- Potencia máxima de succión: 225 m³ / h
- Función de trituración: 10: 1
- Capacidad de la bolsa de captura: 45 L

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change de 18 V
- Conversión sin herramientas de la función de succión / soplado
- Interruptor turbo: para un rendimiento de soplado máximo
- Control electrónico de velocidad
- Mango ergonómico con agarre suave y función antivibración
- Limpeza de apertura con interruptor de seguridad
- Asa adicional ajustable
- Incluye un tubo de succión ancho y un tubo de soplado estrecho
- 2 ruedas guía ajustables en altura, bolsa colectora de 45 l con ventana para control de nivel, correa de hombro ajustable
- No incluye batería ni cargador.

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT



Duración máx. por ciclo de carga de la batería función de succión					
(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
14-34 min	15-35 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min

COSECHADORA DE OLIVOS/FRUTAS INALÁMBRICA



GE-FS 18/53 Li-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 3411400

Datos Técnicos

- Ancho de trabajo: 28-53 cm
- Longitud del eje: 92-182 cm
- Diámetro dientes de carbono: 5 mm
- Longitud de puntas de carbono: 31 cm
- Número de puntas de carbono: 8 piezas

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Dientes de carbono de 31 cm de largo
- Fácil cambio de los dientes
- Control de velocidad electrónico.
- Funcionamiento continuo Mango de aluminio continuamente telescópico
- Asa trasera adicional para alcanzar mejor las ramas altas
- Superficies Softgrip para un agarre seguro y cómodo
- Incluye soporte de pared y correa de transporte
- No incluye batería ni cargador.

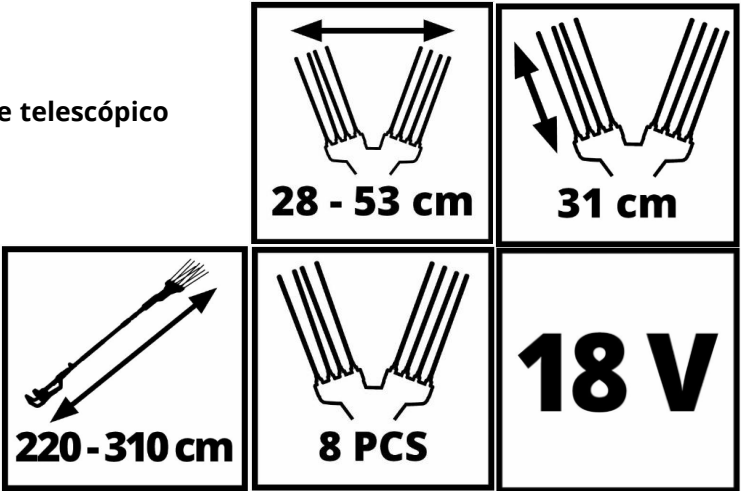

Máx. duración por ciclo de carga de la batería
velocidad máx.



ESCARIFICADOR INALAMBRICO

GC-SC 18/28 Li-SOLO

Información del Producto

- No. Artículo 3420604

Datos Técnicos

- Anchura de trabajo 280 mm
- Número de cuchillos 12 piezas
- Diámetro de rueda delantera 150 mm
- Diámetro de rueda trasera 100 mm



Características

Miembro de la familia Power X-Change
Motor sin carbones.
Rodillo 12 cuchillas rotativas. montado rodamientos
Ajuste de la profundidad de trabajo con 3 niveles y una posición de transporte, Larguero de guiado plegable y regulable en altura
Ruedas de gran superficie para cuidado del césped.
No incluye batería ni cargador.



Einhell

CLASSIC



Superficie máxima por carga de batería

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
100 m²	104 m²	120 m²	160 m²	210 m²	240 m²

HOYADORA DE TIERRA INALÁMBRICO



GP-EA 18/150 Li BL-Solo

Información del Producto



- No. Artículo 3437000

Datos Técnicos

- Velocidad sin carga: 125 rpm
- Diámetro de la barrena: 150 mm
- Profundidad máxima del agujero: 1 m

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Motor sin carbones
- Estructura de metal
- 3 modos diferentes: en sentido antihorario, en sentido horario: ECO Y ALTA POTENCIA
- Barrena (80 cm de largo / 15 cm de diámetro) incluida
- Carcasa de engranajes de aluminio duradera y robusta
- Manillar a dos manos con agarre suave.
- No incluye batería ni cargador



Número máx. de agujeros por ciclo de carga de la batería
40 cm de profundidad - suelo blando

2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 pcs.	23 pcs.	30 pcs.	40 pcs.	50 pcs.	60 pcs.

CINTURÓN DE BATERÍA PXC

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-PB 36/18 Li

Información del Producto

- No. Artículo
3408310

Datos Técnicos

- | | |
|------------------------------|-------|
| Cantidad de portabaterías | 2 |
| Longitud del cable adaptador | 150cm |
| Longitud del cinturón lumbar | 150cm |

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Multifuncional - apropiado para equipos de 36 V y equipos de 18 V
- Peso de producto reducido al llevar la batería en el cuerpo
- Cinturón de cadera acolchado
- Gran hebilla para abrir y cerrar fácilmente
- Gancho de cable adicional para colgar el cable
- Para funcionamiento de 18 V retirada sencilla del segundo inserto de batería
- Envío sin batería ni cargador



CORTA RAMAS INALAMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-GS 18 Li-SOLO

Información del Producto




- No. Artículo 3408220

Datos Técnicos

- Longitud de la hoja de sierra 150 mm
- Profundidad de corte sin mango de rama 90 mm
- Profundidad de corte con mango de rama 70 mm

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Diseño ergonómico y agarre suave.
Engranajes de acero.
Desacople rápido de brazo.
Incluye hoja de sierra «Fabricada en Suiza».
No incluye batería ni cargador.

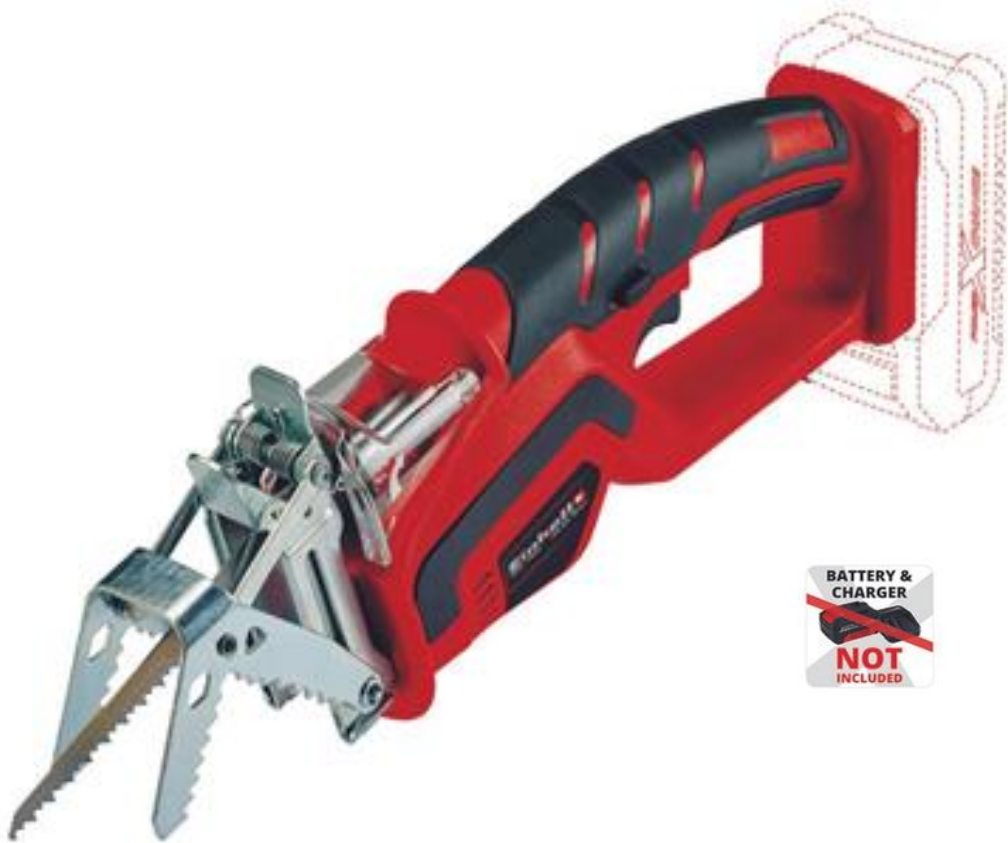

Cantidad de cortes por carga de batería

madera		Ø 60 mm													
	1.5 Ah		2.0 Ah		2.5 Ah		2.6 Ah		3.0 Ah		4.0 Ah		5.2 Ah		6.0 Ah
70 pcs.		90 pcs.		115 pcs.		120 pcs.		140 pcs.		180 pcs.		240 pcs.		280 pcs.	

TIJERA DE PODAR INALÁMBRICA

GE-LS 18 Li-Solo

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

Información del Producto


- No. Artículo 3408300

Datos Técnicos

- Ancho de corte: 28 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Potente corte de ramas hasta un espesor de 28 mm
- Hojas de derivación de acero de alta calidad
- Clip de cinturón.
- Interruptor de seguridad.
- Interruptor deslizante para bloquear / abrir la hoja
- Cubierta de plástico de la hoja para un almacenamiento seguro
- Es posible un reemplazo fácil y sin esfuerzo de la hoja.
- Diseño ergonómico y agarre suave.
- No incluye batería ni cargador.



18 V

Cantidad de cortes por carga de batería
madera Ø 15 mm

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1070 pcs.	1426 pcs.	1783 pcs.	1854 pcs.	2139 pcs.	2852 pcs.	3708 pcs.	4278 pcs.

TIJERA INALAMBRICA CORTACESPED/CERCO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-CG 18/100 Li T Solo

Información del Producto


- No. Artículo 3410310

Datos Técnicos

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ancho de corte | 100 milímetros |
| Longitud de corte | 200 milímetros |
| Grosor de corte | 8 milímetros |
| Espaciado entre dientes de cuchillo | 8 milímetros |
| Longitud | 195 milímetros |
| Ancho | 138 milímetros |
| Altura | 938 milímetros |

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Hoja de corte de césped para mantenimiento de bordes del césped.
- Cuchilla para cortar arbustos.
- Bastón de trabajo telescópico.
- Hojas cortadas con láser y afiladas con diamante.
- Cambio de cuchilla sencillo sin herramientas.
- Cuchillas cortadas con láser y rectificadas con diamante
- Softgrip ofrece una sujeción y una ergonomía perfectas
- No incluye batería ni cargador.



200 mm



100 mm

18 V

Máxima duración por carga de batería.



180 min | 240 min | 300 min | 320 min | 360 min | 480 min | 650 min | 720 min

RECORTABORDES Y TIJERA INALÁMBRICA

GE-CG 18/100 Li-Solo



Información del Producto

- No. Artículo
3410313

Datos Técnicos

- Ancho de corte: 100 mm
- Longitud de corte con cuchillo: 200 mm
- Espesor de corte con cuchillo: 8 mm
- Espacio entre los dientes: 8 mm

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Hoja de corte de césped para mantenimiento de bordes del césped.
- Cuchilla para cortar arbustos.
- Bastón de trabajo telescópico.
- Cambio de cuchilla sencillo sin herramientas.
- Cuchillas cortadas con láser y rectificadas con diamante
- Softgrip ofrece una sujeción y una ergonomía perfectas
- No incluye batería ni cargador.



200 mm

LONG LASTING SHARPNESS

LASER CUT KNIFE

TOOLLESS BLADE CHANGE

100 mm

18 V

Máxima duración por carga de batería.

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah

180 min	240 min	300 min	320 min	360 min	480 min	650 min	720 min
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PULVERIZADOR DE PRESIÓN INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell

EXPERT

GE-WS 18/10 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3425240

Datos Técnicos

- Máx. capacidad de llenado 1 litro
- Capacidad del tanque 1,1 litros
- Máx. temperatura del líquido 40°C
- Máx. presión de pulverización 1,3 barras
- Tasa de flujo 9,6 l/h

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Apto para fertilizantes, pesticidas, herbicidas, desinfectantes etc.
Bomba automática de 1,3 bar que bombea hasta 9,6 litros por hora.
Tanque transparente con escala de nivel hasta 1 litro.
Peso reducido para uso con una mano
Regulación del tipo de pulverizado en la boquilla.
No incluye batería ni cargador.



TIEMPO DE USO MÁXIMO POR CARGA DE BATERIA

2.0 AH 16 h	2.5 AH 20 h	3.0 AH 24 h	4.0 AH 32 h	5.2 AH 42 h	6.0 AH 48 h	8.0 AH 64 h

PULVERIZADOR DE PRESIÓN INALÁMBRICO



GE-WS 18/35 Li-Solo

Información del Producto


- No. Artículo 3425210

Datos Técnicos

- Capacidad del tanque: 3.5 L
- Max. temperatura del líquido: 40° C
- Max. presión de la bomba: 2,5 bar
- Tasa de flujo: 60 l/h
- Longitud de la manguera de presión: 140 cm

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Apto para fertilizantes, pesticidas, herbicidas ,desinfectantes etc.
Bomba automática de 2,5 bar que bombea hasta 60 litros por hora.
Tanque transparente con escala de nivel hasta 3,5 litros.
Regulación del tipo de pulverizado en la boquilla.
Gatillo con traba fija.
Manguera de 1,40 mts.
No incluye batería ni cargador.



TIEMPO DE USO MÁXIMO POR CARGA DE BATERIA



PULVERIZADOR DE PRESIÓN INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-WS 18/75 Li-Solo

Información del Producto

No. Artículo 3425220

Datos Técnicos

- Capacidad del tanque: 7,5 L
- Max. temperatura del líquido: 40° C
- Max. presión de la bomba: 2,5 bar
- Tasa de flujo: 60 l/h
- Longitud de la manguera de presión: 140 cm

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Apto para fertilizantes, pesticidas, herbicidas, desinfectantes etc.
Bomba automática de 2,5 bar que bombea hasta 60 litros por hora.
Tanque transparente con escala de nivel hasta 7,5 litros.
Regulación del tipo de pulverizado en la boquilla.
Gatillo con traba fija.
Manguera de 1,40 mts.
No incluye batería ni cargador.



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
5 h	6 h	7.5 h	8 h	10 h	12 h	16 h	20 h

PULVERIZADOR DE PRESIÓN INALÁMBRICO



GE-WS 18/150 Li-Solo

Información del Producto

- No. Artículo 3425230

Datos Técnicos

- Capacidad del tanque: 15 L
- Max. temperatura del líquido: 40° C
- Max. presión de la bomba: 4,5 bar
- Tasa de flujo: 102 l/h
- Longitud de la manguera de presión: 140 cm

Características

Miembro de la familia Power X-Change
Apto para fertilizantes, pesticidas, herbicidas, desinfectantes etc.
Bomba automática de 4,5 bar que bombea hasta 60 litros por hora.
Tanque transparente con escala de nivel hasta 15 litros.
Regulación del tipo de pulverizado en la boquilla.
Gatillo con traba fija.
Manguera de 1,40 mts.
No incluye batería ni cargador.



Duración máx. por ciclo de carga de la batería

1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2 h	2,5 h	3,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h

BOMBA DE AGUA SUCIA INALÁMBRICA

POWER X-CHANGE

Einhell
EXPERT

GE-DP 18/25 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4181580

Datos Técnicos

- Máx. altura de entrega 5 metros
- Máx. capacidad de entrega 7500 L/h
- Máx. profundidad de inmersión 4 metros
- Tamaño de partículas suciedad: max. 25 mm
- Máx. presión de entrega 0,5 bares
- Máx. temperatura de agua 35°C
- Conexión lado presión 42 mm (G11/4 AG)

Características

Miembro de la familia PowerX Change

Apta para aguas limpias o sucias

Partículas de suciedad en agua sucia máximo 25 mm.



La bomba crea una potencia de impulsión de 7.500 l/h con máx. 0,5 bar.

La bomba dispone de dos niveles de potencia, el modo ECO para duraciones más prolongadas con menos uso de batería y el modo BOOST la máxima potencia de impulsión

Incluye soporte de pared, gancho de fijación y un soporte para el cable de conexión de 5 m.

. No incluye batería ni cargador.



 INTEGRATED CABLE WINDING	 max. 4 m	 max. 5 m	 max. 25 mm						
7500 l/h	18 V	Tiempo máx. de funcionamiento por carga de batería							
		 1.5 Ah	 2.0 Ah	 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
		16 min	21 min	26 min	28 min	32 min	42 min	55 min	64 min

BOMBA SUMERGIBLE INALAMBRICA



GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah)

Información del Producto

- No. Artículo 4181561

Datos Técnicos

- Máx. altura de entrega 8 metros
- Máx. capacidad de entrega 4500 L/h
- Máx. profundidad de inmersión 4 metros
- tamaño de partículas extrañas 1 milímetro
- Máx. presión 0,8 bares
- Máx. temperatura de agua 35°C
- Conexión lado presión 33,3mm



Características

- Miembro de la familia Power X Change
- Apta para aguas limpias.
- Potencia de impulsión 4.500 l/h con máx. 0,8 bar.
- Incluye soporte de pared, gancho de fijación y soporte para el cable de conexión de 4 m.
- . Incluye batería de 4Ah y cargador.



BOMBA DE AGUAS LIMPIAS INALÁMBRICA



GE-SP 18 Li - Solo

Información del Producto

- No. Artículo 4181500

Datos Técnicos

- Max. altura de entrega: 8 m
- Max. capacidad de entrega: 5000 L / h
- Max. profundidad de inmersión: 4 m
- Tamaño de partícula extraña: 0 mm
- Max. presión: 0,8 bar
- Max. temperatura del agua: 35 ° C

Características

Miembro de la familia Power X Change

Apta para aguas limpias.

Potencia de impulsión 4.500 l/h con máx. 0,8 bar.

Incluye soporte de pared, gancho de fijación y soporte para el cable de conexión de 4 m.

. Incluye batería de 4Ah y cargador.



 INTEGRATED CABLE WINDING	 max. 4 m	 max. 8 m																								
5000 l/h	18 V	Tiempo máx. de uso por carga de batería <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5 Ah</td><td>2.0 Ah</td><td>2.5 Ah</td><td>2.6 Ah</td><td>3.0 Ah</td><td>4.0 Ah</td><td>5.2 Ah</td><td>6.0 Ah</td></tr><tr><td>20 min</td><td>30 min</td><td>35 min</td><td>39 min</td><td>40 min</td><td>60 min</td><td>70 min</td><td>80 min</td></tr></table>									1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	20 min	30 min	35 min	39 min	40 min	60 min	70 min	80 min
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah																			
20 min	30 min	35 min	39 min	40 min	60 min	70 min	80 min																			

BOMBA DE AGUAS SUCIAS INALÁMBRICA

GE-DP 18/25 LL Li - Solo



Información del Producto

- No. Artículo 4181590

Datos Técnicos

- Max. altura de entrega: 5 m
- Max. capacidad de entrega: 7000 L / h
- Max. profundidad de inmersión: 4 m
- Tamaño de partícula extraña: 25 mm
- Max. presión: 0,5 bar
- Max. temperatura del agua: 35 ° C
- Conexión presión: 42 mm

Características

Miembro de la familia PowerX Change

Apta para aguas limpias o sucias

Partículas de suciedad en agua sucia máximo 25 mm.

La bomba crea una potencia de impulsión de 7.000 l/h con máx. 0,5 bar.

La bomba dispone de dos niveles de potencia, el modo ECO para duraciones más prolongadas con menos uso de batería y el modo BOOST la máxima potencia de impulsión

Incluye soporte de pared, gancho de fijación y un soporte para el cable de conexión de 5 m.

. No incluye batería ni cargador



 INTEGRATED CABLE WINDING	 max. 4 m	 max. 5 m	 max. 25 mm
7000 l/h	18 V	Tiempo máx. de trabajo por carga de batería. Modo Boost	
		 2.0 AH 15 min	 2.5 AH 19 min
		 3.0 AH 23 min	 4.0 AH 30 min
		 5.2 AH 40 min	 6.0 AH 46 min
		 8.0 AH 60 min	

BOMBA DE RIEGO INALÁMBRICA



AQUINNA 36/30

Información del Producto

- No. Artículo 4180400



Datos Técnicos

- Máx. capacidad de entrega: 3000 L/h
- Máx. altura de aspiración: 8 m
- Máx. altura de entrega / - presión: 26 m / 2,6 bar
- Máx. temperatura del agua: 35 °C
- Conexión aspiración: 42mm
- Conexión presión: 33,3mm



Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
- Interruptor ECO de 2 etapas
- Tornillo de llenado de agua
- Protección contra heladas gracias al tapón de drenaje de agua
- Protección térmica
- Práctica manilla de transporte
- Incl. adaptador 33 - 42 mm
- No Incluye batería ni cargador.



Duración máx. por ciclo de carga de la batería modo ECO

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
30 min	35 min	47 min	50 min	55 min	70 min	85 min	100 min

QUITANIEVE INALÁMBRICO

GE-ST 36/40 Li E Solo



Información del Producto

- No. Artículo 3417011

Datos Técnicos


- Velocidad: 1670 - 1970 rpm
- Ancho de trabajo: 40 cm
- Altura de trabajo: 20 cm
- Distancia de lanzamiento: 6 mts

Características


- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change.
- Motor sin carbones.
- Regulación de velocidad electrónico.
- Diseño ergonómico
- Empuñadura auxiliar.
- No incluye batería ni cargador.




6 m




1670 - 1970 min⁻¹



max. 20 cm



40 cm



Motor sin escobillas - más potencia y mayor vida útil



36 V
POWER
2 x 18 V



Duración máx. por ciclo de carga de la batería
15 cm nieve

 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
14 min	20 min	24 min

CORTACÉSPED MANUAL

GC-HM 400

Información del Producto




- No. Artículo 3414129

Datos Técnicos

- Ancho de corte: 400 mm
- Ajuste de la altura de corte: 4 posiciones | 13-37
- Diámetro del husillo segadora: 125 mm
- Número de cuchillas segadoras: 5 piezas
- Capacidad de la bolsa de captura: 27 L
- Diámetro de las ruedas: 215 mm

Características

- Eje de segadora de rodamientos de bolas con 5 cuchillas de acero de alta calidad
- Ajuste de altura de corte en 4 etapas 13-37 mm
- Cesta recolectora de césped extraíble de 27 litros
- Ruedas de gran superficie aptas para el césped
- Rodillo de plástico Ø 46 mm
- El manillar curvo y ergonómico.
- Fácil almacenamiento.
- Recomendado para céspedes de hasta 250 m²



CORTACÉSPED MANUAL

Einhell

CLASSIC

GC-HM 300

Información del Producto



- No. Artículo 3414114

Datos Técnicos

- Ancho de corte 300 milímetros
- Ajuste de altura de corte 4 configuraciones | 13-37 mm
- Diámetro del husillo de corte 125 milímetros
- Número de cuchillas de corte 5 piezas
- Capacidad de la bolsa de captura 16 litros
- Diámetro de las ruedas 215 milímetros

Características

- Eje de segadora de rodamientos de bolas con 5 cuchillas de acero de alta calidad
- Ajuste de altura de corte en 4 etapas 13-37 mm
- Cesta recolectora de césped extraíble de 16 litros
- Ruedas de gran superficie aptas para el césped
- Rodillo de plástico Ø 46 mm
- El manillar curvo y ergonómico.
- Fácil almacenamiento.
- Recomendado para céspedes de hasta 250 m²



TRITURADOR DE RAMAS INALAMBRICO

REDAXXO 36/25

Información del Producto


- No. Artículo 3430710

Datos Técnicos

- Diámetro max. de ramas: 25 mm
- Cantidad de cuchillas: 3 unidades

Características

- Miembro de la familia Power X-Change
- Tecnología TWIN-PACK: 2 baterías Power X-Change
- Tritura ramas hasta 25mm de diámetro.
- Cuchillas reversibles.
- Tolva abatible con anclaje de seguridad.
- Manillar ergonómico.
- Incluye bolsa recolectora.
- No incluye baterías ni cargador.



36 V
POWER
2 x 18 V

Duración máx. por ciclo de carga de la batería
FUNCIONAMIENTO EN VACÍO

(2x)

5.2 AH
52 min.

(2x)

6.0 AH
60 min.

(2x)

8.0 AH
80 min.

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

GC-EM 1500/36

Einhell

CLASSIC

Información del Producto

- No. Artículo 3400156

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1500 W
- Velocidad de cuchillas: 3400 rpm
- Ancho de corte: 36 cm
- Capacidad de la bolsa: 38 L

Características

- Motor de carbones con alto par
- Ajuste de altura de corte central de 5 etapas (25-65 mm)
- Manillar regulable en altura y plegable con función de liberación rápida.
- Manija integrada para facilitar el transporte
- Ruedas de gran superficie aptas para el césped
- Bolsa de césped de 38 l con indicador de nivel
- Carcasa de plástico resistente a impactos de alta calidad
- Peso reducido.
- Recomendado para céspedes de hasta 600 m²



36 cm

5x
CENTRAL
CUTTING
HEIGHT
ADJUSTMENT



600 m²

1500 W

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA

GE-EM 1233

Información del Producto




- No. Artículo 3400192

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 1250 vatios
- Velocidad de cuchillas: 3300 rpm
- Ancho de corte: 33 cm
- Capacidad de la bolsa: 30 L

Características

- Motor de carbones con alto par
- Ajuste de altura de corte central de 5 etapas (25-65 mm)
- Manillar regulable en altura y plegable con función de liberación rápida.
- Manija integrada para facilitar el transporte
- Ruedas de gran superficie aptas para el césped
- Bolsa de césped de 38 l con indicador de nivel
- Carcasa de plástico resistente a impactos de alta calidad
- Peso reducido.
- Recomendado para céspedes de hasta 300 m².



CORTADORA DE CESPED ELECTRICA

GC-EM 1437

Información del Producto




- No. Artículo 3400285

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Fuerza 1400 vatios
- Ralentí 3500 min⁻¹
- Ancho de corte 37cm
- Capacidad de la caja de captura 36 litros

Características

- Motor de carbones con alto par
- Ajuste de altura de corte central de etapas (25-65 mm)
- Manillar regulable en altura y plegable con función de liberación rápida.
- Manija integrada para facilitar el transporte
- Ruedas de gran superficie aptas para el césped
- Bolsa de césped de 36 l con indicador de nivel
- Carcasa de plástico resistente a impactos de alta calidad
- Peso reducido.
- Recomendado para céspedes de hasta 500 m².



BORDEADORA ELÉCTRICA

GC-ET 3023

Einhell

CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 3402050

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 300 W
- Anchura de corte: 23 cm
- Medidas de la tanza: 6 m/1,5 mm

Características

- Operación a dos manos con empuñadura auxiliar
- Corte de hilo único
- Sistema de seguimiento de hilos mediante mecanismo de avance automático
- Carcasa y empuñadura auxiliar de plástico resistente a golpes.
- Dispositivo antitirones del cable

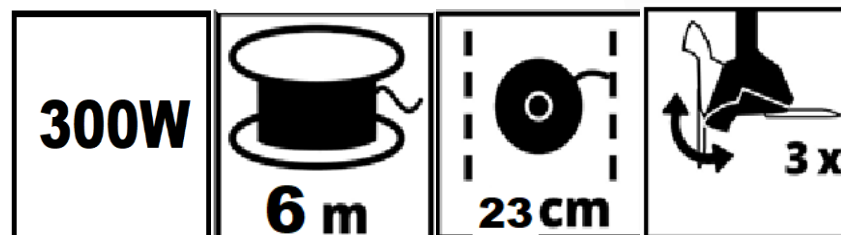

BORDEADORA ELÉCTRICA

GC-ET 4530

Einhell
CLASSIC

Información del Producto


- No. Artículo 3402022

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 450 W
- Anchura de corte : 300 mm
- Medidas de la tanza: 10 m/1,4 mm

Características

- Operación a dos manos con empuñadura auxiliar
- Corte de hilo único
- Sistema de seguimiento de hilos mediante mecanismo de avance automático
- Carcasa y empuñadura auxiliar de plástico resistente a golpes.
- Dispositivo antitirones del cable
- Cabezal del motor con 180° de giro para cortar bordes y superficies en vertical
- Cabezal del motor inclinable con 4 posiciones
- Rodillo para bordes para un corte en las esquinas
- Incluye: 3 carretes de hilo

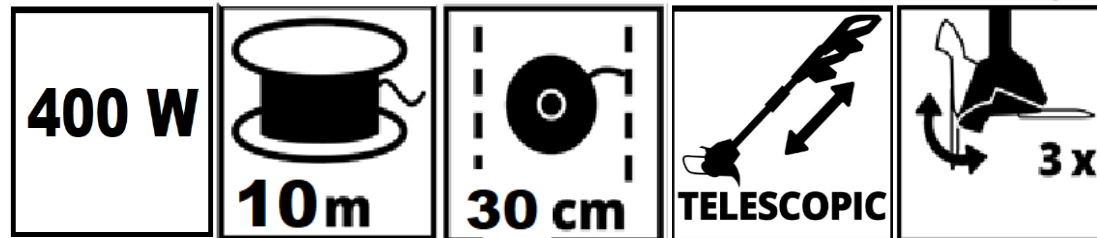

GE-ET 5027

Información del Producto


- No. Artículo 3402092

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 500 vatios
- Ancho de corte: 27 cm
- Medidas de la tanza: 6 m/1,6 mm

Características

- Operación a dos manos con empuñadura auxiliar
- Corte de hilo único
- Sistema de seguimiento de hilos mediante mecanismo de avance automático
- Carcasa y empuñadura auxiliar de plástico resistente a golpes.
- Dispositivo antitirones del cable
- Cabezal del motor con 90° de giro para cortar bordes y superficies en vertical
- Cabezal del motor inclinable con 5 posiciones
- Rodillo para bordes para un corte en las esquinas

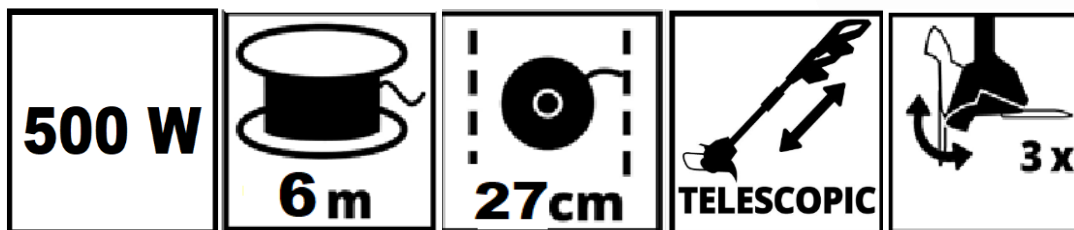

CORTACERCOS ELÉCTRICO

GH-EH 4245

Información del Producto


- No. Artículo 3403460

Datos Técnicos

- Alimentación: 220-240v/50Hz
- Potencia: 420 W
- Longitud de la espada: 51 cm
- Longitud de corte: 45 cm
- Distancia entre dientes: 16 mm
- Cortes por minuto: 3200 rpm.

Características

- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador
- Clip para el cable

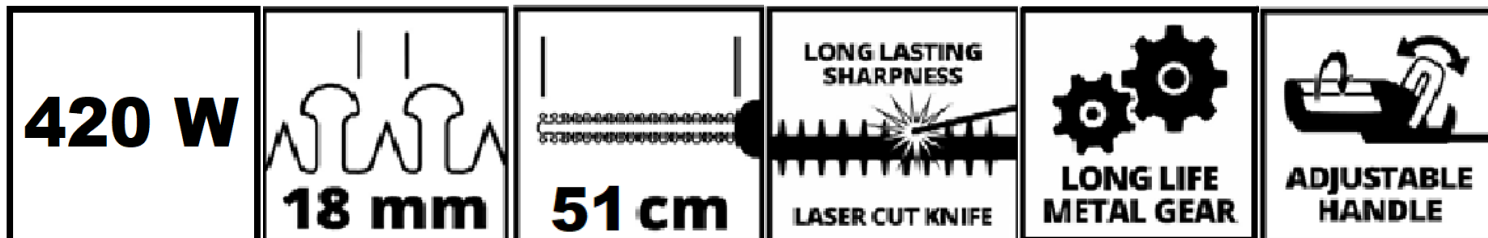

CORTACERCOS ELÉCTRICO

GE-EH 6560

Información del Producto

- No. Artículo 3403330

Datos Técnicos

- Suministro de red 220-240 V | 50Hz
- Potencia: 650W
- Velocidad: 1500 rpm
- Longitud de corte 60 cm
- Longitud de la espada 66 cm
- Espaciado entre dientes 30 mm
- Cortes por minuto 3000 rpm
- Peso del Producto 3,67 kg

Características

- Cuchillo de acero cortado con láser y pulido con diamante
- Engranajes de acero de larga vida útil
- Interruptor de seguridad de 2 manos.
- Funda cubrecuchillas.
- Peso reducido
- Protección de golpes con soporte para montaje en pared
- No incluye batería ni cargador



650 W	 30mm	 60cm	 LONG LASTING SHARPNESS LASER CUT KNIFE	 LONG LIFE METAL GEAR	 ADJUSTABLE HANDLE
--------------	--	--	--	--	---

GH-EC 2040

Información del Producto


- No. Artículo 4501720

Datos Técnicos

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • Suministro de red | 230-240 V 50Hz |
| • Fuerza | 2000 W |
| • Ralentí | 7800 rpm |
| • Longitud de la espada | 40 cm |
| • Longitud de corte | 37,5 cm |
| • Velocidad cortante | 13,5 m/s |
| • Capacidad del tanque de aceite | 160ml |

Características

Cambio y tensión de cadena sin herramientas.
Espada y cadena Oregon.
Sistema de freno de cadena anti-inercia
Tope de corte de emergencia.
Lubricación automática de cadena.
Diseño ergonómico y empuñadura suave.

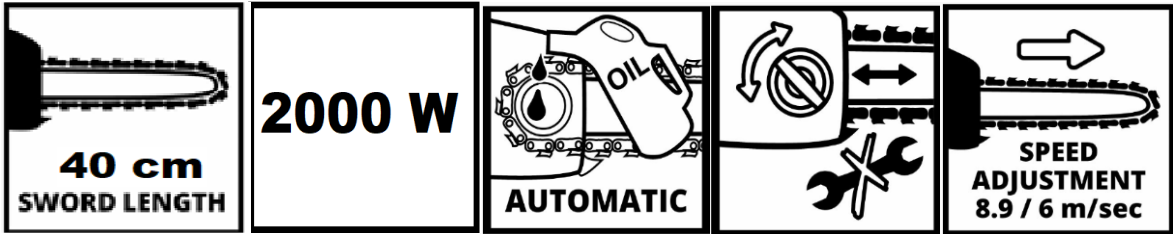

SOPLA-ASPIRADOR DE HOJAS ELÉCTRICO

GT-E-GT-22

Información del Producto

- No. Artículo 3433370

Datos Técnicos

- Suministro de red 220-240 V | 50Hz
- Potencia: 3000 W
- Velocidad de motor: 7000 - 13500
- Velocidad de soplado: 240 kph
- Máx. poder de succión 650 m³/h
- Función de trituración 10:1
- Capacidad de la bolsa de captura 40 litros

Características

Doble función soplador y aspirador con triturador de hojas.
Bolsa de recolección de hojas.
Regulación de velocidad electrónica.
Cierre para vaciado rápido.
Ruedas delanteras.
Trompa extraíble.

